


BI15-Q20-2LU-H1141/S950
电感式传感器 – 用于区分金属




技术数据

型号	BI15-Q20-2LU-H1141/S950
货号	1534611
Special version	S950 对应于：1个模拟振幅输出；1个模拟相位输出
常用数据	
安装条件	齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
重复性	0.5 %, 热起后0.5小时
重复性	$\leq 70 \text{ } \mu\text{m}$
温度漂移	$\leq 35 \text{ } \mu\text{m}$ 上电后30分钟后可达
温度漂移	$\leq \pm 0.06 \%/\text{K}$
电气数据	
工作电压 U_B	15...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
空载电流	$\leq 8 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是
断线/反极性保护	否/是
输出性能	4线, 模拟量输出
模拟量电压输出	0...10 V
输出电压(相位)	$\geq 1... \leq 10 \text{ VDC}$
负载电阻/电压输出	$\geq 4.7 \text{ k}\Omega$
开关频率	110 Hz
机械数据	
设计	方型, Q20
尺寸	68 x 40 x 20 mm
外壳材料	塑料, PBT-GF30-V0

特点

- 矩形, 高20 mm
- 顶部感应面
- 塑料材质, PBT-GF30-V0
- 模拟
- 用于检测幅度偏移的1路模拟量输出
- 用于检测相位的1路模拟量输出
- M12 x 1接插件

接线图

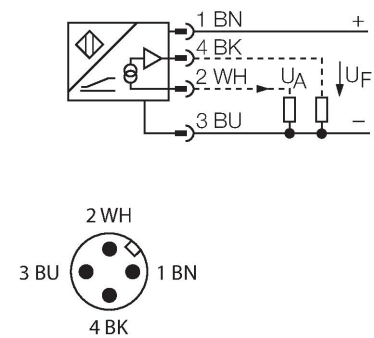

功能原理

很多应用需要快速确定材质。这些例子包括分拣由铝或锡制成的饮料罐，或区别在同一个工厂生产的由不同金属制成的管道。图尔克为此开发了模拟量输出型电感传感器，不仅处理振幅信号，还有相位信号。这两个信号都是模拟量输出，当使用处理元件时能够进行信号的算法处理。这种模拟量传感器的最大优势是检测金属可以不受距离的局限。

技术数据

感应面材料	PBT-GF30-V0
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	751 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证

安装说明

安装说明/描述	
	距离D
	60 mm
	距离W
	33 mm
	距离S
	40 mm
	距离G
	66 mm
	B有效面积宽度
	40 mm

附件

MW-Q14/Q20	6945006
适用方型传感器Q14/Q20的安装支架，材质VA 1.4301	

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，
			线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；
			cULus认证