



NI40-CQ80-L1131/S1102
电感式传感器 – 带有扩展检测范围

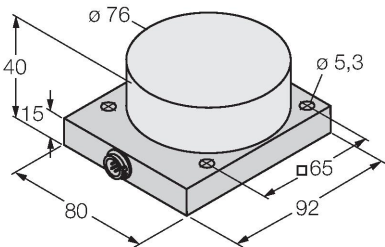


技术数据

型号	NI40-CQ80-L1131/S1102
货号	1602406
Special version	S1102 对应于：环境温度高达250 °C
常用数据	
额定开关距离	40 mm
安装条件	非齐平, 可部分嵌入安装
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	$\leq 2 \%$ 满量程
磁滞	3...15 %
电气数据	
输出性能	常开触点, PNP
机械数据	
设计	方型, CQ80
尺寸	92 x 80 x 40 mm
外壳材料	塑料, 铝
感应面材料	PEEK
电气连接	接插件
环境条件	
工作温度	0...+250 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP50
MTTF	1015 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证

特点

- 长方形, 40 mm高
- 铝制外壳
- 塑料, PEEK
- 耐高温到250°C
- 应用信号处理器EM30-AP6X2-H1141/S1102及耐高温导线HTC1102*M
- 开关点通过处理器可调
- 3-线制连接处理器

接线图




功能原理

必须用EM30-AP6X2-H1141/S1102信号处理器操作传感器。使用信号处理器上的电位计（连续）设置切换距离。它位于LED指示灯旁边的面板螺丝下方。在可能的情况下，必须在工作温度条件下设置切换距离。在室温条件下设置切换距离时，必须考虑传感器系统的温度灵敏度。


设置：

- 1.将目标物（钢，最小1 mm厚，方形，边缘长度最小3倍额定切换距离）放在传感器前面的安全切换距离处
- 2.逆时针转动电位计，直到LED指示灯亮起绿色
- 3.顺时针转动电位计，直到LED指示灯亮起黄色
- 4.在运行状态下执行功能检查

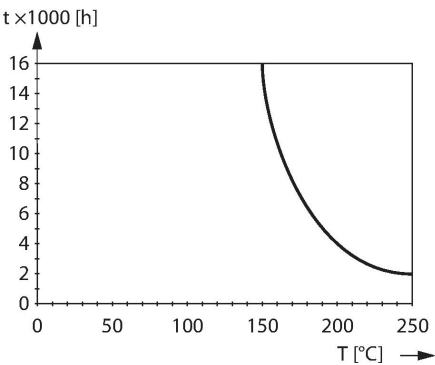

安装说明

安装说明/描述

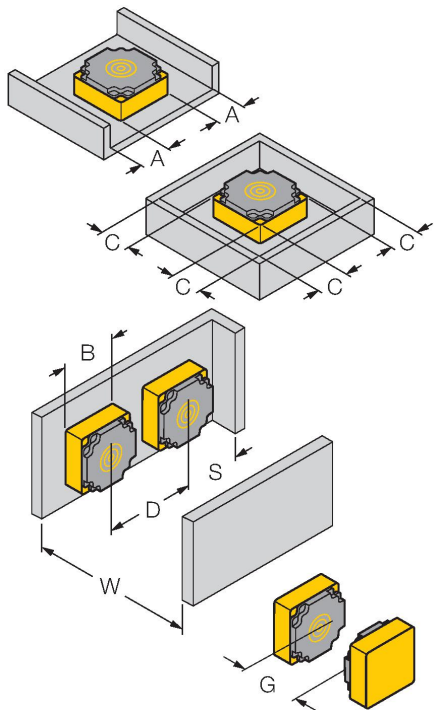


距离D	3 x B
距离W	3 x Sn
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
距离A	1 x Sn
距离C	2 x Sn
B有效面积宽度	76 mm

附件

EM30-AP6X2-H1141/S1102


1602411



信号处理器，用于耐受温度高达 250 °C 的传感器，外壳材料：不锈钢 1.4571；防护等级：IP67；功能显示：LED黄灯；工作电压显示：LED绿灯；适用环境温度：-20...+70 °C

HTC1102 10M

1602407



带铝制保护套管的耐高温延长线缆，线长10 m，耐受高达250 °C的环境温度