

Your Global Automation Partner

TURCK



TBEN-S Zubehör

Inhaltsverzeichnis

Leitungen – Spannungsversorgung	3
Leitungen – I/O-Signale – M8	4
Leitungen– I/O-Signale – M12	5
Leitungen – Ethernet	7
Leitungen – RFID-Ident-System	9
Zubehör – Spannungsversorgung	10
Zubehör – I/O-Signale	12
Zubehör – Ethernet	13
Zubehör – RFID HF Bus-Modus	14
Zubehör – allgemein	15
Zubehör – Signalleuchten	16
Zubehör – Anzeigeleuchten	17

Leitungen – Spannungsversorgung

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Länge	Beschreibung
	6627888	PKG4M-0,5/TXL	0,5 m	M8, 4-polig, Kupplung gerade, Ende offen
	6626654	PKG4M-1/TXL	1 m	
	6625553	PKG4M-2/TXL	2 m	
	6627064	PKG4M-3/TXL	3 m	
	6627071	PKG4M-4/TXL	4 m	
	6625554	PKG4M-5/TXL	5 m	
	6625555	PKG4M-10/TXL	10 m	
	6626719	PKG4M-20/TXL	20 m	
	6627044	PKG4M-0,2-PSG4M/TXL	0,2 m	M8, 4-polig, Kupplung gerade, Stecker gerade, Brücke für TBEN-S-Verbund
	6627049	PKG4M-0,5-PSG4M/TXL	0,5 m	
	6625672	PKG4M-1-PSG4M/TXL	1 m	
	6625673	PKG4M-2-PSG4M/TXL	2 m	
	6626679	PKG4M-4-PSG4M/TXL	4 m	
	6627076	PKG4M-5-PSG4M/TXL	5 m	
	6626699	PKG4M-8-PSG4M/TXL	8 m	
	6626708	PKG4M-10-PSG4M/TXL	10 m	
	6628749	PKG4M-15-PSG4M/TXL	15 m	M8, 4-polig, Kupplung gewinkelt, Ende offen
	6625559	PKW4M-2/TXL	2 m	
	6625560	PKW4M-5/TXL	5 m	
	6625561	PKW4M-10/TXL	10 m	M8, 4-polig, Kupplung gewinkelt, Stecker gewinkelt
	6625687	PKW4M-0,15-PSW4M/TXL	0,15 m	
	6627050	PKW4M-0,5-PSW4M/TXL	0,5 m	
	6625691	PKW4M-2-PSW4M/TXL	2 m	
	6627077	PKW4M-5-PSW4M/TXL	5 m	

Leitungen – I/O-Signale – M8

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Länge	Beschreibung
	6625665	PKG3M-0,3-PSG3M/TXL	0,3 m	M8, 3-polig, Kupplung gerade, Stecker gerade
	6625666	PKG3M-0,6-PSG3M/TXL	0,6 m	
	6625667	PKG3M-1-PSG3M/TXL	1 m	
	6625668	PKG3M-2-PSG3M/TXL	2 m	
	6627137	PKG3M-3-PSG3M/TXL	3 m	
	6627147	PKG3M-5-PSG3M/TXL	5 m	M8, 3-polig, Kupplung gerade, Stecker gewinkelt
	6625674	PKG3M-0,3-PSW3M/TXL	0,3 m	
	6625676	PKG3M-1-PSW3M/TXL	1 m	
	6625677	PKG3M-2-PSW3M/TXL	2 m	M8, 3-polig, Kupplung gewinkelt, Stecker gerade
	6627098	PKW3M-0,3-PSG3M/TXL	0,3 m	
	6627101	PKW3M-0,6-PSG3M/TXL	0,6 m	
	6627110	PKW3M-1-PSG3M/TXL	1 m	
	6627123	PKW3M-2-PSG3M/TXL	2 m	
	6626822	PKW3M-5-PSG3M/TXL	5 m	M8, 3-polig, Kupplung gewinkelt mit LED, Stecker gerade
	6626190	PKW3M-P7X2-0,3-PSG3M/ TXL	0,3 m	
	6626193	PKW3M-P7X2-0,6-PSG3M/ TXL	0,6 m	
	6626195	PKW3M-P7X2-1-PSG3M/ TXL	1 m	
	6626133	PKW3M-P7X2-2-PSG3M/ TXL	2 m	
	6626138	PKW3M-P7X2-5-PSG3M/ TXL	5 m	M8, 3-polig, Kupplung gewinkelt mit LED, Ende offen
	6626202	PKW3M-P7X2-2/TXL	2 m	
	6626206	PKW3M-P7X2-5/TXL	5 m	M8, 3-polig, Stecker gerade, Ende offen
	6625562	PSG3M-2/TXL	2 m	
	6625563	PSG3M-5/TXL	5 m	
	6625564	PSG3M-10/TXL	10 m	
	6626849	PSG3M-25/TXL	25 m	M8, 3-polig, Stecker gewinkelt, Ende offen
	6625568	PSW3M-2/TXL	2 m	
	6625569	PSW3M-5/TXL	5 m	
	6625570	PSW3M-10/TXL	10 m	

Leitungen – I/O-Signale – M12

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Länge	Beschreibung
	6625601	RKC4T-0,3-RSC4T/TXL	0,3 m	M12, 4-polig, 3-adrig, Kupplung gerade, Stecker gerade
	6625602	RKC4T-0,6-RSC4T/TXL	0,6 m	
	6625603	RKC4T-1-RSC4T/TXL	1 m	
	6625604	RKC4T-2-RSC4T/TXL	2 m	
	6625730	RKC4T-5-RSC4T/TXL	5 m	
	6625881	RKC4T-P7X2-0,3-RSC4T/TXL	0,3 m	M12, 4-polig, 3-adrig, Kupplung gerade mit LED, Stecker gerade
	6625882	RKC4T-P7X2-0,6-RSC4T/TXL	0,6 m	
	6625883	RKC4T-P7X2-1-RSC4T/TXL	1 m	
	6626776	RKC4T-P7X2-2-RSC4T/TXL	2 m	
	6627221	RKC4T-P7X2-5-RSC4T/TXL	5 m	
	6626393	RKS4.5T-0,3-RSS4.5T/TXL	0,3 m	M12, 5-polig, 5-adrig, geschirmt, Kupplung gerade, Stecker gerade
	6626394	RKS4.5T-0,6-RSS4.5T/TXL	0,6 m	
	6626395	RKS4.5T-1-RSS4.5T/TXL	1 m	
	6626396	RKS4.5T-2-RSS4.5T/TXL	2 m	
	6626464	RKS4.5T-3-RSS4.5T/TXL	3 m	
	6627630	RKS4.5T-5-RSS4.5T/TXL	5 m	
	6626815	RKS4.5T-10-RSS4.5T/TXL	10 m	
	6626384	WSS4.5T-10/TXL		M12, 5-polig, 5-adrig, geschirmt, Stecker gerade, Ende offen
	6626383	WSS4.5T-5/TXL		
	6626382	WSS4.5T-2/TXL		
	6626732	RKC4T-0,3-PSG3M/TXL	0,3 m	M12 auf M8, 3-polig, Kupplung gerade, Stecker gerade
	6626738	RKC4T-0,6-PSG3M/TXL	0,6 m	
	6627108	RKC4T-1-PSG3M/TXL	1 m	
	6626778	RKC4T-2-PSG3M/TXL	2 m	
	6627146	RKC4T-5-PSG3M/TXL	5 m	
	6625536	WSC4T-2/TXL	2 m	M12, 4-polig, 3-adrig Stecker gewinkelt, Ende offen
	6625537	WSC4T-5/TXL	5 m	
	6625524	RSC4T-2/TXL	2 m	M12, 4-polig, 3-adrig Stecker gerade, Ende offen
	6625525	RSC4T-5/TXL	5 m	

Leitungen – I/O-Signale – M12

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Länge	Beschreibung
	6629515	VB-IO-LINK-CLASS-A-POWER-0,3/0,3/TXL	0,3 m	Y-Verteiler für externe IO-Link-Versorgung, M12-Stecker, M12-Kupplung
	6629516	VB-IO-LINK-CLASS-B-POWER-0,3/0,3/TXL	0,3 m	
	6606642	VAS22-S80E-0.15-DAS22-S-FS5.432/TXL	0,15 m	Ventilsteckverbinder Bauform A
	6606614	VAS22-S80E-0.15-DAS22-S81E-2/TXL	2 m	
	6606500	VAS22-S80E-0.15-DAS22-S81E-3/TXL	3 m	
	6606501	VAS22-S80E-0.15-DAS22-S81E-5/TXL	5 m	


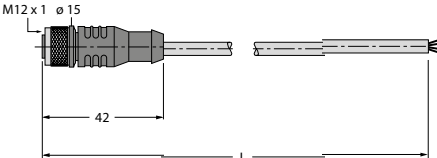
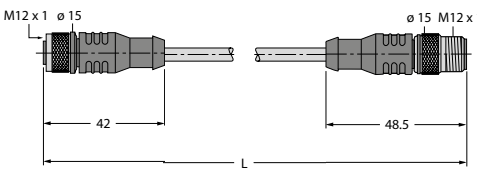
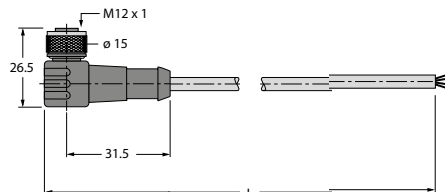
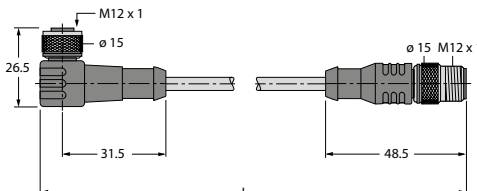
Leitungen – Ethernet

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Länge	Beschreibung
	6630376	PSG4M-0,2-PSG4M/TXN	0,2 m	M8, 4-polig, Stecker gerade, Stecker gerade Brücke für TBEN-S- Verbund
	6932986	PSGS4M-4414-0,5M	0,5 m	M8, 4-polig, Stecker gerade, Ende offen für Schleppketten
	6932987	PSGS4M-4414-1M	1 m	
	6932988	PSGS4M-4414-2M	2 m	
	6932989	PSGS4M-4414-4M	4 m	
	6932990	PSGS4M-4414-6M	6 m	
	6935330	PSGS4M-4416-0.5M	0,5 m	M8, 4-polig, Stecker gerade, Ende offen für Roboter
	6935331	PSGS4M-4416-1M	1 m	
	6935332	PSGS4M-4416-2M	2 m	
	6935333	PSGS4M-4416-5M	5 m	
	6630871	PSW4M-0,2-PSW4M/TXN	0,2 m	M8, 4-polig, Stecker gewinkelt, Stecker gewinkelt Brücke für TBEN-S- Verbund
	6935874	PSWS4M-PSWS4M-4414-0,5M	0,5 m	M8, 4-polig, Stecker gewinkelt, Stecker gewinkelt für Schleppketten
	6935875	PSWS4M-PSWS4M-4414-1M	1 m	
	6935876	PSWS4M-PSWS4M-4414-2M	2 m	
	6935877	PSWS4M-PSWS4M-4414-5M	5 m	
	6935878	RSSD-PSWS4M-4414-5M	5 m	
	6935879	PSWS4M-RJ45S-4414-5M	5 m	M8, 4-polig, auf RJ45, M8 Stecker gerade, RJ45 Stecker gewinkelt für Schleppketten
	6932992	PSGS4M-PSGS4M-4414-0,5M	0,5 m	M8, 4-polig, Stecker gerade, Stecker gerade für Schleppketten
	6932993	PSGS4M-PSGS4M-4414-1M	1 m	
	6932994	PSGS4M-PSGS4M-4414-2M	2 m	
	6932995	PSGS4M-PSGS4M-4414-4M	4 m	
	6932996	PSGS4M-PSGS4M-4414-5M	5 m	
	6932997	PSGS4M-PSGS4M-4414-6M	6 m	
	6932998	PSGS4M-PSGS4M-4414-8M	8 m	
	6932999	PSGS4M-PSGS4M-4414-10M	10 m	
	6933000	PSGS4M-PSGS4M-4414-15M	15 m	
	6933001	PSGS4M-PSGS4M-4414-20M	20 m	
	6934032	PSGS4M-PSGS4M-4416-0.5M	0,5 m	M8, 4-polig, Stecker gerade, Stecker gerade für Roboter
	6934033	PSGS4M-PSGS4M-4416-1M	1 m	
	6934034	PSGS4M-PSGS4M-4416-2M	2 m	
	6934035	PSGS4M-PSGS4M-4416-5M	5 m	
	6934036	PSGS4M-PSGS4M-4416-10M	10 m	






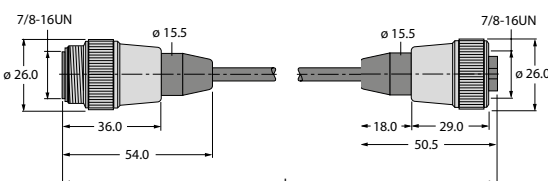
Leitungen – Ethernet

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Länge	Beschreibung
	6933002	PSGS4M-RJ45S-4414-0,2M	0,2 m	M8, 4-polig, auf RJ45, Stecker gerade, Stecker gerade für Schleppketten
	6933003	PSGS4M-RJ45S-4414-0,5M	0,5 m	
	6933004	PSGS4M-RJ45S-4414-1M	1 m	
	6933005	PSGS4M-RJ45S-4414-2M	2 m	
	6933006	PSGS4M-RJ45S-4414-4M	4 m	
	6933007	PSGS4M-RJ45S-4414-6M	6 m	
	6933007	PSGS4M-RJ45S-4414-6M	6 m	
	6935341	PSGS4M-RJ45S-4416-0,5M	0,5 m	M8, 4-polig, auf RJ45, Stecker gerade, Stecker gerade für Roboter
	6935342	PSGS4M-RJ45S-4416-1M	1 m	
	6935343	PSGS4M-RJ45S-4416-2M	2 m	
	6935344	PSGS4M-RJ45S-4416-5M	4 m	
	6933008	RSSD-PSGS4M-4414-2M	2 m	M12, D-codiert, auf M8, 4-polig, Stecker gerade, Stecker gerade für Schleppketten
	6933009	RSSD-PSGS4M-4414-5M	5 m	
	6933010	RSSD-PSGS4M-4414-10M	10 m	
	6935351	RSSD-PSGS4M-4416-2M	2 m	M12, D-codiert, auf M8, 4-polig, Stecker gerade, Stecker gerade für Roboter
	6934037	RSSD-PSGS4M-4416-5M	5 m	
	6935352	RSSD-PSGS4M-4416-10M	10 m	







Leitungen – RFID-Ident-System

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Länge	Beschreibung
	7030351	KABEL-E-BLIDENT-100M	100 m	Leitungsring – geschirmt, zur Anbindung von Turck HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen
	7030341	RK4.5T-2/S2503	2 m	M12, 5-polig, 4-adrig, geschirmt, Kupplung gerade, Ende offen, zur Anbindung von Turck HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen
	7030342	RK4.5T-5/S2503	5 m	
	7030343	RK4.5T-10/S2503	10 m	
	7030344	RK4.5T-25/S2503	25 m	
	7030345	RK4.5T-50/S2503	50 m	
	7030331	RK4.5T-2-RS4.5T/S2503	2 m	M12, 5-polig, 4-adrig, geschirmt, Kupplung gerade, Stecker gerade, zur Anbindung von Turck HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen
	7030332	RK4.5T-5-RS4.5T/S2503	5 m	
	7030333	RK4.5T-10-RS4.5T/S2503	10 m	
	7030334	RK4.5T-25-RS4.5T/S2503	25 m	
	7030335	RK4.5T-50-RS4.5T/S2503	50 m	
	7030346	WK4.5T-2/S2503	2 m	M12, 5-polig, 4-adrig, geschirmt, Kupplung gewinkelt, Ende offen, zur Anbindung von Turck HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen
	7030347	WK4.5T-5/S2503	5 m	
	7030348	WK4.5T-10/S2503	10 m	
	7030349	WK4.5T-25/S2503	25 m	
	7030350	WK4.5T-50/S2503	50 m	
	7030336	WK4.5T-2-RS4.5T/S2503	2 m	M12, 5-polig, 4-adrig, geschirmt, Kupplung gewinkelt, Stecker gerade, zur Anbindung von Turck HF- und UHF-Schreib-Lese-Köpfen
	7030337	WK4.5T-5-RS4.5T/S2503	5 m	
	7030338	WK4.5T-10-RS4.5T/S2503	10 m	
	7030339	WK4.5T-25-RS4.5T/S2503	25 m	
	7030340	WK4.5T-50-RS4.5T/S2503	50 m	











Zubehör – Spannungsversorgung

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Beschreibung
	7545041	IM82-24-2,5	Weitbereichs-Schaltnetzteil in IP20, Ausgangsspannung 24 VDC, Ausgangsstrom 2,5 A
	7545042	IM82-24-5,0	Weitbereichs-Schaltnetzteil in IP20, Ausgangsspannung 24 VDC, Ausgangsstrom 5 A
	7545043	IM82-24-10	Weitbereichs-Schaltnetzteil in IP20, Ausgangsspannung 24 VDC, Ausgangsstrom 10 A
	7545044	IM82-24-20	Weitbereichs-Schaltnetzteil in IP20, Ausgangsspannung 24 VDC, Ausgangsstrom 20 A
	6884141	PSU67-11-2440/M	Weitbereichs-Schaltnetzteil in IP67, Anschluss 7/8", 4-polig, Ausgangsspannung 24 VDC, Ausgangsstrom 4 A
	6884147	PSU67-11-2480/M	Weitbereichs-Schaltnetzteil in IP67, Anschluss 7/8", 4-polig, Ausgangsspannung 24 VDC, Ausgangsstrom 8 A
	6884148	PSU67-12-2480/M	Weitbereichs-Schaltnetzteil in IP67, Anschluss 7/8", 4-polig, Ausgangsspannung 24 VDC, Ausgangsstrom 2 x 4 A
	6884257	PSU67-11-2440/P	Weitbereichs-Schaltnetzteil in IP67, Eingang 7/8", 4-polig, Ausgang M8, 4-polig, Ausgangsspannung 24 VDC, Ausgangsstrom 3,8 A
	6602218	RSF-RKF-57/22	Wanddurchführung, 7/8", 5-polig
	6914950	RSM-2RKM50	T-Stück, 7/8", 5-polig
	6914828	RSM-2RKM40	T-Stück, 7/8", 4-polig
	119856	ZS2020-4304	Verteiler, 7/8" auf M8, 4-fach
	121173	ZS2020-4308	Verteiler, 7/8" auf M8, 8-fach
	6931723	RSM40-RKM50-0,3M/BL67	Adapterleitung 7/8", 0,3 m lang, Stecker 4-polig, Kupplung 5-polig
	6830939	RSM40-RKM50-0,5M/BL67	Adapterleitung 7/8", 0,5 m lang, Stecker 4-polig, Kupplung 5-polig
	6931725	RSM40-RKM50-1M/BL67	Adapterleitung 7/8", 1 m lang, Stecker 4-polig, Kupplung 5-polig
	6931630	RSM40-RKM50-2M/BL67	Adapterleitung 7/8", 2 m lang, Stecker 4-polig, Kupplung 5-polig

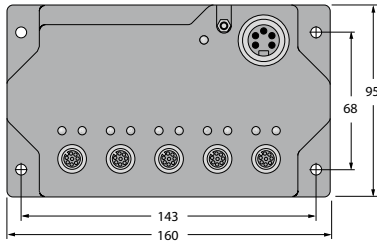
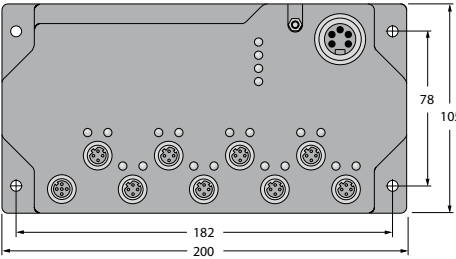



Zubehör – Spannungsversorgung

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Beschreibung
	6914504	B4141-0/9	Kupplung, 7/8", konfektionierbar, 4-polig, PG9
	6904717	B4151-0/9	Kupplung, 7/8", konfektionierbar, 5-polig, PG9
	6914509	B4141-0/13.5	Kupplung, 7/8", konfektionierbar, 4-polig, PG13.5
	6904715	B4151-0/13.5	Kupplung, 7/8", konfektionierbar, 5-polig, PG13.5
	6901011	BS5141-0	konfektionierbare Stecker, M8, 4-polig, gerade
	6901111	BS5241-0	konfektionierbare Stecker, M8, 4-polig, gewinkelt




Zubehör – I/O-Signale

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Beschreibung
	6901010	BS5131-0	konfektionierbarer Stecker, M8, 3-polig, gerade
	6901110	BS5231-0	konfektionierbarer Stecker, M8, 3-polig, gewinkel
	6904611	BS8151-0	konfektionierbarer Stecker, M12, 5-polig, gerade
	6904612	BS8251-0	konfektionierbarer Stecker, M12, 5-polig, gewinkelt
	6904613	BS8151-0/9	konfektionierbarer Stecker, M12, 5-polig, gerade
	6904604	B8151-0/9	Konfektionierbare Kupplung, M12, 5-polig, gerade
	6628083	AD-MFK3-FSM4	Adapter, M8 Stecker, M12 Kupplung
	6824260	WAS5-THERMO	Kompensationstecker mit Pt1000 für TBEN-S2-4AI in Betriebsart Thermoelement
	6934908	RSE57-TR2/RFID	Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RS485-Bus-Linientopologie
	6930573	VT2-FKM5-FKM5-FSM5	T-Verteiler zum Aufbau einer Bus-Linientopologie
	6930551	YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063	Y-Verteiler 90°, M12-Stecker, M8-Kupplung
	6930551	YB2-FSM5-2FKM5.4/S1063	Y-Verteiler 90°, M12-Stecker, 2 x M12-Kupplung
	6930549	YB2-FSM4.4-2PKG3M	Y-Verteiler 45°, M12-Stecker, M8-Kupplung
	6930546	YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3	Y-Verteiler 45°, M12-Stecker, 2 x M8-Kupplung Variante P7X3 mit LED



Zubehör – Ethernet

Maßzeichnung	Ident.-No.	Typenbezeichnung	Beschreibung
	6607003	SE-44X-E524	Ethernet-Switch IP67, 5 Ports, unmanaged M12, D-codierte
	6607004	SE-44M-E924	Ethernet-Switch IP67, 8 Ports, managed M12, D-codierte
	6607002	SE-44X-E924	Ethernet-Switch IP67, 9 Ports, unmanaged M12, D-codierte
	6780031	6GK1901-1BB10-2AA0/ FC-RJ45	Konfektionierbarer Steckverbinder, RJ45
	6611523	FKSDD-RJ45SF-44	Wanddurchführung Ethernet, 1-fach, M12, D-codierte auf RJ45
	6604407	BIC-44-E424	Wanddurchführung Ethernet, 4-fach, M12, D-codierte auf RJ45




Zubehör – RFID HF Bus-Modus

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Beschreibung
	6934908	RSE57-TR2/RFID	Abschlusswiderstand zum Aufbau einer RFID-Bus-Linientopologie
	6930573	VT2-FKM5-FKM5-FSM5	T-Verteiler zum Aufbau einer RFID-Bus-Linientopologie
	6936821	VB2-FKM5-FSM5.205-FSM5.305/S2550	T-Verteiler zum erneuten Einspeisen einer Versorgungsspannung für die RFID-Bus-Linientopologie

Zubehör – allgemein

Maßzeichnung	Ident.-No.	Typenbezeichnung	Beschreibung
	8015076	Beschriftungsset M8	Beschriftungsset M8 Zubehörsatz, 10 Beschriftungsklipse 5 x 10, IP67: 8 M8-Blindstopfen, 1 M12-Blindstopfen, 2 Opto-Blindstopfen, Staubschutzkappen: 2 M8-Kappen, 1 M12-Kappe
	8015078	Beschriftungsset M12	Beschriftungsset M12 Zubehörsatz, 10 Beschriftungsklipse 5 x 10, IP67: 5 M12-Blindstopfen, 2 Opto-Blindstopfen, Staubschutzkappen: 2 M8-Kappen, 1 M12-Kappe
	100000105	IP67 Labelclipse und Schutzkappen M12	Beschriftungsset M12 Zubehörsatz, 10 Beschriftungsklipse 9 x 20, IP67: 8 M12-Blindstopfen
	6814040	TBNN-S0-DRS-01	TBEN-S-Verbinder für Tragschiene TS35, 1 Stück
	6814041	TBNN-S0-DRS-05	TBEN-S-Verbinder für Tragschiene TS35, 5 Stück
	6814042	TBNN-S0-DRS-10	TBEN-S-Verbinder für Tragschiene TS35, 10 Stück
	6814043	TBNN-S0-STD-01	TBEN-S-Verbinder für Montageplatte, 1 Stück
	6814044	TBNN-S0-STD-05	TBEN-S-Verbinder für Montageplatte, 5 Stück
	6814045	TBNN-S0-STD-10	TBEN-S-Verbinder für Montageplatte, 10 Stück

Zubehör – Signalleuchten





Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Beschreibung
	3087256	TL50HGRA6PQMA-87256	Signalsäule, Schutzart IP67, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Betriebsspannung: 18...30 VDC oder 24 VAC, integrierter Microcontroller, Ansteuerung der Farben und des Signaltongebers über Pin 2 und 4, Eingänge: PNP/NPN, Farben: Grün (COL 1), Gelb (COL 2), Signalton (COL 1 und COL 2)
	3091210	TL50BLGYR6QPMA-91210	Signalsäule, Schutzart IP67, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Betriebsspannung: 18...30 VDC oder 24 VAC, integrierter Microcontroller, Ansteuerung der Farben und des Signaltongebers über Pin 1 und 4, Eingänge: PNP/NPN, Farben: Grün (COL 1), Gelb (COL 2), Rot (COL 1 und 2)
	3094576	TL50BLGY1R26PQ-94576	Signalsäule, Schutzart IP67, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Stecker M12 x 1, Betriebsspannung: 18...30 VDC oder 24 VAC, integrierter Microcontroller, Ansteuerung der drei Farben über Pin 2 und 4, Eingänge: PNP/NPN, Farben: Grün (COL 1), Gelb rotierend (COL 2), Rot blinkend (COL 1 und 2)

Zubehör – Anzeigeleuchten







Die Anzeigeleuchten mit folgendem Typenschlüssel werden unterstützt:

Produktfamilie	Farbe 1	Farbe 2	Farbe 3	Eingang	Anschluss
CL50	G (grün)	X (nicht genutzt)	G (grün)	P (PNP)	Q (Steckverbinder, M12 × 1)
K30L	B (blau)		B (blau)		QP (Kabel mit Steckverbinder, M12 × 1)
K50B(C)L	Y (gelb)		Y (gelb)		
K50FL	R (rot)		R (rot)		
K50L	W (weiß)		W (weiß)		
K50LD	X (nicht genutzt)		X (nicht genutzt)		
K80FDL					
K80L					
M18					
S18DL					
S18DLH					
S18L					
S22DL					
S22DLH					
S22L					
T18					
T30					
T8L					





Zubehör – Anzeigeleuchten

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Beschreibung
	3093837	CL50BXXPQP	Diese robusten Anzeigeleuchten besitzen eine zylindrische Form mit großer Leuchtfläche. Sie sind leicht zu installieren und allseitig gut sichtbar. Bis zu 3 verschiedene LED-Farben können angesteuert werden.
	3010494	CL50GXXPQP	
	3014340	CL50XXYPQP	
	3028614	CL50BXWPQ	
	3010459	CL50GXXPQ	
	3029002	CL50RXXPQ	
	3016944	CL50WXXPQ	
	3018355	CL50YXXPQ	
	3083493	K30LBXXPQP	Die kompakten und extrem robusten Leuchten der K30-Baureihe zeichnen sich durch eine hohe Schutzart und wenig Platzbedarf aus. Der halbkugelförmige Dom kann in bis zu 3 verschiedenen Farben leuchten. Montiert werden die Geräte über das M22-Einschraubgewinde.
	3043023	K30LBXYPQ	
	3078928	K30LGXXPQP	
	3031979	K30LRXXPQP	
	3081555	K30LXXGPQP	
	3078930	K30LXXYPQP	
	3031980	K30LYXXPQP	
	3027947	K30LGXRPQ	
	3078934	K30LGXXPQ	
	3078802	K30LGXYPQ	
	3093144	K30LOXXPQ	
	3031304	K30LRXXPQ	
	3084901	K30LWXXPQ	
	3078936	K30LXXYPQ	








Zubehör – Anzeigeleuchten

Maßzeichnung	Ident.-No.	Typenbezeichnung	Beschreibung
	3078084	K50LBXWPQ	Anzeigeleuchten der K50-Baureihe sind mit größerer Leuchtfläche als der K30L erhältlich und werden über ein M30-Gewinde montiert. Die Variante K50FL bietet die Möglichkeit der Wandmontage. Für bessere Sichtbarkeit bei Außenanwendungen eignen sich die sehr hellen Varianten K50B(C)L oder die Serie K50LD mit tageslichthellen LEDs.
	3078097	K50LBXXPQ	
	3017722	K50LBXYPQ	
	3012869	K50LGXRPQ	
	3075983	K50LGXXPQ	
	3076358	K50LGXYPQ	
	3025843	K50LMXXPQ	
	3078254	K50LOXXPQ	
	3078076	K50LRXXPQ	
	3078098	K50LWXXPQ	
	3077567	K50LXXWPQ	
	3078644	K50LXXYPQ	
	3078075	K50LYXXPQ	
	3079108	K50LGXRPQP	
	3078640	K50LGXXQP	
	3076359	K50LGXYPQP	
	3093101	K50LXXBPQP	
	3088356	K50LXXGPQP	
	3011909	K50FLBXXPQ	
	3042985	K50FLBXYPQ	
	3083408	K50FLGXXPQ	
	3083423	K50FLGXYPQ	
	3086275	K50FLOXXPQ	
	3083414	K50FLXXYPQ	
	3083415	K50FLXXYPQP	
	3083409	K50FLGXXQP	
	3083424	K50FLGXYPQP	
	3018869	K50BCLRXXPQP	
	3020092	K50BLGXXPQ	
	3020097	K50BLYXXPQ	

Zubehör – Anzeigeleuchten

Maßzeichnung	Ident-No.	Typenbezeichnung	Beschreibung
	3029244	K80FDLGXXPQ	Für die Wandmontage geeignet bietet die Bauform K80L die gleiche Leuchtfläche wie die K50L, bei gleichzeitig robusterem Design. Für Außenbereiche bieten die K80FL oder K80FDL bessere Sichtbarkeit und eine größere Leuchtfläche über fast die gesamte Gehäusebreite. Die Baureihe K80 ist mit bis zu 3 Farben erhältlich.
	3029249	K80FDLOXXPQ	
	3029245	K80FDLRXXPQ	
	3096131	M18BXXPQ	Diese kompakten Anzeigeleuchten bestehen durch ihre Bauform. Sie können dank ihres Metallgehäuses in Zylinderbauform mit M18-Außengewinde in handelsübliche Montagewinkel für Sensoren montiert werden.
	3026479	M18GXXRPQ	
	3078656	M18GXXPQ	
	3076379	M18GXYPQ	
	3078662	M18XXYPQ	
	3025807	S18DLBXXPQ	Mit Schutzarten bis IP67/IP69K sind die S18- und S22-Bauformen die kompaktesten Anzeigeleuchten für schwierige Umgebungsbedingungen. Die Montage erfolgt über die Einschraubgewinde M18 bzw. M22 und dem Kunststoffkranz. Für Außenanwendungen bieten die Serien S18/S22 DL bzw. DLH extrem gute Sichtbarkeit trotz der relativ kleinen Leuchtfläche.
	3025804	S18DLGXXPQ	
	3026507	S18DLOXXPQ	
	3025805	S18DLRXXPQ	
	3025810	S18DLWXXPQ	
	3030504	S18DLXXGPQ	
	3088480	S18DLYXBPQ	
	3025806	S18DLYXXPQ	
	3020934	S18LBXXPQ	
	3091612	S18LGXBPQ	
	3093251	S18LGXXRPQ	
	3020922	S18LGXXPQ	
	3020978	S18LMXXPQ	
	3020963	S18LOXXPQ	
	3020926	S18LRXXPQ	
	3020965	S18LTXXPQ	
	3020968	S18LVXXPQ	
	3020952	S18LWXXPQ	
	3093439	S18LWXXYPQ	
	3020928	S18LYXXPQ	

Zubehör – Anzeigeleuchten

Maßzeichnung	Ident.-No.	Typenbezeichnung	Beschreibung
	3025815	S18DLBXXPQP	Mit Schutzarten bis IP67/IP69K sind die S18- und S22-Bauformen die kompaktesten Anzeigeleuchten für schwierige Umgebungsbedingungen. Die Montage erfolgt über die Einschraubgewinde M18 bzw. M22 und dem Kunststoffkranz. Für Außenanwendungen bieten die Serien S18/S22 DL bzw. DLH extrem gute Sichtbarkeit trotz der relativ kleinen Leuchtfläche.
	3025811	S18DLGXXPQP	
	3026508	S18DLOXXPQP	
	3025813	S18DLRXXPQP	
	3025816	S18DLWXXPQP	
	3025814	S18DLYXXPQP	
	3020991	S18LBXXPQP	
	3020985	S18LGXXPQP	
	3021046	S18LMXXPQP	
	3021000	S18LOXXPQP	
	3020987	S18LRXXPQP	
	3021010	S18LTXXPQP	
	3021041	S18LVXXPQP	
	3020993	S18LWXXPQP	
	3020990	S18LYXXPQP	
	3086135	S22DLGXXPQ	
	3086136	S22DLRXXPQ	
	3086137	S22DLYXXPQ	
	3086070	S22LGXXPQ	
	3086071	S22LRXXPQ	
	3086072	S22LYXXPQ	
	3075694	T18GXXPQ	Die abgewinkelten Anzeigeleuchten im Kunststoffgehäuse lassen sich gut über das Außengewinde befestigen und benötigen dabei relativ wenig Platz. Sie eignen sich ideal als Einbauleuchte und zeichnen sich durch einen guten Kompromiss aus Leuchtfläche, Robustheit und Schutzart aus.
	3076396	T18GXYPQ	
	3080718	T18XXWPQ	
	3078670	T18XXYPQ	
	3074865	T18YXGPQ	
	3076410	T30GXYPQ	
	3078678	T30XXYPQ	
	3076422	T8LGXYQPQ	
	3075758	T8LXXWPQ	

TURCK

Over 30 subsidiaries and
60 representatives worldwide!

D301366 | 2019/09



www.turck.com