


HTC1102 10M

附件 – 耐高温延长电缆

适用于工作温度高达250 °C的电感式传感器

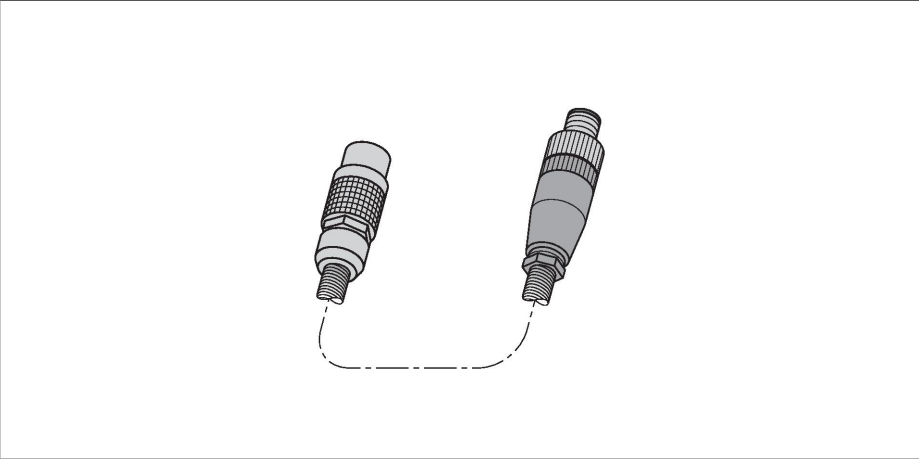


技术数据

型号	HTC1102 10M
货号	1602407
线缆材质	Ø 3.8 mm, PTFE, FEP, 10 m
	Al 电缆套管 , Ø 8 mm
导体横截面	3 x 0.34 mm ²
绞合线	19 x0.16 mm
工作温度	0...+250 °C
防护等级	IP50

特点

- 10 m FEP线缆 , 3 x 0.34 mm² , 屏蔽
- Al 电缆套管 , Ø 8 mm
- 温度高达 +250°C
- 仅在与 EM30-AP6X2-H1141/S1102 传感器处理器配合使用时有效
- 连接的电感式传感器可达 250°C

接线图



功能原理

传感器必须与处理器一起使用。在室温环境里检测时，开关距离必须考虑温度对传感器的影响。适用极端环境的特殊型传感器温度范围在-40 °C ~ +250 °C。