

技术数据

感应面材料	PA12-GF30
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明


安装说明/描述

距离D	48 mm
距离W	25 mm
距离S	12 mm
距离G	50 mm
B有效面积宽度	12 mm

Bi5U-Q12.../F2 型传感器具有消减振荡频率的特性，可以直接并排安装。

附件

尺寸图	型号	货号	连接线缆，M12母头接插件，直式3针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	RKC4T-2/TEL	6625010	

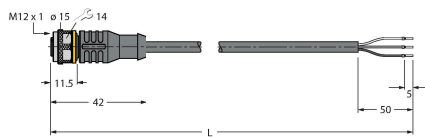

Technical drawing of the cable assembly showing dimensions:

- M12 x 1 (Thread)
- ø 15 (Outer diameter of the connector housing)
- 14 (Length of the connector housing)
- 11.5 (Distance from the front face of the connector to the start of the cable jacket)
- 42 (Length of the connector housing)
- L (Total length of the cable assembly)
- 50 (Length of the cable jacket)
- 5 (Distance from the end of the cable jacket to the end of the cable)