


K30APPBGREQ Pick-to-Light – 替换传感器 过程控制按钮

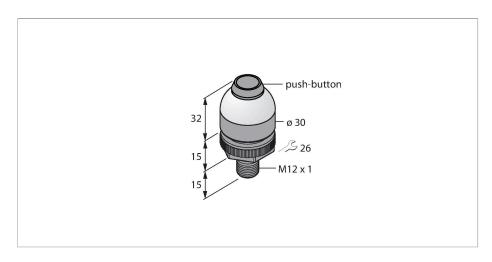


技术数据


型号	K30APPBGREQ
货号	3017600
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
发光模式	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
开关功能	瞬时
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
电气数据	
工作电压U。	1230 VDC
额定直流工作电流I。	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	55 mA
输出性能	常开触点, PNP
输入类型	PNP
典型响应时间	< 150 ms
机械数据	
设计	半球, K30
尺寸	Ø 30 x 62.8 mm
外壳材料	塑料, PC 热塑性材料, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40+50 °C

特点

- ■工作电压12...30 VDC
- ■防护等级IP67
- ■M12x 1,4芯针头接插件
- ■正面按键为确认
- ■工作灯:绿色
- ■漏检:红灯
- ■动作:没有输出信号
- ■工作电压12...30 VDC
- ■pnp开关量输出
- ■常开触点

接线图





功能原理

因此,术语工作指示灯表示拣货箱的视觉指示器,接下来部件将从该拣货箱移除。启动用于确认移除操作,用不同的颜色指示。当工作指示灯未设置,但已伸入拣货箱,未拾起将亮起。



技术数据

相对湿度	090 %
防护等级	IP65
测试/认证	
认证	CE认证

附件

