K50LGRYPQ
LED信号灯 – 塔灯

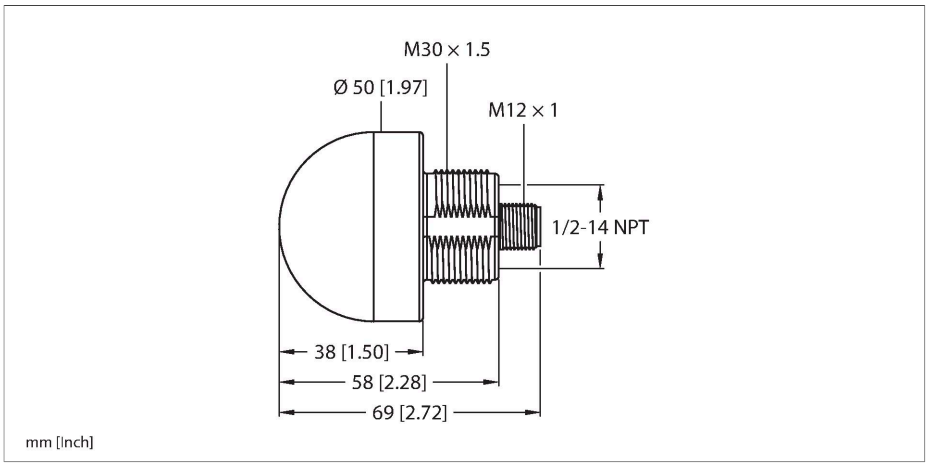

技术数据

型号	K50LGRYPQ
货号	3075671
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 红 黄
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U_B	18…30 VDC
额定直流工作电流I_e	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	40 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 69 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式

特点

- 全方位 LED 显示
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级IP67/IP69K
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2) / 黄 (COL 3)
- M12针头
- 工作电压18…30 VDC

接线图

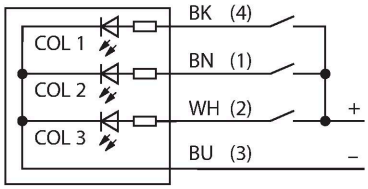

技术数据

电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40…+50 °C
相对湿度	0…90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30SC	3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm螺纹的可旋转传感器



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证

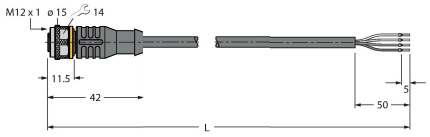

	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证

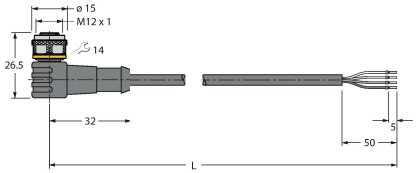

K50LGRYPQ | 04-03-2025 20-01 | 保留技术性修改