


TL30FBBBBBQ
LED信号灯 – 多色/多功能显示

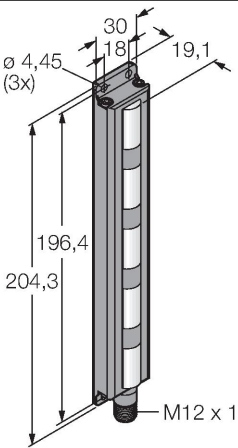


技术数据

型号	TL30FBBBBBQ
货号	3090704
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	蓝 蓝 蓝 蓝 蓝
可调光	否
颜色1特征	蓝, 永久开启
颜色2特征	蓝
颜色3特征	蓝
颜色4特征	蓝
颜色5特征	蓝
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 18 mA
工作电压U _B	21...27 VAC
每种灯色最大电流消耗	18 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	方型, TL30F
尺寸	204.3 x 30 x 19.1 mm
外壳材料	金属, 铝

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP65
- M12 x 1接插件
- 颜色 : 5 x 蓝 (COL 1-5)
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入 : PNP/NPN

接线图

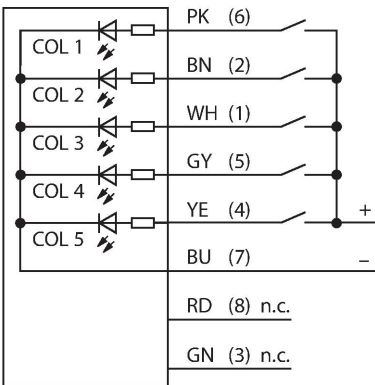

功能原理

多色/多功能显示
坚固耐用的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
5种颜色显示
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示pnp管脚配置。

技术数据

Window material	热塑性材料, 黑
电气连接	丙烯酸, 直反式
线圈数量	接插件, M12 × 1, PVC
工作温度	8
相对湿度	-40...+50 °C
防护等级	0...95 %
认证/认证	IP65
认证	CE

附件

SMBPVA1	3056884	安装支架，用于PVA和PVD，不锈钢；该套件包括两个支架和螺钉
		
	SMBPVA2	3054451
	PVA和PVD安装支架，用于安装在28 mm管道上，供货时附带4个支架（每个传感器2个）	
		

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆，M12母头接插件，直式8针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证