


BI5-P18SK-AP6X 电感式传感器

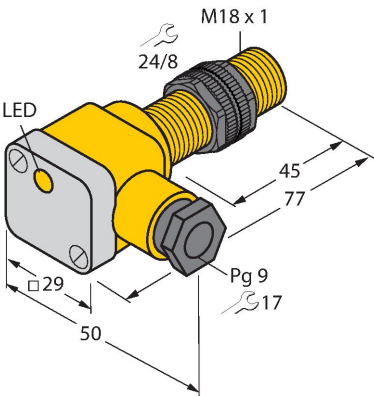


技术数据

型号	BI5-P18SK-AP6X
货号	46565
常用数据	
额定开关距离	5 mm
安装条件	齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	$\leq 2 \% \text{ 满量程}$
温度漂移	$\leq \pm 10 \%$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 200 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 15 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
开关频率	0.5 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M18 x 1
尺寸	77 mm
外壳材料	塑料, PA12-GF30

特点

- M18 x 1 圆柱螺纹
- 塑料, PA12-GF30-V0
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开, pnp输出
- 接线盒

接线图



功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。

技术数据

接线盒材料	塑料, Ultem
接线盒外壳材料	塑料, PA12-GF30
感应面材料	塑料, PA12-GF30
外壳螺母的最大拧紧扭矩	2 Nm
电气连接	端子室
夹紧能力	≤ 2.5 mm²
线缆外部直径	4.5...8 mm
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色
可供货	导线密封套 ; 2个塑料密封圈

安装说明


安装说明/描述

The image contains three technical diagrams illustrating the installation of a terminal block. The top diagram is a side view of a single terminal block with a threaded rod passing through its center; a dimension line labeled 'T' indicates the thickness of the block. The middle diagram shows two terminal blocks being joined together; a dimension line labeled 'G' indicates the gap between them. The bottom diagram shows a larger assembly with two terminal blocks mounted on a base plate; dimension lines labeled 'W', 'D', and 'S' indicate the width of the base plate, the distance between the mounting holes, and the distance from the edge of the base plate to the mounting holes, respectively.

距离D	2 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
B有效面积直径	Ø 18 mm


附件

QM-18 6945102




快速安装支架单端封闭；材料：铜镀铬外螺纹M24 × 1.5。注意: 使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。

BST-18B 6947214




用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6

MW18 6945004



用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)

BSS-18 6901320



用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PP