


RU20L-Q12S-UP8X-V1141


sensor ultrasónico – barrera retro-reflectiva

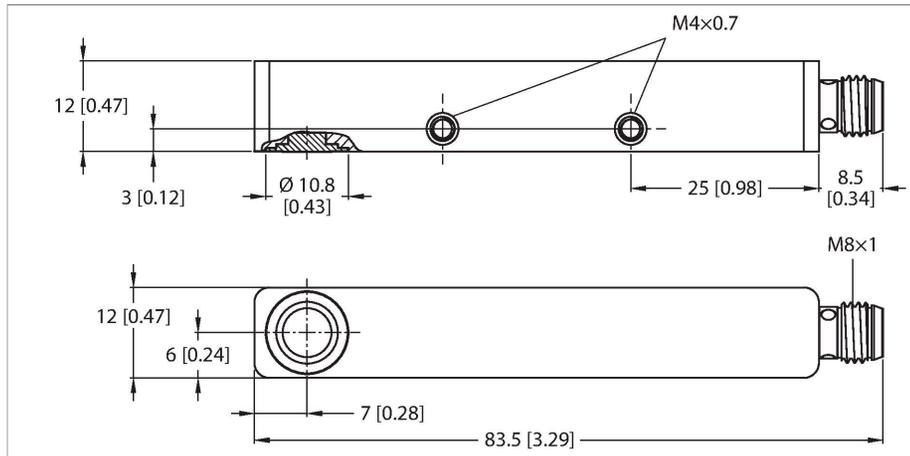

Features

- Frontal liso del transductor acústico
- Carcasa rectangular Q12S, sellada
- emisión lateral de luz
- Conexión mediante conector macho M8 × 1
- Rango de programación ajustable mediante cable de conexión o a través de IO-Link
- Zona ciega: 2 cm
- Alcance: 20 cm
- Resolución: 1 mm
- Ángulo de apertura del cono acústico: ±9 °
- Salida de conmutación, PNP
- Contacto de cierre/contacto de apertura programables
- IO-Link

Esquema de conexiones

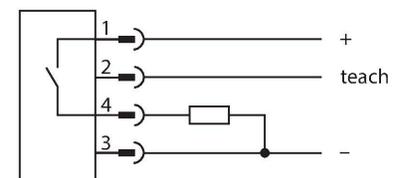

Principio de Funcionamiento

Los sensores ultrasónicos están diseñados para la detección sin contacto y sin desgaste

Technical data

Tipo	RU20L-Q12S-UP8X-V1141
N.º de ID	100005608
Datos de ultrasonido	
Función	barrera retro-reflectiva
Alcance	20...200 mm
Resolución	1 mm
Tamaño mínimo rango de conmutación	5 mm
Frecuencia de ultrasonido	300 kHz
Precisión de repetición	≤ 0.25 % del valor final
Variación de temperatura	± 1 % del valor final
Error de linealidad	≤ ± 0.8 %
Velocidad de aproximación	≤ 3 m/s
Velocidad de sobrecarrera	≤ 0.6 m/s
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	18...30 VCC
Ondulación residual	10 % U_{ss}
Corriente sin carga	≤ 40 mA
Resistencia de carga	≤ 1000 Ω
Corriente residual	≤ 0.1 mA
Tiempo de respuesta típica	< 100 ms
Retardo de la activación	≤ 300 ms
Protocolo de comunicación	IO-Link
Salida eléctrica	Contacto NA/NC, PNP


Technical data

Salida 1	salida de conmutación
Frecuencia de conmutación	≤ 20 Hz
Histéresis	≤ 2 mm
Caída de tensión a I _e	≤ 2 V
Protección cortocircuito	sí
Protección contra polaridad inversa	sí
Opción de configuración	Programación remota IO-Link
IO-Link	
Especificación IO-Link	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Amplitud de los datos del proceso	16 bit
Información sobre los valores de medición	15 bit
Información sobre los puntos de conmutación	1 bit
Tipo de frame	2.2
Minimum cycle time	2 ms
Polo de función 4	IO-Link
Function Pin 2	DI
Maximum cable length	20 m
Profile support	Smart Sensor Profile
Se incluye en SIDI GSDML	sí
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, Q12
Dirección del haz	lateral
Medidas	82 x 12 x 12 mm
Material de la cubierta	Metal, AL, Anodizado
Material del transductor sónico	plástico, resina epoxi y espuma de PU
Conexión eléctrica	Conectores, M8 × 1, 4 hilos
Temperatura ambiente	-25...+70 °C
Temperatura de almacén	-25...+70 °C
Resistencia a la presión	0,5... 5 bar
Grado de protección	IP67
Indicación estado de conmutación	LED, Amarillo
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	578 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C

de una gran variedad de objetos mediante ondas ultrasónicas. No importa si el objeto es transparente u opaco, metálico o no metálico, sólido, líquido o en polvo. Las condiciones de ambiente tales como aerosoles, polvo o lluvia apenas afectan su función.

En el diagrama de cono acústico se indica el rango de detección del sensor. En conformidad con la norma EN 60947-5-2, se utilizan blancos cuadráticos en una variedad de tamaños (20 × 20 mm, 100 × 100 mm) y una barra redonda con un diámetro de 27 mm. Importante: Los rangos de detección para otros blancos pueden diferir de los correspondientes a blancos estándares debido a las diferentes propiedades y geometrías de reflexión.

Cono acústico

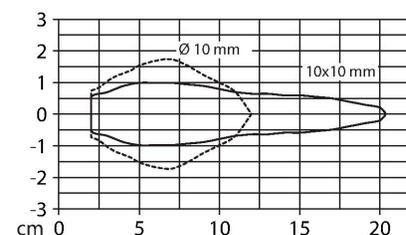


Technical data

Declaración de conformidad EN ISO/IEC	EN 60947-5-2
Control de choques	30 g, 11 ms/10... 55 Hz, impacto/vibración de 1,0 mm según EN 60947-5-2
Aprobaciones	CE cULus

Mounting instructions

Instrucciones y descripción del montaje

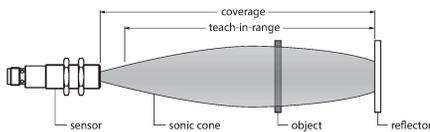

Ajuste de la posición del reflector

El sensor ultrasónico proporciona una salida de conmutación con un rango de conmutación programable. El LED amarillo indica si el sensor detectó el objeto.

Se programa un rango de conmutación. Esto debe ser dentro del rango de detección. En este modo de funcionamiento, la posición del reflector programada se detecta de forma permanente sin un objeto.

Easy-Teach

- Coloque un reflector fijo dentro del rango de detección
 - Conecte mediante un puente el polo 2 con Ub durante 2...7 segundos
- Tras realizar con éxito la programación, el LED amarillo parpadea a 3 Hz y el sensor se ejecuta automáticamente en modo normal.
- Para invertir la función de salida, conecte el polo 2 mediante un puente con Ub durante 7...12 segundos

Comportamiento del LED


En el modo de funcionamiento normal, el LED señala el estado de conmutación del sensor.

- Amarillo: objeto entre el sensor y el reflector

Wiring accessories

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	PKG4M-2/TEL	6625061	Cable de conexión, conector hembra M8, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	PKW4M-2/TEL	6625067	Cable de conexión, conector hembra M8, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus


Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	PKG4M-2-RSC4.4T/TXL	6627063	

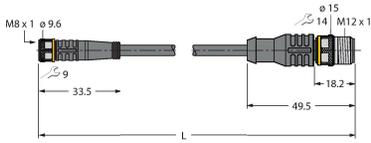

Cable de extensión, conector hembra M8, recto, de 4 polos a conector macho M12, recto, de 4 polos; longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PUR, negro; aprobación cULus

Accessories

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	TBEN-S2-4IOL	6814024	



módulo E/S multiprotocolo compacto, 4 IO-Link Master 1.1 clase A, 4 canales PNP digitales universales de 0,5 A

USB-2-IOL-0002

6825482

IO-Link Master con interfaz USB integrada

