
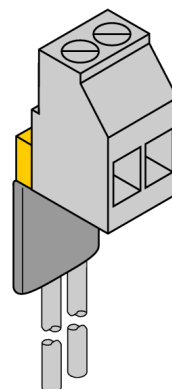


Příslušenství WM3

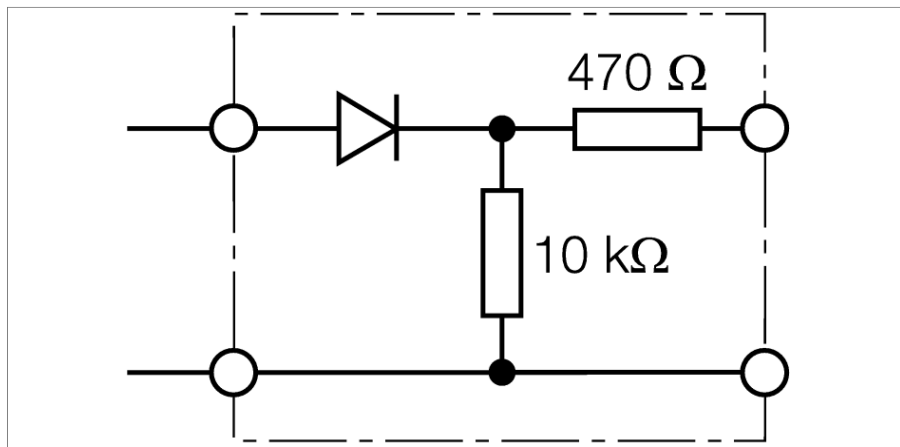

Odporový modul umožňuje kontrolovat zkrat a přerušení vodče v přívodních vedeních mechanických kontaktů k vyhodnocovacím přístrojům, které jsou vybaveny vstupy pro senzory dle EN 60947-5-6 (NAMUR).

Odporový můstek připojujete, pokud možno, přímo na svorky mechanického kontaktu. Kabel mezi kontaktem a odporovým modulem není možné kontrolovat.

Díky malým rozměrům může být WM3 připojen na většinu svorkovnic.

K připojení se na jedné straně použije volný konec kabelu, na druhé šroubovací svorky.

WM3 je určen pro použití s vyhodnocovacím přístrojem TURCK MS15-231EX0-R, pokud je používán jen jeden kanál, resp. není použit žádný NAMUR senzor.

Interní zapojení WM3 obsahuje pouze odpory a jednu diodu. Podle EN 60079-14 (DIN VDE 0165-1) se jedná o jednoduchý přístroj. Nepotřebuje proto žádný certifikát. Může být proto instalován na jiskrově bezpečné obvody v prostředí s nebezpečím výbuchu.

- odporový modul pro MS15-231Ex0-R
- šroubovací svorky až 2,5 mm

Rozměry

Typ	WM3
ID č.	0912103
Ex-certifikát, prohlášení o shodě	einfaches elektrisches Betriebsmittel nach EN60079-14, eine Zulassung ist nicht erforderlich
Mechanické údaje	
Stupeň krytí	IP20
Rozměry	11 x 10 x 150 mm
Hmotnost	13 g
Materiál pouzdra	plast, polykarbonát/ABS
Průřez kabelu	2,5 mm ²

