


amplificateur séparateur 4 canaux IM1-451-R

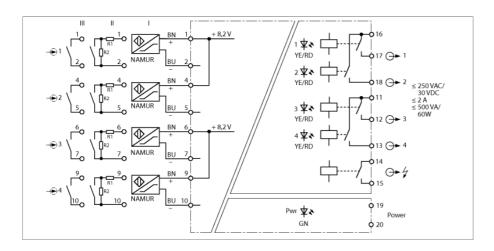


Des détecteurs suivant EN60947-5-6 (NA-MUR) ou des contacteurs libres de potentiel peuvent être raccordés aux amplificateurs séparateurs à 4 canaux du type IM1-451-R.

Les circuits de sortie disposent chacun d'un relais avec chacun un contact N.O. De plus, l'appareil dispose d'une sortie centralisée de signalisation de défauts.

Huit commutateurs frontaux permettent d'activer et de désactiver séparément pour chaque canal le sens d'action (fonction travail ou repos, c'est-à-dire N.O. ou N.F) ainsi que la surveillance aux ruptures de câble (WB) et aux courts-circuits (SC).

En cas de contacts mécaniques le contact doit être pourvu de résistances (II) (voir schéma de raccordement) ou la surveillance aux ruptures de câble et courts-circuits doit être désactivée.


La LED verte indique l'état de service. La LED bicolore indique en jaune l'état de commutation de la sortie. En cas d'une erreur dans le circuit d'entrée la LED bicolore s'allume rouge, si la surveillance du circuit d'entrée est activée. Ensuite, le relais de sortie et d'alarme sont désexcités.




- cinq sorties de relais (N.O.)
- sens d'action réglable (fonction travail/repos)
- surveillance des circuits d'entrée aux ruptures de câble et aux courts-circuits (activable/désactivable)
- sortie d'alarme commune
- Séparation galvanique entrée, sortie, alimentation
- Entrée protégée contre les inversions de polarité
- TR CU




Type	IM1-451-R	
Type N° d'identification	7541190	
N didentification	7541190	
Tension nominale	alimentation en tension de grande portée	
Tension de service	20250 VAC	
Fréquence	4070 Hz	
Tension de service U _B	20250 VDC	
Puissance absorbée	≤ 3 W	
Entrée NAMUR		
NAMUR	EN 60947-5-6	
surveillance du circuit d'entrée	activable/désactivable	
Tension à vide	8.2 VDC	
Courant de court-circuit	8.2 mA	
Résistance d'entrée	1 kΩ	
Résistance de ligne	≤ 50 Ω	
Seuil d'enclenchement	1.75 mA	
Seuil de déclenchement	1.55 mA	
Seuil de rupture de câble	≤ 0.06 mA	
Seuil de court-circuit	≥ 6.4 mA	
Circuits de sortie		
Circuits de sortie (digitaux)	5 x relais (N.O.)	
Tension de commutation relais	≤ 30 VDC / ≤ 250 VAC	
Courant de commutation par sortie	≤ 2 A	
Puissance de commutation par sortie	≤ 750 VA/60 W	
Fréquence de commutation	≤ 10 Hz	
Séparation galvanique		
Tension d'essai	2.5 kV RMS	
Affichages/Commandes		
Etat de service	Verte	
Etat de commutation	Jaune	
Signalisation de défaut	Rouge	
Données mécaniques		
Mode de protection	IP20	
Classe de combustion suivant UL 94	V-0	
Température ambiante	-25+70 °C	
Température de stockage	-40+80 °C	
Dimensions	104 x 27 x 110 mm	
Poids	214 g	
Conseil de montage	Montage sur rail symétrique (NS35) ou plaque de	
	montage	
Matériau de boîtier	Plastique, Polycarbonate/ABS	
Raccordement électrique	4 blocs de bornes débrochables à 5 pôles, protec-	
	tion contre les inversions de polarité, raccordemen	
	par vis	
Section de raccordement	1 × 2,5 mm ² /2 × 1,5 mm ²	
Couple de serrage	0.5 Nm	



Relais de sortie - courbe de charge



Relais de sortie - durée de vie électrique





Accessoires

Туре	No. d'identi- té		Dimensions
IM-CC-5X2BK/2BK	7541219	Bornes à ressorts pour les modules IM (appareils non Ex avec 27 mm de largeur); la livraison inclut: 4 pièces bornes noires 5 pôles	25,1 22,5 4,8,3
WM1 WIDERSTAND- SMODUL	0912101	Le module de résistance WM1 remplit l'exigence sur la surveillance de lignes entre un contact mécanique et un appareil de traitement TURCK, dont le circuit d'entrée est conçu pour les détecteurs suivant EN 60947-5-6 (NAMUR) et dispose d'une surveillance aux ruptures de câble et aux courtscircuits.	150