


RI360P0-QR24M0-0360X2-H1181

Contactloze encoder – Incrementeel: 360 ppr Premium-Line





Technische gegevens

Type	RI360P0-QR24M0-0360X2-H1181
Identnr.	1593151
Meetprincipe	Inductief
Algemene gegevens	
Max. rotatiesnelheid	10.000 tpm
	Bepaald met gestandaardiseerde opbouw met een stalen as Ø 20 mm, L = 50 mm en reduceerring Ø 20 mm.
Aanzetmoment, asbelastbaarheid (radiaal/axiaal)	vervalt, door contactloos meetprincipe
Nominale afstand	1.5 mm
Herhalingsnauwkeurigheid	≤ 0.01 % van eindwaarde
Lineariteitsafwijking	≤ 0.05 % v.e.
Temperatuurdriфт	≤ ± 0.003 %/K
Uitgangstype	Incrementeel
Resolutie incrementeel	360 ppr
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_B	10...30 VDC
Ripple U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Isolatie-testspanning	0.5 kV
Kortsluitbeveiliging	Ja/Pulserend
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Ja/Ja (spanningsvoeding)
Maximale impulsfrequentie	200 kHz
Signaalniveau hoog	min. $U_B - 2 V$
Signaalniveau laag	max. 2.0 V
Uitgangsfunctie	8-polig, Push-Pull/HTL

Kenmerken

- compacte en robuuste behuizing
- veelzijdige montage-mogelijkheden
- status-weergave via LED
- Ongevoeligheid voor elektromagnetische storingen
- Positie van de Z-afleiding instelbaar via Easy Teach
- Burst-functie, incrementele uitgang van de absolute hoekpositie per Easy-Teach impuls
- 10...30 VDC
- connector, M12 x 1, 8-polig
- push-pull A, B, Z, A (omgekeerd), B (omgekeerd)

Aansluitschema



Functieprincipe

Technische gegevens


Aftastrate	1000 Hz
Stroomopname	< 100 mA
Mechanische gegevens	
Bouwworm	QR24
Afmetingen	81 x 78 x 24 mm
Flenstype	flens zonder bevestigingselement
Astype	holle as
Asdiameter D (mm)	6 6.35 9.525 10 12 12.7 14 15.875 19.05 20
Materiaal behuizing	Metaal/kunststof, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-25...+85 °C
	volgens UL-toelating tot 70 °C
Vibratiebestendigheid	55 Hz (1 mm)
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	20 g; 10...3000 Hz; 50 cycli; 3 assen
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	100 g; 11 ms ½ sinus; elk 3x; 3 assen
Permanente schokbestendigheid (EN 60068-2-29)	40 g; 6 ms ½ sinus; elk 4000 x; 3 assen
Beschermingsgraad	IP68 IP69K
MTTF	138 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Weergave meetbereik	LED, geel, geel knipperend
Meegeleverd	montagetoebehoren MT-QR24, RA0-QR24 (alternatief voor reduceerhuls)
UL-certificaat	E210608

Het meetprincipe van de inductieve encoders is gebaseerd op een oscillatiekringskoppeling tussen de positiegever en de sensor, waarbij een met de positie van de positiegever proportioneel uitgangssignaal ter beschikking wordt gesteld. De robuuste sensoren zijn dankzij het contactloze principe zowel onderhouds- als slijtagevrij en onderscheiden zich door een optimale reproduceerbaarheid, resolutie en lineariteit over een groot temperatuurbereik. De innovatieve techniek zorgt voor een ongevoeligheid tegenover magnetische gelijk- en wisselvelden.


Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving


A

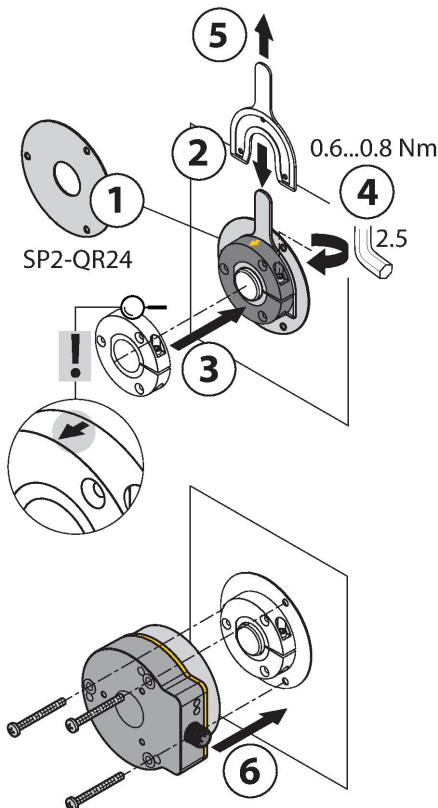

B

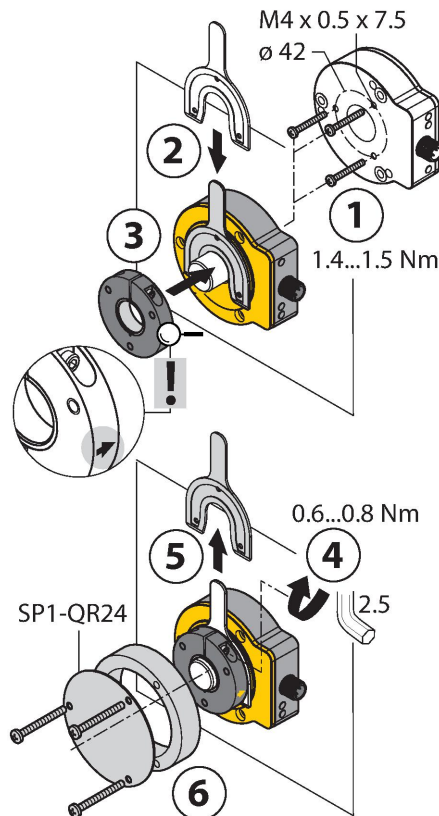

C

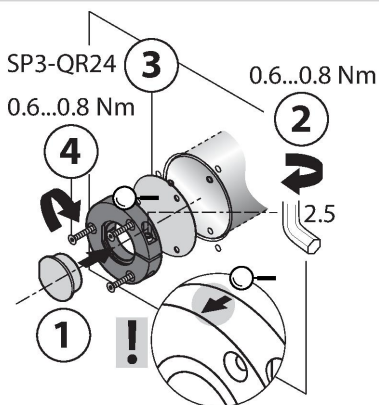

Default: 0°



Dankzij de omvangrijke montage toebehoren is een eenvoudige aanpassing aan vele verschillende asdiameters mogelijk. Door het meetprincipe, dat zich baseert op een oscillatiekringkoppeling, wordt de encoder niet gestoord door magnetiserende ijzeren elementen of andere stoorvelden, zodat de montage weinig foutbronnen biedt. De eenvoudige opbouw van de aparte sensor- en positiegeveerseenheden is te zien in de voorstellingen hiernaast.

Montagetype A:

Eerst wordt de positiegever met een klembevestiging met het draaibare machinedeel verbonden, vervolgens wordt de encoder met de aluminium beschermring over het draaiende deel gelegd en bevestigd, zodat een gesloten en beschermde eenheid ontstaat.

Montagetype B:

De encoder wordt aan de achterzijde op de as geschoven en op de machine bevestigd. Vervolgens wordt de positiegever met een klembevestiging op de as bevestigd.

Montagetype C:

Wordt de positiegever op een draaibaar machinedeel geschroefd en niet op een as gestoken, dan moet eerst de meegeleverde stop RA0-QR24 aangebracht worden. Vervolgens wordt de klembevestiging aangedraaid. Daarna wordt de encoder met de drie montagegaten gemonteerd.

Door de aparte opbouw van positiegever en sensor kunnen geen elektrische compensatiestromen of beschadigende mechanische krachten via de as in de sensor worden overgedragen. Bovendien biedt de encoder levenslang een hoge beschermingsgraad en blijft dicht. Bij de inbedrijfname dienen de meegeleverde toebehoren als montage toebehoren voor het instellen van de optimale afstand tussen encoder en positiegever. Bovendien geven de LED's de status weer.

statusweergave via LED

groen:

De sensor wordt foutloos gevoed.

geel:

De positiegever bevindt zich in het meetbereik bij verminderde signaalkwaliteit (bv. te grote afstand)

geel knipperend:

positiegever bevindt zich niet in het detectiebereik

uit:

positiegever bevindt zich in het meetbereik

parametrering individueel (teach met positiegever)


Brug tussen teach-ingang pin 8	Gnd pin 1	Ub pin 2	LED
2 seconden	Z-aftakleiding nulpunt teachen	éénmalig activeren van de burst-functie	Status-LED knippert, na 2 s continu brandend
10 seconden	draairichting CCW	draairichting CW	Na 10 s knippert de status-LED snel voor 2 s
15 seconden	-	Fabrieksinstelling (Z-aftakleiding, CW)	Na 15 s knipperen Power- en status-LED afwisselend

Om onvrijwillige teachprocessen te vermijden, dient pin 8 potentiaalvrij gehouden te worden.


Toebehoren

P1-RI-QR24	1590921	Positiegever voor de aansluiting op Ø 20 mm assen
P2-RI-QR24	1590922	Positiegever voor de aansluiting op Ø 14 mm assen
P3-RI-QR24	1590923	Positiegever voor de aansluiting op Ø 12 mm assen
P4-RI-QR24	1590924	Positiegever voor de aansluiting op Ø 10 mm assen
P5-RI-QR24	1590925	Positiegever voor de aansluiting op Ø 6 mm assen
P6-RI-QR24	1590926	positiegever voor de aansluiting op Ø 3/8" assen
P7-RI-QR24	1590927	positiegever voor de aansluiting op Ø 1/4" assen
P9-RI-QR24	1593012	positiegever voor de aansluiting op Ø 1/2" assen
P10-RI-QR24	1593013	positiegever voor de aansluiting op Ø 5/8" assen
P8-RI-QR24	1590916	positiegever voor de aansluiting op Ø 12mm assen
PE1-QR24	1590937	Positiegever zonder reductiehuls
M1-QR24	1590920	Aluminium beschermring voor inductieve encoders RI-QR24
RA1-QR24	1590928	Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 20 mm assen


RA2-QR24 1590929
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 14 mm assen




RA4-QR24 1590931
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 10 mm assen




RA6-QR24 1590933
Reductiehuls voor de aansluiting op 3/8" assen




RA9-QR24 1590960
Reductiehuls voor de aansluiting op 1/2" assen




RA11-QR24 1590962
Reductiehuls voor de aansluiting op 3/4" assen




SP1-QR24 1590938
Afschermplaat Ø 74 mm, aluminium




SP3-QR24 1590958
Afschermplaat Ø 52 mm, aluminium




RA3-QR24 1590930
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 12 mm assen




RA5-QR24 1590932
Reductiehuls voor de aansluiting op Ø 6 mm assen




RA7-QR24 1590934
Reductiehuls voor de aansluiting op 1/4" assen




RA10-QR24 1590961
Reductiehuls voor de aansluiting op 5/8" assen




RA8-QR24 1590959
Stop voor montage type C



SP2-QR24 1590939
Afschermplaat Ø 74 mm met boring voor asdoorvoer, aluminium



MT-QR24 1590935
Montagetoeberehen voor de optimale uitlijning van de positiegever



Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 8-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring




Afmetingen	Type	Identnr.	
	E-RKC 8T-264-2	U-04781	



aansluitkabel, M12-connector, recht, 8-polig (per paar verstrengeld), afgeschermd, kabellengte: 2m, mantelmateriaal: PVC, zwart; UL-homologatie; andere kabellengtes en uitvoeringen leverbaar, zie www.turck.com

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	TX2-Q20L60	6967117	

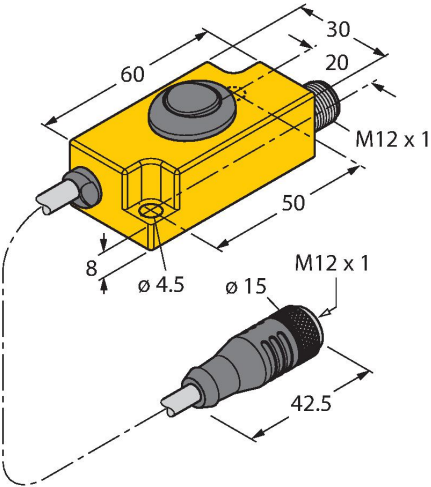

teach-adapter voor inductieve encoders met 8-polige M12 x 1 connector; voor de eenvoudige programmering via Easy Teach