


FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141

Durchflussüberwachung – Inline-Sensor mit integrierter Auswertelektronik

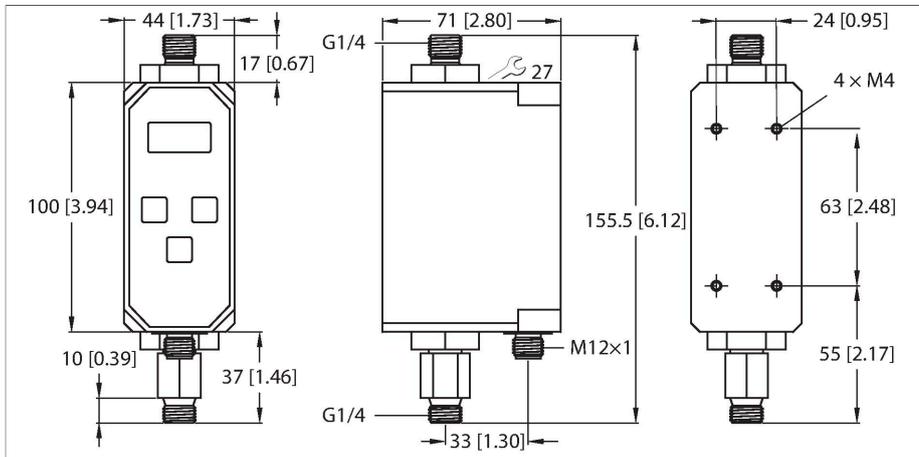


Technische Daten

Ident-No.	100004083
Typ	FTCI-G1/4D06A4P-2LIX-H1141
Einbaubedingungen	Inline-Sensor
Einsatzbereich	Durchfluss-/Temperaturüberwachung von Wasser
Arbeitsbereich Durchfluss	0.01...2 l/min
Bereitschaftszeit	6...10 s
Temperaturgradient	≤ 400 K/min
Medientemperatur	0...+60 °C
Umgebungstemperatur	0...+60 °C
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_b	21.6...26.4 VDC
Stromaufnahme	≤ 100 mA
Ausgangsfunktion	Analogausgang
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Stromausgang	4...20 mA
Bürde	200...500 Ω
Schutzart	IP65
MTTF	217 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Mechanische Daten	
Bauform	Inline
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PBT
Sensormaterial	Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti)
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Druckfestigkeit	20 bar

Merkmale

- Kompakter Inline Durchflusssensor
- Kalorimetrisches Wirkprinzip
- Überwachung der Durchflussmenge
- Überwachung der Medientemperatur
- Parametrierung über Drucktaster
- Geschützt durch Softwarecode
- Ausgang Strömung 4...20 mA, linear
- Ausgang Temperatur 4...20 mA, linear
- DC 4-Draht, 21,6...26,4 VDC
- 4...20 mA Analogausgang
- Steckergerät, M12 x 1

Anschlussbild

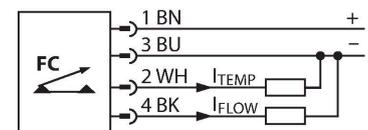

Funktionsprinzip

Die FTCTI-Durchflusssensoren von TURCK überwachen zuverlässig und verschleißfrei die Menge des durch den Sensor hindurchströmenden Mediums. Das Einsatzgebiet umfasst dabei alle Bereiche der Durchflussüberwachung. Basierend auf dem thermodynamischen Prinzip wird in dem Messrohr des Sensors elektrische in Wärmeenergie umgewandelt. Sobald das Medium den Sensor durchströmt, wird die erzeugte Wärmeenergie durch das Medium vom Messrohr abgeleitet. Die so abgeführte Wärmemenge ist ein direktes Maß für die Strömungsgeschwindigkeit des Mediums. Der integrierte Mikroprozessor verarbeitet die Daten und berechnet daraus die aktuelle Durchflussmenge. Aufgrund

Technische Daten

Prozessanschluss	G 1/4"
Strömungszustandsanzeige	7-Segment Anzeige, Schaltzustand LED (gelb)
Anzeige 'Sollwert erreicht'	gelb
Programmiermöglichkeiten	Durchflussmengenkorrektur, Mittelwert, Zugangscode

Tests/Zulassungen

des beschriebenen Wirkprinzips steht dem Anwender zusätzlich die ebenfalls gemessene Medientemperatur zur Verfügung.

Neben dem standardisierten elektrischen Ausgangssignalen für industrielle Anwendungen zeigen die TURCK Durchflussmesser zusätzlich die aktuelle Durchflussmenge über das 3-stellige 7-Segment Display servicefreundlich an.

Montagezubehör

FTCI-MP01AL

6870040

Montageplatte für Durchflussmesser
FTCI zur frontseitigen Montage

