


Samodzielny moduł piconet do magistrali PROFIBUS-DP


4 Analog Inputs for Thermoelements

SDPB-40A-1004

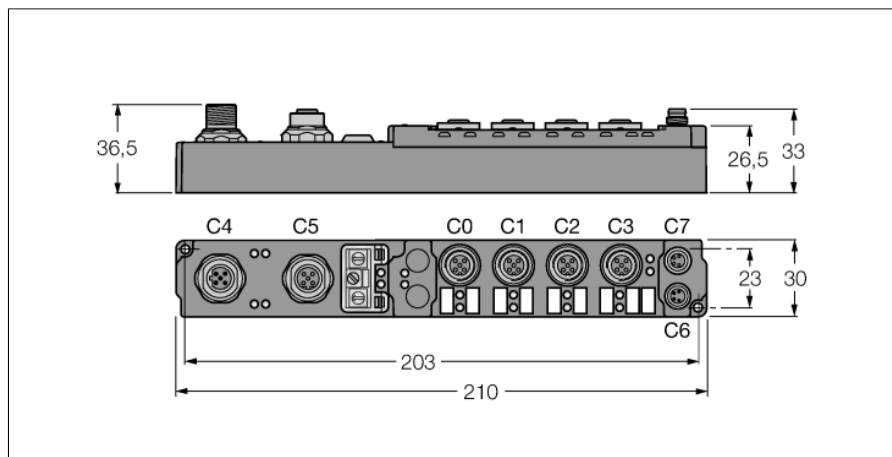


- 4 analog inputs for thermoelements
- Interfejs konfiguracyjny
- Parametryzowane funkcje
- Obsługa za pomocą I/O-ASSISTANT 2
- Direct connection to the fieldbus
- Fibre-glass reinforced housing
- Shock and vibration tested
- Encapsulated module electronics
- Metal connector
- Degree of protection IP67


Złącze magistrali M12 × 1

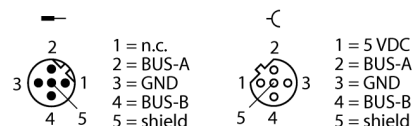


Wejście M12 × 1



Podłączenie - wejścia

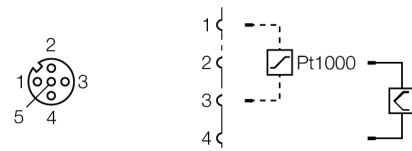

Zasilanie M8 × 1



Typ	SDPB-40A-1004
Nr kat.	6824441
Liczba kanałów	4
Napięcie pracy / obciążenia	20...29 VDC
Prąd pracy	≤ 40 mA
Prędkość transmisji sieciowej	9.6 kbps ... 12 Mbps
Adresowanie sieciowe	0 to 99
Interfejs serwisowy	parameterisation via I/O-ASSISTANT
Izolacja elektryczna	Fieldbus to operational voltage
Liczba kanałów	4 analogue thermoelement inputs
Izolacja elektryczna	channels to operational voltage
Sensor type	K
Temperature range	Czujnik (domyślny typ K)
Conversion time	250 ms
Relative measuring error	< ±0,5 % pełnej skali
Input filter	variable
Zasilanie czujników	from operational voltage
Dimensions (W x L x H)	30 x 210 x 26.5 mm
Test wibracyjny	Zgodnie z normą EN 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	acc. to DIN EN 60068-2-27
Kompatybilność elektromagnetyczna	Zgodnie z normą EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stopień ochrony	IP67
Certyfikaty	CE, cULus

Dane z odwzorowania procesu

Valid for the setting "Motorola format"

SBn: Status byte channel n
CBn: Control byte channel n
Chn D0: channel n,
least significant data byte
Chn D1: channel n,
most significant data byte

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Compact mapping: Starting with Ch0 D1 in "Low-Byte" word 0 all other bytes follow immediately. Only the user data are mapped (greyed in the table). Complex mapping: Data are mapped with control and status byte.	0	Ch0 D1	SB0	Ch0 D1	CB0
	1	SB1	Ch0 D0	CB1	Ch0 D0
	2	Ch1 D0	Ch1 D1	Ch1 D0	Ch1 D1
	3	Ch2 D1	SB2	Ch2 D1	CB2
	4	SB3	Ch2 D0	CB3	Ch2 D0
	5	Ch3 D0	Ch3 D1	Ch3 D0	Ch3 D1