LEDWLA290XD6-XQ
Bildverarbeitung – Lineare Flächenleuchte

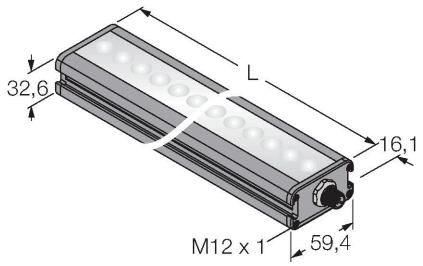

Merkmale

- High-Intensity
- Schutzart: IP50
- Farbe: Weiß
- Spannungsversorgung: 24 VDC
- Stecker M12x1

Anschlussbild

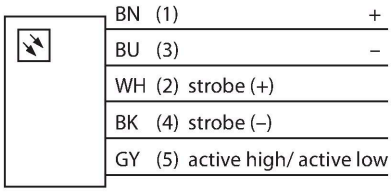

Funktionsprinzip

Hochintensive Ausleuchtung großer Bereiche bei großen Entfernungen.

Technische Daten

Typ	LEDWLA290XD6-XQ
Ident-No.	3013953
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	Bildverarbeitung
Funktion	Linienleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	5000…+8300 K
Abstrahlwinkel	6.5°
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Merkmale Farbe 1	Weiß
Besondere Merkmale	Wash down
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_B	24 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I_e	≤ 1000 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	1000 mA
Mechanische Daten	
Bauform	Quader
Abmessungen	332.6 x 59.4 x 32.6 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL eloxiert
Fensterwerkstoff	Kunststoff, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Aderzahl	5
Umgebungstemperatur	0…+50 °C
Schutzart	IP50
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, cULus listed

LEDWLA290XD6-XQ| 04-03-2025 12-19 | Technische Änderungen vorbehalten

LEDWLA290XD6-XQ| 04-03-2025 12-19 | Technische Änderungen vorbehalten