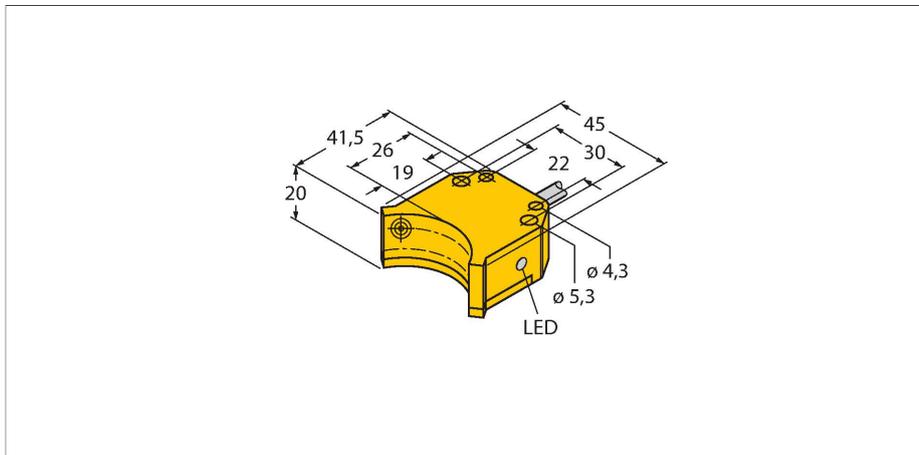


NI4-DS20-2Y1X2

电感式传感器 – 用于旋转执行器的双感应面传感器




特点

- 长方形，外壳类型DS20
- 塑料，PBT-GF30-V0
- 检测旋转执行器位置两路输出
- 在标准执行器上安装
- 2线直流，nom. 8.2 VDC
- 输出遵循本安型DIN EN 60947-5-6标准 (NAMUR)
- 电缆连接
- ATEX II 1 G类0区
- ATEX II 1 D类20区
- 安全类别：IEC 61508 SIL 2 (低要求模式)，ISO 13849-1 PL c，硬件容错为HFT0
- 安全类别：IEC 61508 SIL 3 (全要求模式)，ISO 13849-1 PL e，硬件容错为HFT1

技术数据


型号	NI4-DS20-2Y1X2
货号	1050002
常用数据	
额定开关距离	4 mm
安装条件	非齐平，允许安装在非印刷（后）面的金属上
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 %满量程
温度漂移	≤ ±10 %
磁滞	1...10 %
电气数据	
输出性能	4线，NAMUR
开关频率	0.05 kHz
电压	Nom. 8.2 VDC
无激励电流损耗	≥ 2.1 mA
激励电流损耗	≤ 1.2 mA
符合认证	KEMA 02 ATEX 1090X
内部电容(C _i)/电感(L _i)	150 nF/150 μH
设备标志	EX II 1 G Ex ia IIC T6 Ga/II 1 D Ex ia III C T135 °C Da (最大 U _i = 20 V, I _i = 60 mA, P _i = 200 mW)
机械数据	
设计	用于旋转执行器的双感应面传感器，DS20
尺寸	42 x 45 x 20 mm
外壳材料	塑料，PBT-GF30-V0
感应面材料	塑料，PBT-GF30-V0
外壳螺母的最大拧紧扭矩	3 Nm

接线图



功能原理




电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体。阀位回讯是专为旋转执行器的位置检测而设计的。它将非接触式电感传感器的可靠性与模块化的外壳系统的灵活性结合起来。



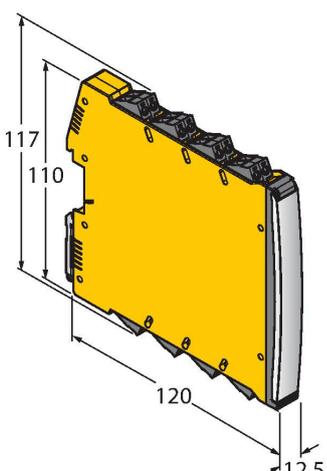
技术数据

电气连接	线缆
线缆材质	Ø 5.2 mm, 蓝, LifYY, PVC, 2 m
导体横截面	4 x 0.34 mm ²
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	6198 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	2路LED指示灯, 红色/红色

附件

<p>BTS-DS20-TP1 6900155</p>  <p>双传感器执行套件(puck); 端位置减振; 插座表面孔: 80 x 30 mm; 连接轴 (扩展轴) 高度: 20 mm/Ø: 最大 30 mm</p>	<p>BTS-DS20-TK1 6900156</p>  <p>双传感器执行套件(puck); 端位置减振; 插座表面孔: 80 x 30 mm (130 x 30 mm); 连接轴 (扩展轴) 高度: 30 mm/Ø: 最大 30 mm</p>
<p>BTS-DS20-KEY 6900136</p>  <p>双传感器执行套件(puck); 端位置减振且开关点可调; 插座表面孔: 80 x 30 mm (130 x 30 mm); 连接轴 (扩展轴) 高度: 20 mm/Ø: 最大22 mm</p>	

附件

尺寸图	型号	货号	
	IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC	7580020	双通道隔离开关放大器; 符合IEC 61508的SIL2认证; 防爆型; 2路晶体管输出; 输入Namur信号; 开/关可选断路和短路监控; 在常开/常闭模式之间切换; 信号倍增; 可拆卸螺丝端子; 12.5 mm宽度; 24 VDC电源

使用说明

预期用途	该装置符合指令2014/34/EC的要求，依据GB/T 3836.1和GB/T 3836.4标准，适用于爆炸危险区域。还适用于安全相关系统，包括采用HFT0的SIL2 (IEC 61508)和PL c (ISO 13849-1)以及采用冗余配置HFT1的SIL3 (IEC 61508)和PL e (ISO 13849-1)为了确保装置按预期运行，必须遵守国家/地区法规和指令。
用于爆炸危险区域，符合分类标准	II 1 G 和II 1D (II组设备，设备级别1G，用于气体环境使用的电气设备；设备级别1D，用于粉尘环境使用的电气设备)。
标签 (参见设备或技术数据表)	Ex II 1 G、Ex ia IIC T6 Ga和Ex II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da，依据GB/T 3836.1、GB/T 3836.4标准
容许的现场环境温度	-25...+70 °C
安装/调试	操作者在设备的安装连接操作前必需经过培训。操作者必须了解用于爆炸危险区域设备的防护等级和指令。请务必保证根据实际使用环境对设备进行分类和标记。 该设备仅适用于连接到依据EN 60079-0和EN 60079-11认证的Exi回路。请参考最大容许电气参数。在连接到其它回路后，该传感器不能再使用于Exi本安回路中。当与电气设备进行内部连接 (关联) 时，需要“本质安全证明” (EN60079-14标准)。注意在安全系统中使用时，必须能遵循安全手册中的所有内容。
安装说明	应避免线缆和塑料外壳设备所产生的静电。请只用湿布清洁设备。不要将传感器安装在灰尘环境中，以免造成设备上的灰尘堆积。如果设备和电缆可能会受到机械损伤，就必须相应地得到保护。强电磁场也应该屏蔽。接线方式和电气参数可参考产品标签或用户手册。
保养/维护	不能维修。如果设备被非制造商人员维修，认证期限将被修改。列出了与认证有关的一些重要数据。