



BIM-M12E-AP4X-H1141

磁感应传感器 – 磁感应接近传感器

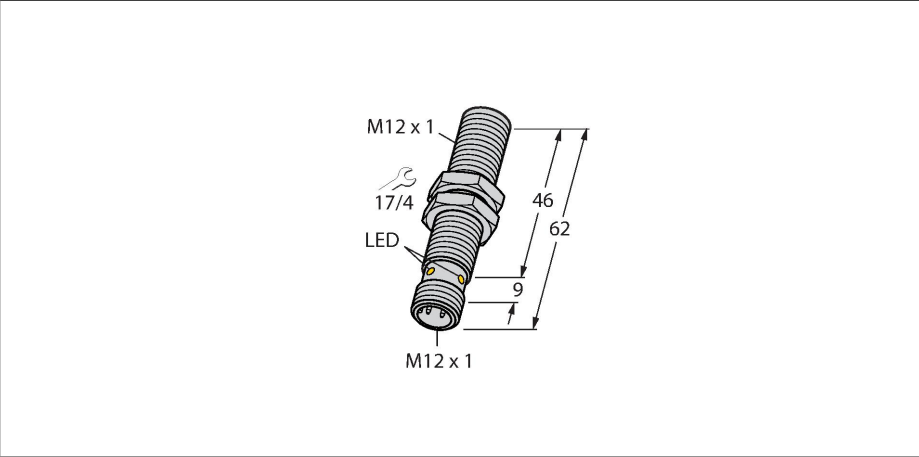

技术数据


型号	BIM-M12E-AP4X-H1141
货号	1579913
常用数据	
额定开关距离	90 mm
	组合使用磁块DMR31-15-5
重复精度	≤ 0.3 % 满量程
温度漂移	≤ ±15 %
磁滞	1...10 %
电气数据	
工作电压U _B	10...65 VDC
纹波电压U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
额定直流工作电流I _o	≤ 200 mA
空载电流	≤ 15 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I _o 时的压降	≤ 1.8 V
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
开关频率	1 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M12 x 1
尺寸	62 mm
外壳材料	金属, CuZn, 镀铬
感应面材料	塑料, PBT-GF30
外壳螺母的最大拧紧扭矩	10 Nm
电气连接	接插件, M12 × 1



特点

- M12 x 1 圆柱螺纹
- 铜镀铬
- 使用磁块DMR31-15-5时，额定工作距离是90mm
- 3线直流, 10...65 VDC
- 常开, pnp输出
- M12 x 1接插件

接线图

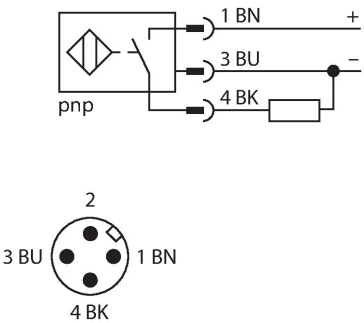


功能原理

磁感应接近传感器能够检测磁场，因此能够透过非铁磁性材料（例如，木头，塑料，非铁磁金属，铝，不锈钢）检测永磁体。因此即使外型很小巧传感器也能达到最大的检测距离。与感应磁块DMR31-15-5配合使用，能够达到最大的检测距离。因此有多种检测可能性，特别是当安装空间有限或者其他困难的感应条件。

技术数据

环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C 认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

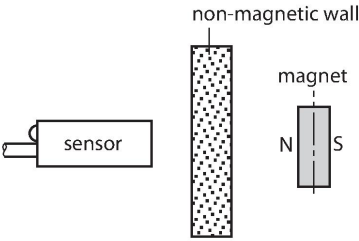

安装说明

安装说明/描述	B有效面积直径	Ø 12 mm
---------	---------	---------

附件

DMR20-10-4

6900214

执行器磁块, Ø 20 mm (Ø 4 mm), 厚度: 10 mm ; BIM-(E)M12磁场传感器的开关距离可达59 mm , 或BIM-EG08磁场传感器的开关距离可达50 mm ; 对于Q25L线性位置传感器 : 建议的传感器和磁块之间的距离为 : 3...4 mm

DMR31-15-5

6900215

执行器磁块, 直径31 mm (直径5 mm) , 高度 : 15 mm ; BIM-(E)M12磁场传感器的开关距离可达90 mm , 或BIM-EG08磁场传感器的开关距离可达78 mm ; 对于Q25L线性位置传感器 : 建议的传感器和磁块之间的距离为 : 3...5 mm

DMR15-6-3

6900216

执行器磁块, 直径15 mm (直径3 mm) , 高度 : 6 mm ; BIM-(E)M12磁场传感器的开关距离可达36 mm , 或BIM-EG08磁场传感器的开关距离可达32 mm ; 对于Q25L线性位置传感器 : 建议的传感器和磁块之间的距离为 : 3...4 mm

DM-Q12

6900367

执行器, 矩形, 塑料材质, BIM-(E)M12磁场传感器的开关距离可达58 mm , 或BIM-EG08磁场传感器的开关距离可达49 mm ; 对于Q25L线性位置传感器 : 建议的传感器和磁块之间的距离为 : 3...5 mm

BSS-12

6901321

用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具 ; 材料 : PP

MW12

6945003

用于圆柱螺纹传感器的安装托架 ; 材料 : 不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4T-2/TEL	6625010	连接线缆，M12母头接插件，直式3针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

