


NIMFE-EM12/4.6L88-UN6X-H1141/S1182


磁场传感器 – 具有 TIN 镀层

用于铁磁金属检测

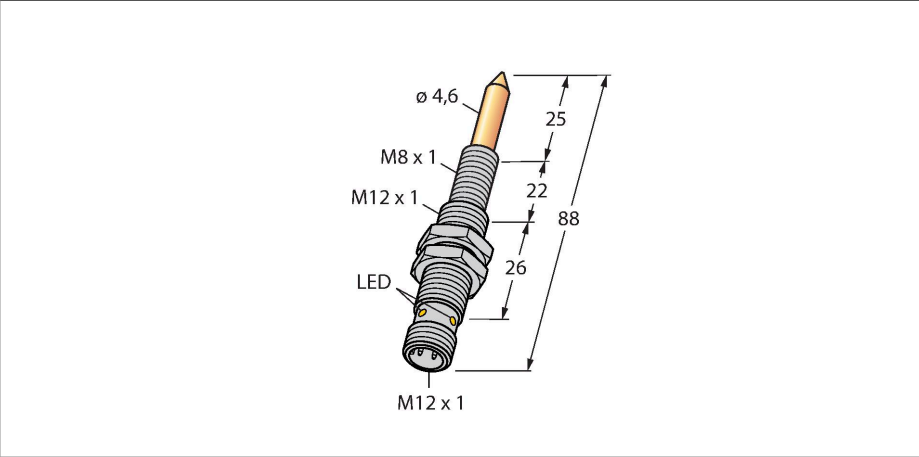

技术数据


型号	NIMFE-EM12/4.6L88-UN6X-H1141/S1182
货号	1600617
Special version	S1182 对应于 : TIN coating
常用数据	
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 100 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 15 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 可编程式连接, NPN
机械数据	
设计	螺纹, M12 x 1
尺寸	88 mm
外壳材料	不锈钢型, 1.4301 (AISI 304)
感应面材料	不锈钢, 1.4301 (AISI 304), TIN 涂层
外壳螺母的最大拧紧扭矩	10 Nm
电气连接	接插件, M12 x 1
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)



特点

- 3线直流, 10...30 VDC
- parametrierbar (NC/NO) mittels Teachadapter VB2-SP1
- Steckverbinder M12 x 1

接线图



功能原理


焊接传感器有不同的版本, 不同的信号强度和直径。因此可以检测到其材料属性中十分不同的铁磁元件。被测物必须被置于所谓的灵敏区域, 以便能被检测到。如果被测物能够完全覆盖灵敏区域, 传感器内部信号将达到最大强度。部分覆盖也能够被检测到。

灵敏区域的距离 $S=9 \text{ mm}$
当出现被测物时, 在灵敏区域内的传感器信号将会发生变化。

最大的区域距离 $M=13 \text{ mm}$
假设灵敏区域能够被完全覆盖, 那么信号强度能够达到最大值。


技术数据

防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄色



安装说明


安装说明/描述

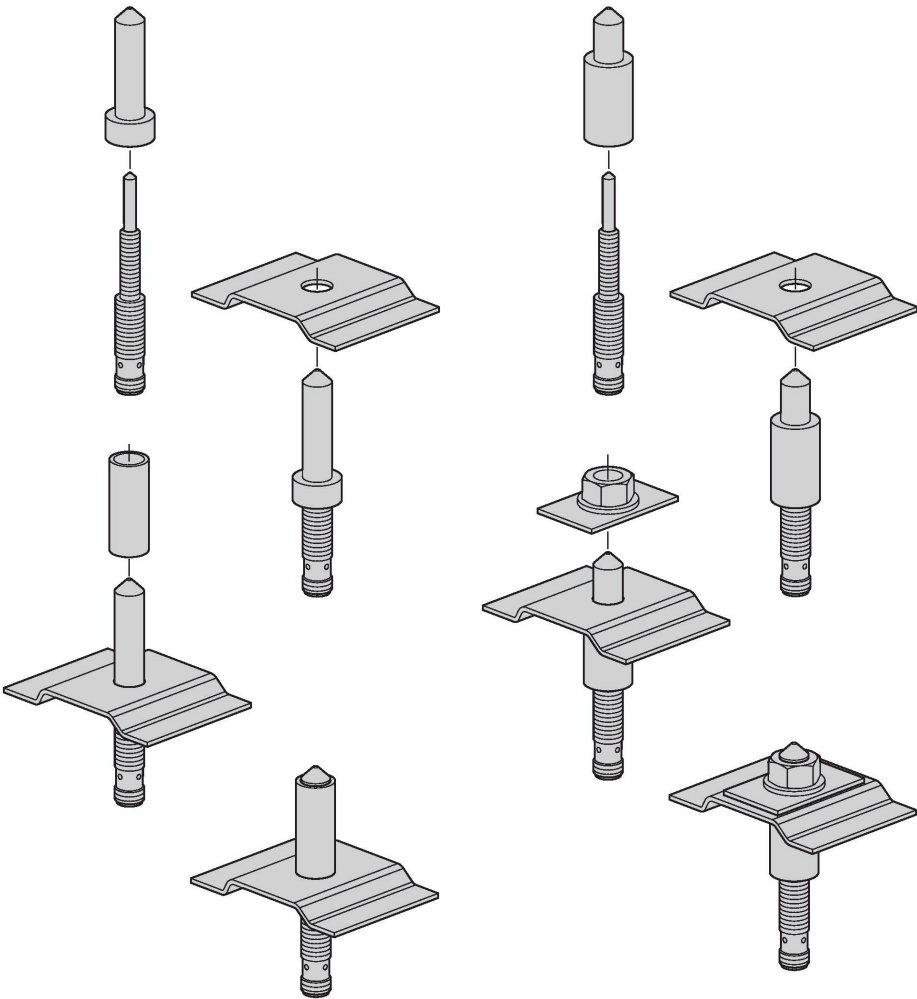

磁场传感器特别适合于检测焊接螺母、垫片或加强套。待检部件必须始终是由铁磁材料构成，以保证性能正常。大多数应用需要中心螺栓将焊接螺母及加强套钉到位，从而为传感器提供机械保护。这些螺栓均须由非铁磁材料（例如不锈钢）制成。中心螺栓并非由TURCK 提供，因为这些都是单独进行制作并调整以适应相关的应用。

焊接螺母传感器可检测直径介于6 mm至12 mm之间的铁氧体靶材。

通过示教适配器进行参数设定

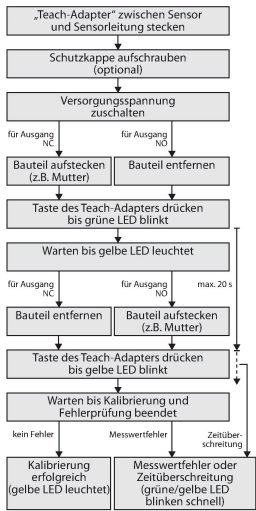

#####VB2-SP1#
故障指示

#####LED#1 Hz#####
- #####
- #####> 100 °C#
- #####
#####LED#####
#####LED#####

丰富的产品阵容
###NIMFE#####4.0 mm#6.2 mm
#####M5#M20#####
#####(TiN)#####
#####TiN#####

Optimized for:	M5-M10	M6-M12	M6-M12	M6-M12	M10-M20	M10-M20
Diameter	4.0 mm	4.6 mm	4.6 mm	4.9 mm	6.2 mm	6.2 mm

附件

BST-12B6947212

用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6

MW126945003

用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)

