


NI20-CK40-AP6X2-H1141

电感式传感器

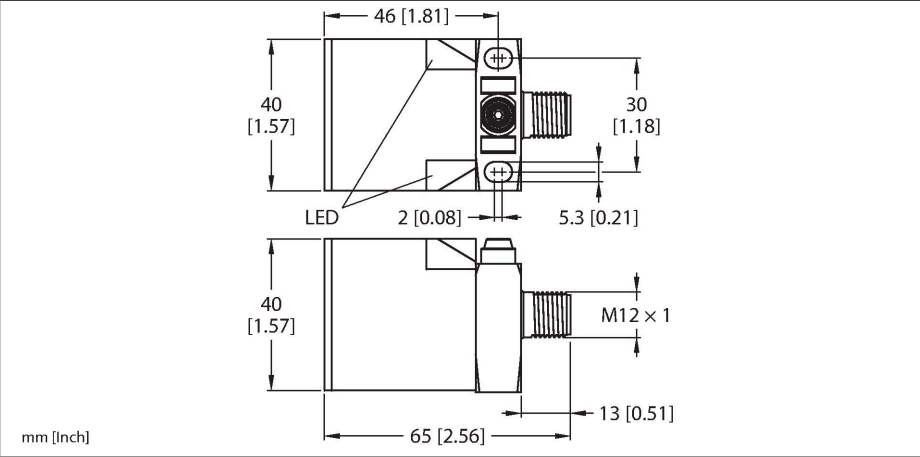

技术数据


型号	NI20-CK40-AP6X2-H1141
货号	16252
常用数据	
额定开关距离	20 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	$\leq 2 \% \text{ 满量程}$
温度漂移	$\leq \pm 10 \%$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \% U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 200 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 15 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
开关频率	0.15 kHz
机械数据	
设计	方型, CK40
尺寸	65 x 40 x 40 mm
感应面可以调整到5个方向	



特点

- 方型外壳, 厚度40 mm
- 感应面可调5个方向
- 塑料, PBT-GF30-V0
- 高亮度 LED指示灯
- 在任何安装位置可显示工作电压及开关状态。
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开, pnp输出
- M12 x 1插件

接线图



功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。

技术数据

外壳材料	塑料, PBT-GF20-V0, 黑
感应面材料	塑料, PA12-GF30, 黄
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	2路LED指示灯, 绿
开关状态指示	2路LED指示灯, 黄色
可供货	BS1-CK40

安装说明

安装说明/描述


The diagram illustrates the installation of the BS1-CK40 sensor. It consists of two parts: a side view (top) and a front view (bottom). In the side view, a yellow sensor cube is mounted on a grey base. The distance from the sensor to the next sensor is labeled 'D'. The distance from the sensor to the end of the base is labeled 'S'. The total width of the base is labeled 'W'. The height of the sensor is labeled 'N'. In the front view, the sensor is shown mounted on a grey base. The distance from the sensor to the end of the base is labeled 'G'. The width of the sensor is labeled 'B'.

距离D	$3 \times B$
距离W	$3 \times S_n$
距离S	$1.5 \times B$
距离G	$6 \times S_n$
距离N	$0.5 \times B$
B有效面积宽度	40 mm

附件

BSS-CP40	6901318
----------	---------

用于40 x 40 mm矩形外壳的安装夹
具；材料：PP



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4T-2/TEL	6625010	连接线缆，M12母头接插件，直式3针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

