


NI10-P18SK-AZ3X 电感式传感器

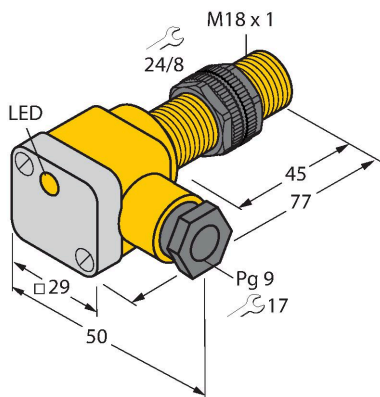


技术数据

型号	NI10-P18SK-AZ3X
货号	43511
常用数据	
额定开关距离	10 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	$\leq 2\%$ 满量程
温度漂移	$\leq \pm 10\%$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	20...250 VAC
工作电压 U_B	10...300 VDC
交流额定工作电流	$\leq 400 \text{ mA}$
额定直流工作电流 I_B	$\leq 300 \text{ mA}$
频率	$\geq 50 \dots \leq 60 \text{ Hz}$
漏电流	$\leq 1.7 \text{ mA}$
隔离测试电压	1.5 kV
浪涌电流	$\leq 8 \text{ A}$ ($\leq 10 \text{ ms}$, 最大5 Hz)
I_B 时的压降	$\leq 6 \text{ V}$
输出性能	2线, 常开触点, 2线
最小开关电流	$\geq 3 \text{ mA}$
开关频率	0.02 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M18 x 1
尺寸	77 mm

特点


- M18 x 1 圆柱螺纹
- 塑料, PA12-GF30-V0
- 2线交流, 20...250 VAC
- 2线直流, 10...300 VDC
- 常开
- 接线盒

接线图



功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。



技术数据

外壳材料	塑料, PA12-GF30
接线盒材料	塑料, Ultem
接线盒外壳材料	塑料, PA12-GF30
感应面材料	塑料, PA12-GF30
外壳螺母的最大拧紧扭矩	2 Nm
电气连接	端子室
夹紧能力	≤ 2.5 mm²
线缆外部直径	4.5...8 mm
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 红色
可供货	导线密封套 ; 2个塑料密封圈

安装说明


安装说明/描述

The image contains three technical drawings of a sensor head and its installation.
 1. Top-left: A side view of the sensor head showing a circular opening with a yellow center. A dimension line labeled 'T' indicates the thickness of the head.
 2. Middle: A top view of the sensor head showing a rectangular base with a yellow cylindrical protrusion. A dimension line labeled 'G' indicates the distance from the edge of the base to the center of the protrusion.
 3. Bottom-left: A perspective view of the sensor head installed on a rectangular plate. Dimension lines indicate: 'N' (distance from the top edge of the plate to the top of the sensor head), 'S' (distance from the bottom edge of the plate to the bottom of the sensor head), 'D' (distance from the left edge of the plate to the center of the sensor head), and 'W' (width of the plate).

距离D	3 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
距离N	2 x Sn
B有效面积直径	Ø 18 mm


附件

QM-18 6945102




快速安装支架单端封闭；材料：铜镀铬外螺纹M24 × 1.5。注意: 使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。

BST-18B 6947214




用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6

MW18 6945004



用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)

BSS-18 6901320



用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PP