


NI15-M30-AD4X-H1141

电感式传感器


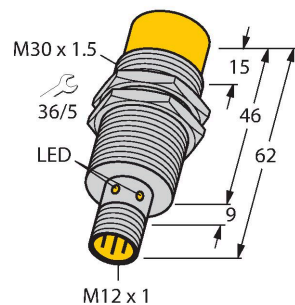


特点

- M30 × 1.5螺纹管
- 铜镀铬
- 2线直流, 10...65 VDC
- 常开
- M12 x 1接插件

技术数据

型号	NI15-M30-AD4X-H1141
货号	44177
常用数据	
额定开关距离	15 mm
安装方式	非齐平
安全工作距离	≤ (0.81 × S _n) mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 % 满量程
温度漂移	≤ ±10 %
磁滞	1...15 %
电气数据	
工作电压	10...65 VDC
余波	≤ 10 % U _{ss}
直流额定工作电流	≤ 100 mA
漏电流	≤ 0.6 mA
隔离测试电压	≤ 0.5 kV
短路保护	是 / 循环
I ₀ 时的压降	≤ 5 V
断路/反极性保护	是
输出性能	2线, 常开触点, 2线
最小开关电流	≥ 3 mA
开关频率	0.2 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M30 x 1.5
尺寸	62 mm
外壳材料	金属, CuZn, 镀铬



功能原理


电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。

技术数据

感应面材料	塑料, PA12-GF30
外壳螺母的最大拧紧扭矩	75 Nm
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄

安装说明

安装说明/描述

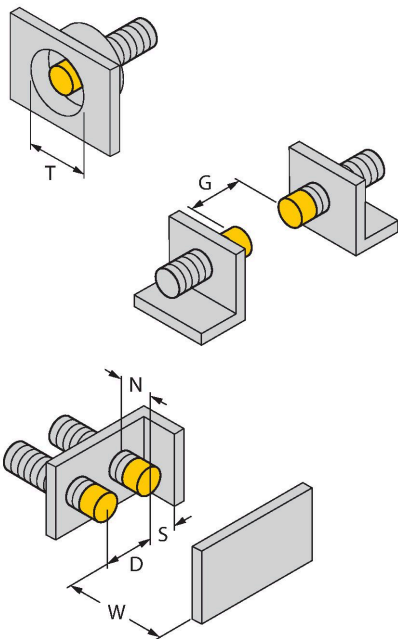


距离D	3 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
距离N	20 mm
B有效面积直径	Ø 30 mm

附件

BST-30B

6947216


用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6



QM-30

6945103


快速安装支架单端封闭；材料：铜镀铬外螺纹M36 × 1.5。注意：使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。



MW-30

6945005


用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)

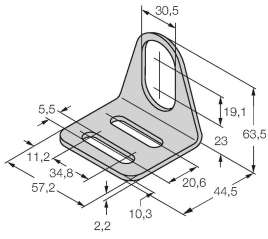

BSS-30

6901319

用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PP



附件

尺寸图

型号

货号

RKC4T-2/TEL

6625010

线缆连接，孔头 M12、直角；3 针，
线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；
cULus 认证；其他线路长度应可订货，详
情参看see www.turck.com

