


BIM-IKT-AD4X-H1141
磁感应传感器 – 用于气缸





技术数据

型号	BIM-IKT-AD4X-H1141
货号	44822
常用数据	
通过速度	≤ 3 m/s
重复性	≤ ± 0.1 mm
温度漂移	≤ 0.1 mm
磁滞	≤ 1 mm
电气数据	
工作电压U _B	10...65 VDC
纹波电压U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
额定直流工作电流I ₀	≤ 100 mA
漏电流	≤ 0.8 mA
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I ₀ 时的压降	≤ 4 V
断线/反极性保护	否/是
输出性能	常开触点, 2线
开关频率	0.3 kHz
机械数据	
设计	方型, IKT
尺寸	30 x 14.6 x 28 mm
外壳材料	金属, GD-Zn
感应面材料	塑料, PA12-GF30
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)

特点

- 方型外壳，厚度28 mm
- 金属，GD-Zn
- 磁感应传感器
- 2线直流，10...65 VDC
- 常开
- M12 x 1接插件

接线图



功能原理

磁感应传感器可以感应磁场，特别适合气缸内活塞的位置检测。基于磁场能够穿透非铁磁性金属的特性，传感器能够检测铝制气缸内附于活塞上的永磁体的位置。

技术数据

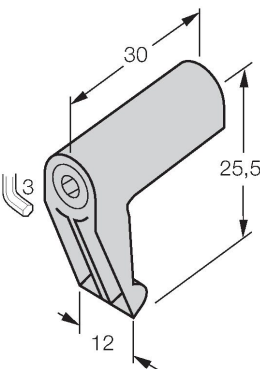
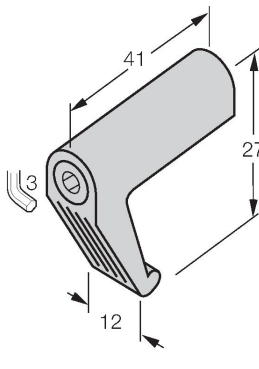




防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
安装在以下剖面	
圆柱外壳设计	○ ##
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述




附件

KLI1	69710	用于将磁场传感器安装到拉杆型气缸上的安装支架；气缸直径：32...100 mm；材料：镀锌膜
		
KLI3	69712	用于将磁场传感器安装到拉杆型气缸上的安装支架；气缸直径：63...160 mm；材料：镀锌膜
		
KLI5Z	6971803	用于将磁场传感器安装到拉杆型气缸上的安装支架；气缸直径：32...63 mm；材料：铝
		
KLI6Z	6971806	用于将磁场传感器安装到拉杆型气缸上的安装支架；气缸直径：50...125 mm；材料：铝
		
KLI5	6971802	用于将磁场传感器安装到异型气缸上的安装支架；气缸直径：32...50 mm；材料：铝
		
KLI6	6971805	用于将磁场传感器安装到异型气缸上的安装支架；气缸直径：50...100 mm；材料：铝
		

KLI7

6971810



用于将磁场传感器安装到带外部燕尾槽的异型气缸上的安装支架；气缸直径：32...200 mm；材料：铝