


Zweifachverteiler
T-Verteiler
RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562

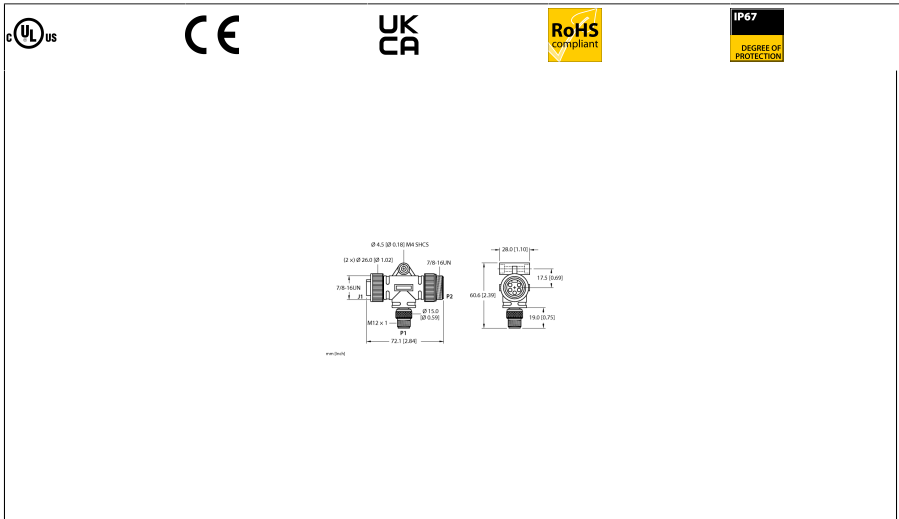

Typ	RKM 50-FSM 4-RSM 50/S1055/CS16562
Ident-No.	U2-32009
Sonderausführung	S1055 = Roter Griffkörper CS16561 = Kundenspezifische Verdrahtung mit Diode


I/O Verteiler	T-Verteiler, 2-fach
Gehäuse	Kunststoff, TPU, rot

Steckverbinder A	Kupplung, 7/8"-16 UN
Designspezifikation	nach ANSI/B93.55M
Polzahl	5
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand


Steckverbinder B	Stecker, M12x1
Designspezifikation	nach IEC 61076-2-101
Polzahl	4
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3

Steckverbinder C	Stecker, M12x1, A-codiert
Designspezifikation	nach ANSI/B93.55M
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.8 ... 1 Nm
Mechanische Lebensdauer	> 300 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67

7/8"-Kupplung, 5-polig
M12 × 1-Stecker, 4-polig
7/8"-Stecker, 5-polig
Strombelastbarkeit: 4 A
Bemessungsspannung: 40 V
Schutzart NEMA 1, 3, 4, 6, 6P und IEC IP67
Temperaturbereich: -40...+75 °C

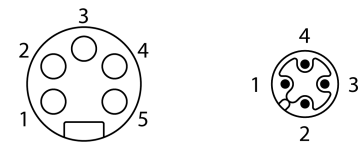

Schaltplan

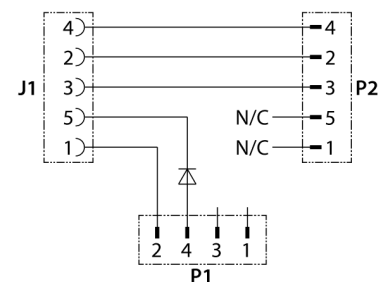

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C

Bemessungsspannung	40V
--------------------	-----

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur (bewegt)	-40...+105°C
------------------------------	--------------

Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.
--