


紧凑的以太网多协议 I/O 模块
16通道npn数字量输出
TBEN-L4-16DON

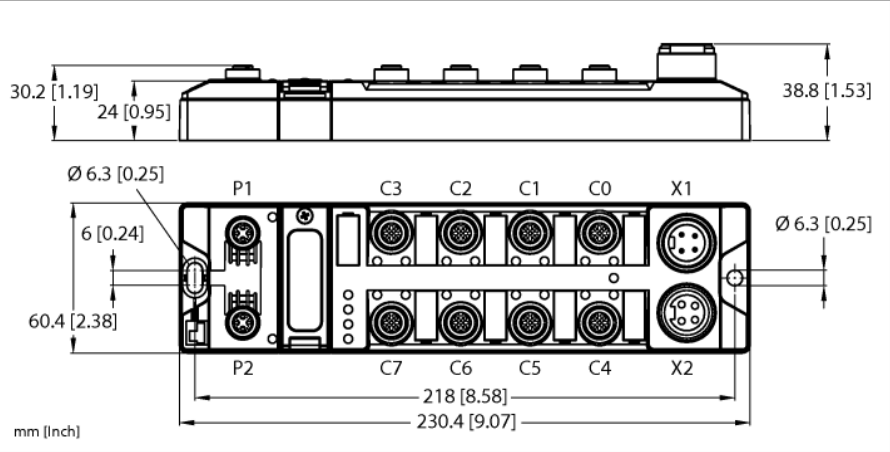

型号	TBEN-L4-16DON
货号	6814063
系统数据	
供电电源	24 VDC
允许范围	18...30 VDC 最大总电流，每个电压组最大9 A 总电流V1 + V2最大11 A
连接供电电压	7/8", 4针
传感器/执行器供电	端口 C0-C7 由 V2 供源 短路证明，每端口 120 mA
电气隔离	电压组V1和V2电隔离 ，电压最高500 VAC
系统数据	
现场总线传输速率	10/100 Mbps
现场总线连接技术	2 × M12，4针，D型
诊断协议	自动
网络服务器	默认：192.168.1.254
服务接口	通过P1或P2连接以太网
BEEP功能	支持
ARGEE功能	支持
ARGEE固件版本	3.2.9.0
ARGEE工程版本	2.0.24.0
Modbus TCP	
地址	静态IP，DHCP
支持功能代码	FC1, FC2, FC3, FC4, FC6, FC15, FC16, FC23
TCP连接的数量	8
输入登记起始地址	0 (0x0000 hex)
输出登记起始地址	2048 (0x0800 hex)

- PROFINET设备、EtherNet/IP设备或Modbus TCP服务器
- 集成式以太网交换机
- 支持10 Mbps/100 Mbps
- 2 × M12，4针，D型，以太网现场总线连接
- PROFINET S2系统冗余
- 增强型玻璃光纤外皮
- 冲击和振动测试
- 全密封模块电子元件
- 防护等级IP65、IP67、IP69K
- 7/8" 公头接插件，用于连接电源，4针
- 电隔离电压组
- ATEX危险2/22区
- 每路输出最大1 A
- 每个通道都具有输出诊断功能
- 可编程ARGEE


EtherNet/IP	
地址	符合EtherNet/IP规范
快插 (QC)	< 150 ms
最小RPI	2 ms
设备级环 (DLR)	支持
3级连接 (TCP)	3
1级连接 (TCP)	10
输入配置实例	101
输出配置实例	102
配置配置实例	106

PROFINET	
版本	2.35
地址	DCP
一致性分类	B (RT)
最小周期时间	1 ms
快速启动 (FSU)	< 150 ms
诊断	依据PROFINET报警处理
拓扑检测	支持
自动分配地址	支持
介质冗余协议 (MRP)	支持
系统冗余	S2
网络负载等级	3

数字量输出	
通道数	16
Connectivity outputs	M12 , 5针
输出类型	NPN
诊断	通道诊断
输出电压	24 VDC , 来自电势组
通道输出电流	1.0 A, 短路保护 , 每端口最大 2.0 A
继电器输出	1.3 ms
负载类型	EN 60947-5-1:DC-13
短路保护	是
电气隔离	与现场总线之间电隔离 最高可耐500 VDC的电压

标准 / 指令合规性	
振动测试	符合EN 60068-2-6标准 加速度最大20 g
冲击测试	符合 EN 60068-2-27认证
滑落和翻倒	符合EN 60068-2-31/EN 60068-2-32
电磁兼容性	符合EN 61131-2标准
认证和证书	CE UKCA ATEX zone 2/22 CCC-Ex FCC statement, UV resistant acc. to DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL认证	cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.
有关ATEX/IECEx的注释	必须遵守快速入门指南 , 其中包含有关在爆炸危险区域使用的信息。

系统数据	
尺寸 (长/宽/高)	60.4 x 230.4 x 39 mm
工作温度	-40...+70 °C
储藏温度	-40...+85 °C
Altitude	最大值 5000 m
防护等级	IP65
	IP67
	IP69K
外壳材料	PA6-GF30
外壳颜色	黑
公头接插件材料	镀镍黄铜
窗口材质	聚碳酸酯
螺母材质	303不锈钢
标签材料	聚碳酸酯
不含卤素	是
安装	2个Ø 6.3 mm安装孔





M12 x 1以太网接口

1 2 3 4
P1
flange = FE

1 = TX +
2 = RX +
3 = TX -
4 = RX -

1 2 3 4
P2
flange = FE

1 = RX +
2 = TX +
3 = RX -
4 = TX -



7/8"接插件电源供电

1 2 3 4
X1

1 = 24 VDC V2
2 = 24 VDC V1
3 = GND V1
4 = GND V2

1 2 3 4
X2

模块状态指示灯

LED指示灯	颜色	状态	描述
ETH1/ETH2	绿色	亮起	以太网链路(100 Mbps)
		闪烁	以太网通讯(100 Mbps)
	黄色	亮起	以太网链路(10 Mbps)
		闪烁	以太网通讯(10 Mbps)
		熄灭	无以太网连接
总线	绿色	亮起	有效连接到主站
		闪烁	稳定闪烁：准备就绪 2秒内按顺序闪烁3次：FLC/ARGE有源
	红色	亮起	IP地址冲突或处于恢复模式，或者Modbus超时
		闪烁	闪烁命令激活
	绿灯/红灯	交替	自动协商和/或等待DHCP/Boot-P寻址
		熄灭	断电
ERR	绿色	亮起	无诊断可用
	红色	亮起	有诊断可用 欠压诊断响应取决于参数
	Beep网络中的指示灯响应主站：		
	绿色	1 Hz，250 ms关闭	循环输入/输出数据交换
	红灯/绿灯	1 Hz，250 ms红灯	循环输入/输出数据交换，诊断功能可用
	绿灯/红灯	1 Hz，交替	发现模式激活
	红色		发现模式激活，诊断功能可用
电源	在V ₂ 欠压时，LED指示灯响应参数(PWR)="红色"		
	绿灯	亮起	电源V ₁ 和V ₂ 正常
	红灯	亮起	电源V ₂ 关闭或V ₂ 欠压
		熄灭	电源V ₁ 关闭或V ₁ 欠压
	在V ₂ 欠压时，LED指示灯响应参数(PWR)="绿色"		
	绿灯	亮起	电源V ₁ 和V ₂ 正常
		闪烁	电源V ₂ 关闭或V ₂ 欠压
		熄灭	电源V ₁ 关闭或V ₁ 欠压

LED 指示灯状态 I/O

LED指示灯	颜色	状态	描述
灯 0 ... 15	绿	开	输出激活
	红	开	过载/短路时激活输出
		闪烁	相应的端口功率过载。两个端口的指示灯闪烁。
		关	输出不激活

单个协议的过程数据映射
更多关于相应协议的详细信息，请参阅手册

附件

型号	货号		尺寸图
TB-SG-L	100014865	TBEN-L和TBIL-M端子板I/O模块的防护外壳，适用于ATEX 2/22区	