


# Operator Panel zur Anbindung an IO-Link-Master

## 4 Taster mit Lampe


### OPIL-E4-IO6

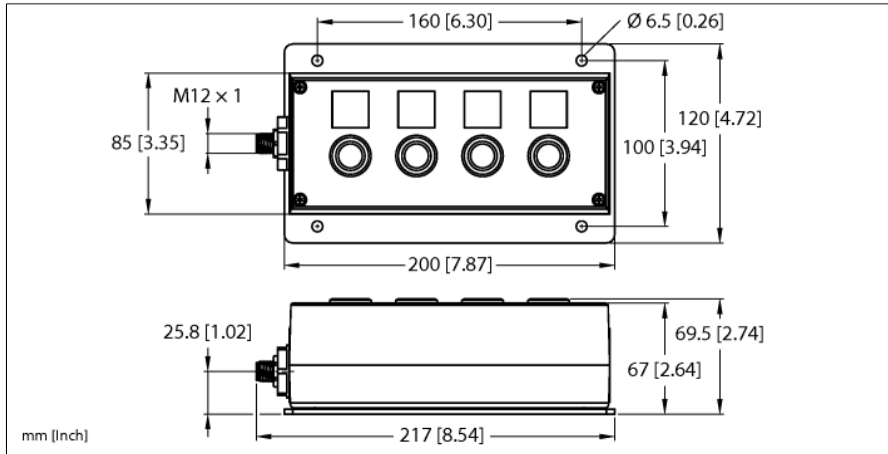

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Typ                                   | OPIL-E4-IO6           |
| Ident-No.                             | 100046892             |
| <b>Versorgung</b>                     |                       |
| Versorgungsspannung                   | 24 VDC                |
| Zulässiger Bereich                    | 18 ... 30 VDC         |
| Anschlussstechnik Spannungsversorgung | M12                   |
| Betriebsstrom                         | max. 150 mA           |
| <b>IO-Link</b>                        |                       |
| Anschlussstechnik IO-Link             | 1 × M12               |
| IO-Link Spezifikation                 | V 1.1                 |
| IO-Link Porttyp                       | Class A               |
| Frametyp                              | Unterstützt alle      |
| Übertragungsrate                      | COM 2 / 38,4 kBit/s   |
| <b>Norm-/Richtlinienkonformität</b>   |                       |
| Elektromagnetische Verträglichkeit    | gemäß EN 61131-2:2007 |
| <b>Allgemeine Information</b>         |                       |
| Umgebungstemperatur                   | -40...+70 °C          |
| Lagertemperatur                       | -40...+85 °C          |
| Schutzart                             | IP54                  |

- Robustes Gehäuse
- 1x Leuchtdrucktaster, Ringausleuchtung weiß
- 1x Leuchtdrucktaster, Ringausleuchtung blau
- 1x Leuchtdrucktaster, Ringausleuchtung gelb
- 1x Leuchtdrucktaster, Ringausleuchtung rot

#### IO-Link M12 x 1



**I/O-Zuordnung auf FIL20-8DXP**

|            |         |                          |                     |
|------------|---------|--------------------------|---------------------|
|            |         |                          | Prozessdaten        |
| Position 4 | Leuchte | Ausgang I/O <sub>7</sub> | Byte.Bit-offset 0.7 |
|            | Taster  | Eingang I/O <sub>6</sub> | Byte.Bit-offset 0.6 |
| Position 3 | Leuchte | Ausgang I/O <sub>5</sub> | Byte.Bit-offset 0.5 |
|            | Taster  | Eingang I/O <sub>4</sub> | Byte.Bit-offset 0.4 |
| Position 2 | Leuchte | Ausgang I/O <sub>3</sub> | Byte.Bit-offset 0.3 |
|            | Taster  | Eingang I/O <sub>2</sub> | Byte.Bit-offset 0.2 |
| Position 1 | Leuchte | Ausgang I/O <sub>1</sub> | Byte.Bit-offset 0.1 |
|            | Taster  | Eingang I/O <sub>0</sub> | Byte.Bit-offset 0.0 |