


DX80N2Q45LP

sistema de transmisión por radio – Topología en estrella Nodo con sensor integrado

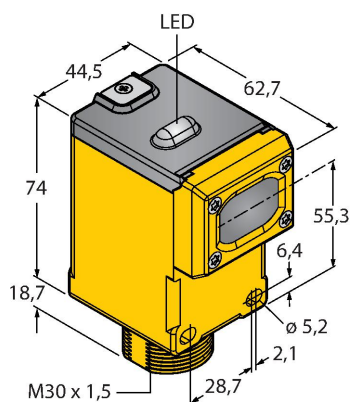

Tipo	DX80N2Q45LP
N.º de ID	3026110
Datos inalámbricos	
Type of radio	short-range
Installation	stationary
topología	Topología en estrella
Función	Sensor retro-reflectivo
Tipo de dispositivo	Sensor inalámbrico
Frequency band	Banda ISM de 2,4 GHz
Rango de frecuencias	2,402...2,483 GHz
Number of radio channels	27
Channel width	2 MHz
Spread spectrum technology	FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
Single-Carrier Residence Time	7.8 ms
Tiempo de respuesta típica	< 250 ms
Potencia de salida ERP	18 dB/65 mW
Potencia de salida EIRP	18 dB/65 mW
Alcance	150...6000 mm
Datos de E/S	
Número de canales	1/1
Tipo de entrada	Discreto (sensor)/entrada de contador
Número de canales	1
Tipo de salida	Reiniciar el contador


- Grado de protección IP67
- Adaptador mecánico de rosca M30 × 1,5
- Sensor retrorreflector integrado, luz roja, polarizado, distancia focal de 6 m
- Banda de frecuencia de 2,4 GHz
- Modulación por salto de frecuencia FHSS
- Multiplexación por división de tiempo (TDMA)
- Voltaje de funcionamiento: 3,6 – 5,5 VCC
- Consumo de corriente: ≤100 µA
- Alimentación a través de 2 baterías AA de iones de litio de 3,6 V, suministradas con el dispositivo
- FCC-ID UE300DX80-2400 Este dispositivo cumple la norma FCC, párrafo 15, subpárrafo C, 15.247 ETSI/EN: En conformidad con EN 300 328: V1.7.1 (2006-05)IC: 7044A-DX8024
- Protección contra radiación 10 V/m para 80-2700 MHz conforme a EN 61000-6-2

Principio de Funcionamiento

Los sensores Q45 forman, junto con la gateway DX80, una red inalámbrica con topología en estrella. Gracias a su pila integrada, se trata de los primeros sensores del mundo que trabajan de manera completamente autónoma. No se necesita un cableado adicional. Están disponibles con diferentes modos operativos. Dependiendo de su uso, pueden garantizarse duraciones de la pila de varios años. Permiten integrarse sin problemas en una red DX80 existente.

Datos eléctricos	
solución con batería	ja
Tensión de servicio	3.6...5.5 VCC
Corriente DC nominal	≤ 0.1 mA
Indicación de exceso de ganancia	LED, Rojo
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular, Q45
Medidas	58.9 x 44.5 x 97.1 mm
Material de la cubierta	Plástico, PBT Lexan, Amarillo
Conexión de antena:	Interno (bucle de cable)
Temperatura ambiente	-40...+70 °C
Temperatura de almacén	-40...+70 °C
Humedad relativa del aire	0...90 %
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
MTTF	67 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Aprobaciones	CE, cURus, CSA

curva de alcance

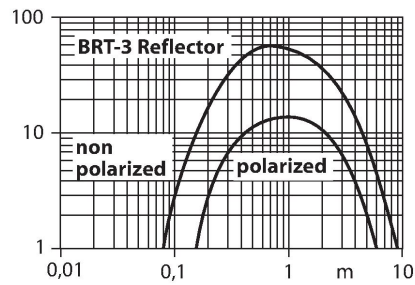

BWA-BATT-006	3017987
Batería de iones de litio, 3,6 V CC, 2400 mAh, AA, GGV UN3090/CL9	