


Fibra óptica en plástico

Fibra individual

PIRS1X166UMPMAL

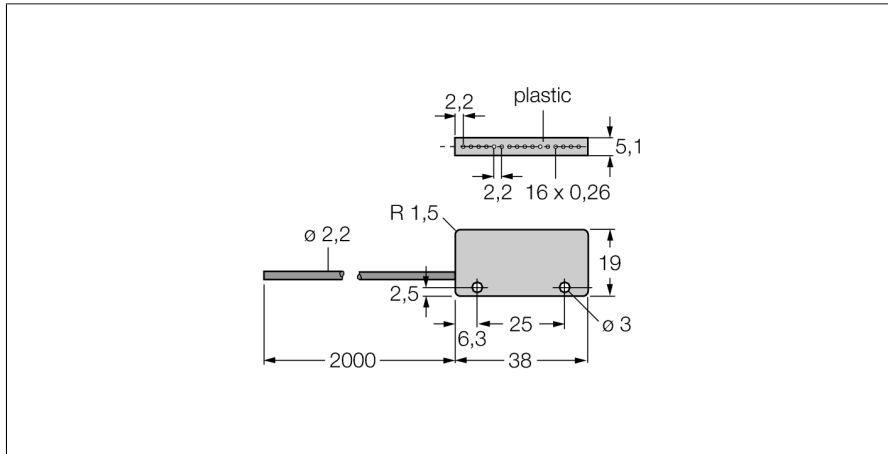

- Modo de operación: sensor de modo opuesto
- Se incluyen 2 unidades en el volumen de suministro
- Revestimiento de polietileno, flexible
- Temperatura de servicio: -30...+70 °C
- Cable recto, confeccionable
- Casquillo final de la sonda: salida de luz en ángulo, lateral
- Diámetro del núcleo del conductor de fibra óptica: 0,265 mm x 16
- Longitud total del cable de fibra óptica: ± 1829 mm

Tipo	PIRS1X166UMPMAL
N.º de ID	3048066
Datos ópticos	
Función	Sensor modo opuesto (emisor/receptor)
Tipo de fibra	Plástico
Altura de la zona de detección	33.5 mm
Datos mecánicos	
Diseño	Rectangular
Material de la cubierta	Plástico, PE, Negro
Material del revestimiento	Funda protectora:
Material del revestimiento	plástico, PE
Material de la punta de fibra óptica	Polietileno
Ciclos de flexión	10000
Radio de flexión	Ø 15 mm
Temperatura ambiente	-30...+70 °C
Punta de temperatura máx.	70 °C
Propiedades espec.	Detección de piezas pequeñas

Principio de funcionamiento

Si el espacio de montaje es limitado o en caso de temperaturas altas, las fibras ópticas de vidrio o plástico son en general una solución óptima. La fibra óptica transmite la luz desde el sensor hasta el objeto remoto. La fibra óptica individual es utilizada para modo opuesto de detección, mientras que la fibra óptica bifurcada está diseñada para modo de operación difuso o retro-reflectivo.