




# resistencia terminal del bus PDP-TRA



- Resistencia de terminación para aplicaciones PROFIBUS-DP
- 5 polos, codificación inversa, activo
- M12 x 1 conector macho a un conector macho de 7/8"
- Conector macho de 7/8" a la alimentación de corriente
- Grado de protección: IP67 (atornillado)
- Temperatura: De -40 °C a +75 °C
- Nota: Este es un resistor de terminación activo. Los resistores de terminación activos son más estables que los resistores de terminación pasivos, y es probable que mejoren el rendimiento cuando se utilicen velocidades en baudios más altas.

Tipo	PDP-TRA
N.º de ID	6825346
Conector A	Conectores, Recto
Soporte del contacto	Plástico, PUR, Negro
Empuñadura	Plástico, PUR
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Protocolo de red	PROFIBUS-DP
Propiedades químicas y mecánicas	
En reposo	-40...+75 °C

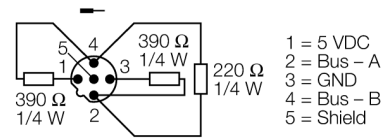

**LED de estado módulo**

Indicador LED	Color	Estado	Descripción
LED de estado de la red	Verde	Encendido	Conexión establecida
		Intermitente	Listo para conectar
	Amarillo	Intermitente	Autobaud/125 k/250 k/500 k
	Rojo	Encendido	No es posible establecer la conexión