FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/A
control de flujo – sensor de la línea inserción sin procesador



- sensor Ex para medios gaseosos
- Funcionalidad calorimétrica
- Ajuste a través del procesador de señales Ex
- Estado indicado a través de la cadena LED en el procesador de señal
- Dispositivo conector, M12 × 1
- Conexión de 4 hilos en un procesador Ex0
- ATEX categoría II 1/2 G, zona Ex 0
- ATEX categoría II 1 D, zona Ex 20

N.º de ID	6870348
Tipo	FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/A
Condiciones de montaje	Sensor de inmersión
Rango de detección de aire	2…25 m/s
Profundidad mínima de inmersión	≥ 11 mm
Disponibilidad	5…20 s
Tiempo de conexión	Tipo 3 s (2…30 s)
Tiempo de desconexión	Tipo 3 s (2…30 s)
Tiempo de respuesta para cambiar en temperatura	máx. 60 s
Gradiente de temperatura	≤ 20 K/min
Temperatura del medio	-20…+60 °C
Datos eléctricos	
información importante	Para aplicaciones Ex son determinantes los valores preestablecidos en los correspondientes certificados Ex (ATEX, IECEx, UL etc.).
Identificación del aparato	EX II 1 G Ex ia IIC T6…T3 Ga EX II 1/2 G Ex ia IIC T6…T3 Ga/Gb EX II 1 D Ex ia IIIC T130 °C Da
Tipo de protección "e"	Gas Ex ia IIC; dust Ex ia IIIC
Potencia	≤ 0.69 W
Capacitancia interna (C_i)/inductancia (L_i)	0,27 nF/1,3 µH
Hommologación Ex conforme a la certificación	TÜV 99 ATEX 1517X
Grado de protección	IP67
MTTF	534 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Datos mecánicos	
Diseño	Inmersión
Material de la cubierta	Acero inoxidable, 1,4571 (AISI 316Ti)

Esquema de conexiones

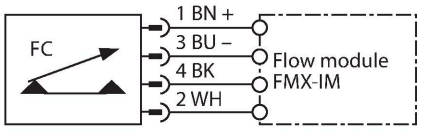

Principio de Funcionamiento

El funcionamiento de los sensores de flujo sumergibles se basa en el principio termodinámico. El sensor se encuentra a unos grados más que el medio de corriente. El medio transporta el calor generado en el sensor al pasar por él. Al mismo tiempo se mide la temperatura configurada y se la compara con la temperatura del medio. De la diferencia de temperatura ganada se puede deducir el estado de flujo de cada medio. Los sensores de flujo sin desgaste de TURCK controlan con absoluta fiabilidad el flujo de medios gaseosos y líquidos.

FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141/A

Material del sensor	acero inoxidable, 1,4571 (AISI 316Ti)
Par de apriete máx. de la tuerca de la carcasa	100 Nm
Conexión eléctrica	Conectores, M12 × 1
Presión ambiente admisible para el dispositivo en atmósferas explosivas	0.8…1.1 bar absoluto
Resistencia a la presión	10 bar
Conexión de procesos	G 1/2" versión larga
Incluido en el equipamiento	2 sellos planos AFM 34 G1/2
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	ATEX CE UKCA GOST

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
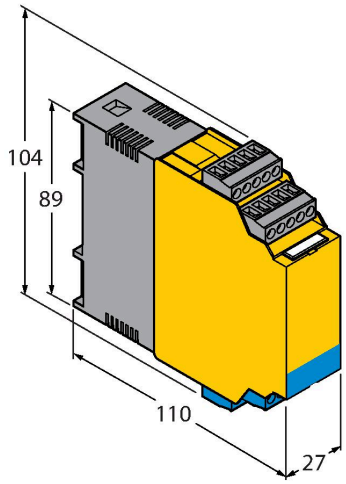	FMX-IM-3UP63X	7525101	Procesador de señal Ex para sensores de flujo Ex de la serie de productos FC…-NAEX…; voltaje de funcionamiento de 20…30 V CC; barra LED que muestra la velocidad de flujo y la temperatura media; dispositivo IO-Link con salidas de transistores para flujo, temperatura y errores
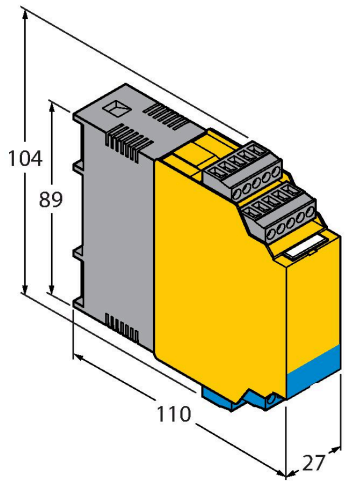	FMX-IM-3UR38X	7525103	Procesador de señal Ex para sensores de flujo Ex de la serie de productos FC….-NAEX…; voltaje de funcionamiento de 20…250 V CA; barra LED que muestra la velocidad de flujo y la temperatura media; dispositivo IO-Link con salidas de relés para flujo, temperatura y errores

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
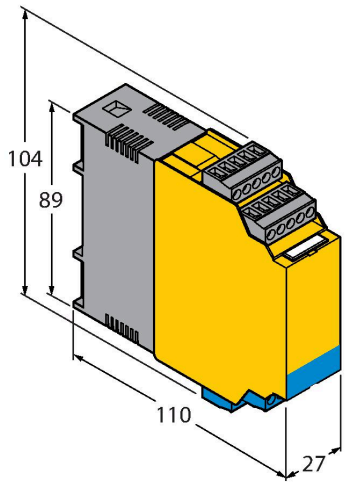	FMX-IM-2UPLI63X	7525105	Procesador de señal Ex de sensores de flujo Ex de la serie de productos FC…-NAEX…; voltaje de funcionamiento de 20…30 V CC; barra LED que muestra la velocidad de flujo y la temperatura media; dispositivo HART con salida analógica para flujo y salidas de transistores para temperatura y errores