


RSF 57

DeviceNet, receptáculo macho de 7/8" – Montaje frontal

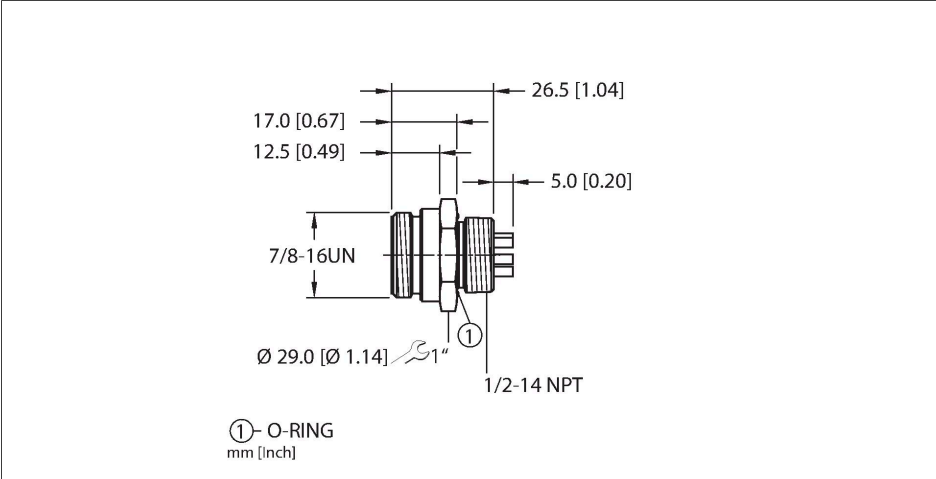

Tipo	RSF 57
N.º de ID	U5220-0
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN
Número de polos	5
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Azul
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	3.5 ... 10.2 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Tipo de montaje	montaje en pared delantera
Junta para rosca	Junta tórica, plástico, NBR
Rosca interna	1/2"-14 NPSM
Par de apriete de la brida	3.5...10.2 Nm
Modo de conexión	Conexión para soldar
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Protocolo de red	Devicenet
Número de conductores	5
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	300 V
Corriente	9 A
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+80 °C
Aprobaciones	CSA C22.2 n.º 182.3 CE RoHS UL Listed


Características




- Receptáculo macho de 7/8", 5 polos
- Rosca interna: 1/2"-14 NPT

Asignación de contactos

Conector A



Montaje en panel delantero

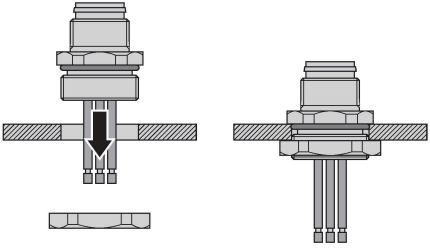

UL 2238

Nota

Nota

- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.