


# PD20-UHF-NA-R

## Console de paramétrage avec batterie lithium-ion

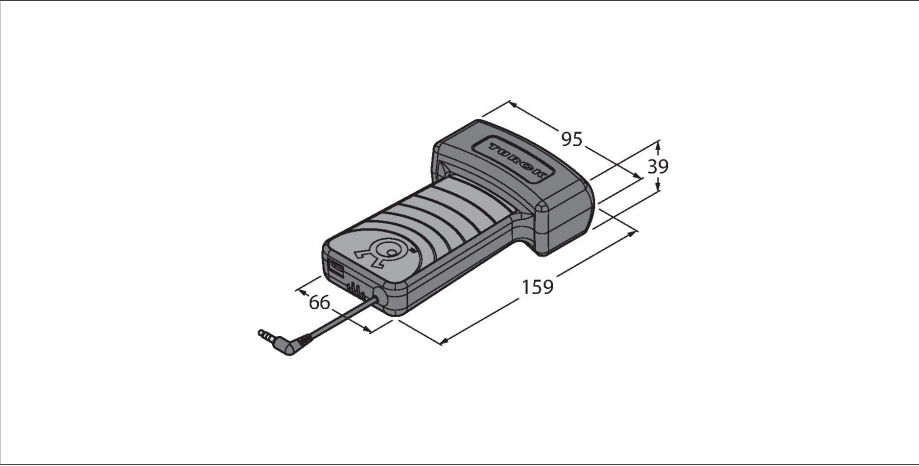

### Données techniques

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Type                       | PD20-UHF-NA-R                                |
| N° d'identification        | 100000996                                    |
| Température ambiante       | -10...+55 °C                                 |
| Température de stockage    | -20...+60 °C                                 |
| Données électriques        |                                              |
| Technologie                | UHF RFID                                     |
| Région d'utilisation (UHF) | États-Unis, Canada, Mexique (902 à 928 MHz)  |
| Normes radio et protocole  | ISO 18000-63                                 |
| Puissance de sortie        | 5...30 dBm, réglable                         |
| Polarisation d'antenne     | simulé de manière circulaire                 |
| Memory                     | en fonction du dispositif hôte connecté      |
| Afficheur                  | en fonction du dispositif hôte connecté      |
| Capacité d'accumulateur    | 1800 mAh                                     |
| Communication par          | Connecteur enclipsable 3,5 mm                |
| Logiciel inclus            | Appli RFID de Turck, disponible gratuitement |
| Système d'exploitation     | iOS, Android                                 |
| Données mécaniques         |                                              |
| Dimensions                 | 159 x 95 x 39 mm                             |
| Poids                      | 170 g                                        |
| Matériau de boîtier        | Plastique, Polycarbonate/ABS, noir           |
| Mode de protection         | IP20                                         |

### Caractéristiques

- Lecture et écriture d'étiquettes électroniques RFID quelque soit l'endroit
- Homologué pour utilisation aux États-Unis, au Canada et au Mexique
- console de paramétrage avec antenne UHF
- connexion au dispositif hôte via un connecteur enclipsable 3,5 mm
- Y compris application RFID TURCK (iOS, Android) pour la lecture et l'écriture d'étiquettes électroniques
- appli adaptée aux besoins du client sur demande
- WLAN et interface de radiocommunication mobile via le dispositif hôte connecté
- Batterie lithium-ion de 1 800 mAh permanente, scannage actif pendant environ 2 heures
- câble USB micro B et alimentation
- mode de protection IP20
- résiste à plusieurs chutes d'une hauteur de 1,5 m sur le béton lisse