
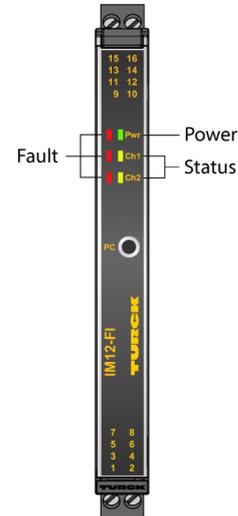


Convertisseur de mesure de fréquence / pulse-counter 2 canaux IM12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC/K71

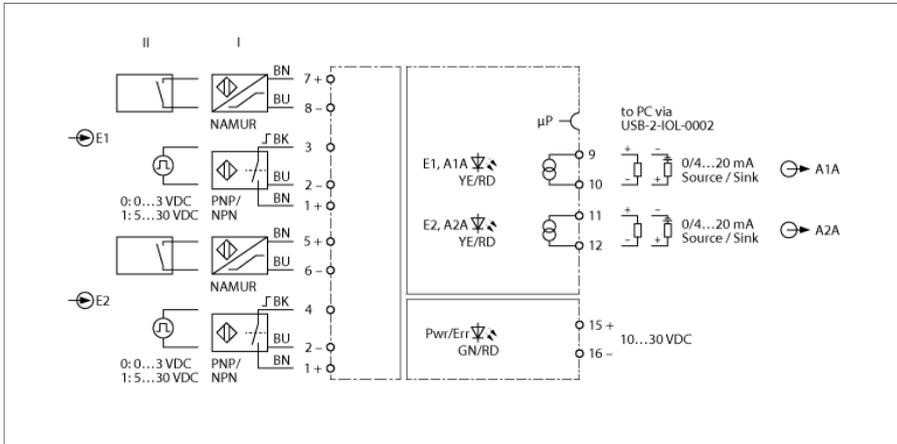

Le convertisseur de fréquence/compteur d'impulsions IM12-FI01-2SF-2I-C0/24VDC/K71 transmet les signaux de fréquence jusqu'à 20 000 Hz isolés galvaniquement. De plus, les signaux d'entrée peuvent être surveillés pour détecter tout glissement.

L'appareil est conçu avec deux canaux et dispose par canal d'une entrée pour le raccordement de capteurs conformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR) ou de contacts libres de potentiel. Une sortie de courant (0/4...20 mA) est disponible côté sortie.

L'appareil est paramétré par FDT et IODD via un PC. La sortie de courant peut (au choix, en tant que source ou collecteur) être réglée sur 0/4...20 mA. Les signaux d'entrée sont émis en tant que signal électrique normalisé 0/4...20 mA, conformément au paramétrage (E1, E2, E1 - E2 ou E2 - E1).

Les appareils disposent d'une LED d'alimentation verte (Pwr) et d'une LED rouge pour la visualisation des erreurs internes. Une LED d'état rouge et une LED jaune sont disponibles pour chaque circuit d'entrée. Un défaut dans le circuit d'entrée mène, suivant NE44, à un clignotement de la LED rouge, et un défaut interne, à une LED rouge allumée en permanence. Le courant de défaut peut être réglé à < 3,5 mA ou > 21,5 mA.


L'appareil répond aux exigences de la recommandation NE21. Il est équipé de bornes à vis amovibles.

L'appareil est équipé de bornes à vis débrochables.

- Surveillance du circuit d'entrée aux ruptures de câble et aux courts-circuits
- Paramétrage via PC
- Séparation galvanique complète
- Bornes à vis amovibles

dimensions

Type	IM12-FI01-1SF-2I-C0/24VDC/K71
N° d'identification	100051432
Tension nominale	
Tension nominale	24 VDC
Tension de service U_b	10...30 VDC
Puissance absorbée	≤ 3 W
Perte en puissance, typique	≤ 1.8 W
Plage de surveillance/plage de réglage	
Plage de surveillance/plage de réglage	0,0006 à 1 200 000 tr/min
Entrée NAMUR	
NAMUR	EN 60947-5-6
Tension à vide	8.2 VDC
Courant de court-circuit	8.2 mA
Résistance d'entrée	1 kΩ
Résistance de ligne	≤ 50 Ω
Seuil d'enclenchement	1.75 mA
Seuil de déclenchement	1.55 mA
Seuil de rupture de câble	≤ 0.06 mA
Seuil de court-circuit	≥ 6.4 mA
Entrée trois fils	
Tension à vide	12 VDC
Signal 0	0...3VDC
Signal 1	5...30 VDC
Source de signal externe	
Signal 0	0...3 VCC
Signal 1	5...30 VCC
Circuits de sortie	
Courant de sortie	2 × source/collecteur (15...28 V) 0/4...20 mA
Résistance de charge sortie de courant	≤ 0.8 kΩ
Comportement de transmission	
Température de référence membrane de pressurisation	23 °C
Précision sortie de courant (y compris la linéarité, l'hystérésis et la reproductibilité)	± 10 μA
Dérive en température	≤ 0.0025 % de la valeur finale / K
Séparation galvanique	
Tension d'essai	2.5 kV RMS
E1,E2-A1A,A2A	375 V valeur de crête suivant EN 60079-11
Tension d'alimentation A1A	300 V valeur effective suivant EN 50178 et EN61010-1
Tension d'alimentation A2A	300 V valeur effective suivant EN 50178 et EN61010-1
Affichages/Commandes	
Etat de service	Verte
Signalisation de défaut	Rouge

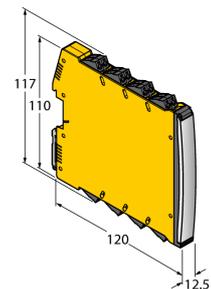

Données mécaniques			
Mode de protection	IP20		
Classe de combustion suivant UL 94	V-0		
Température ambiante	-25...+70 °C		
Température de stockage	-40...+80 °C		
Dimensions	120 x 12.5 x 117 mm		
Poids	170 g		
Conseil de montage	montage sur rail symétrique (NS35)		
Matériau de boîtier	Plastique, Polycarbonate/ABS		
Raccordement électrique	Bornes à vis débrochables, 2 broches		
Section de raccordement	0,2...2,5 mm ² (AWG : 24...14)		
Couple de serrage	0.5 Nm		
Couple de serrage	4.43 LBS inch		
Conditions d'environnement	Hauteur de fonctionnement	Jusqu'à 2 000 m sur N.N.	
	Degré de pollution	II	
	Catégorie de tension de choc/surtension	II (EN 61010-1)	
	Normes utilisées		
	Résistance diélectrique et isolement		EN 50178
			EN 61010-1
			EN 50155
			GL VI-7-2
	Choc		EN 61373 classe B
			EN 50155
			GL VI-7-2
			EN 60068-2-6
			EN 60068-2-27
	Température		EN 60068-2-1 Ad
			EN 50155
			GL VI-7-2
			EN 60068-2-2 Bd
			EN 60068-2-1
	Humidité de l'air		EN 60068-2-38
	CEM		EN 50155
			GL VI-7-2
			NE21
			EN 61326-1
		EN 61326-3-1	
		EN 61000-4-2	
		EN 61000-4-3	
		EN 61000-4-4	
		EN 61000-4-5	
		EN 61000-4-6	
		EN 61000-4-11	
		EN 61000-4-29	
		EN 55011	
		EN 55016	
		EN 50121-3-2	
	EN 61000-6-2		

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
USB-2-IOL-0002	6825482	maître IO-Link avec interface USB intégrée	
IOL-COM/3M	7525110	Câble de communication IO-Link pour le raccordement d'appareils IO-Link à un maître IO-Link via une fiche jack 3,5 mm	
IMX12-SC-2X-4BK	7580940	bornes à vis pour modules IM(X)12; livraison y compris: 4 pièces bornes noires 2 pôles	
IMX12-CC-2X-4BK	7580942	bornes à ressort pour modules IM(X)12; livraison y compris: 4 pièces bornes noires 2 pôles	