


TGR3/8MPFMQ

Pointe de contact – Fibre optique en plastique

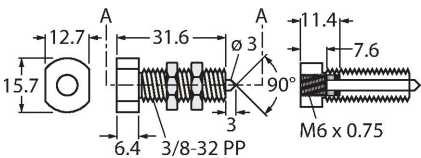

Caractéristiques

- Pour la détection du niveau par des fibres optiques plastiques à fourche du type PBT46U et PBT26UM6M.1
- Boîtier en polypropylène avec filetage extérieur 3/8-32
- Sonde en verre de quartz
- Température ambiante de -30 °C...+70 °C.

Données techniques

Type	TGR3/8MPFMQ
N° d'identification	3023268
Données optiques	
Fonction	embout pour fibre optique
Type fibre optique	plastique
Données mécaniques	
Format	tube fileté, TGR3
Dimensions	Ø 15.7 x 34.6 mm
Matériau de boîtier	Plastique
Matériau des douilles	plastique
Cycles de courbure	0
Température ambiante	-30...+70 °C
Mode de protection	IP67

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	PBT26UM6M.1	3065942	fibre optique plastique, mode de fonctionnement: système diffus, embout fileté M6, conducteur confectionnable sans embout, gaine extérieure en polyéthylène, température ambiante -30 °C...+70 °C, longueur : 1 829 mm, diamètre du noyau : 0,5 mm
	PBT46UM6M.1	3077833	fibre optique plastique, mode de fonctionnement: système diffus, embout fileté M6, conducteur confectionnable sans embout, gaine extérieure en polyéthylène, température ambiante -30 °C...+70 °C, longueur : 1 829 mm, diamètre du noyau : 1 mm