


YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3

Systèmes de répartition à 2 canaux – Répartiteur Y avec LED, connecteur mâle M12x1 - 2x connecteur femelle M8x1



Caractéristiques





- Connecteur mâle M12, 4 pôles
- Connecteur femelle M8, 3 pôles
- 1x LED verte, état de service
- 2x LED jaune, visualisation de la fonction
- Conformité RoHS
- Mode de protection IP67

Données techniques

Type	YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
N° d'identification	6930546
Répartiteur E/S	2
Connecteur A	connecteur mâle, 2x connecteur femelle, M12x1, M8x1 - M8x1
Nombre de pôles	4/3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Translucide
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	Plastique, FKM/FPM
Couple de serrage	0.5 ... 0.6 Nm (respecter la valeur max. de la contre-partie !)
Indication de la tension de service	LED Vert
Indication de l'état de commutation	LED Jaune / jaune
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3/2
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Connecteur B	M12x1
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	30 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
Résistance transversale	$\leq 5 m\Omega$

Configuration de contact

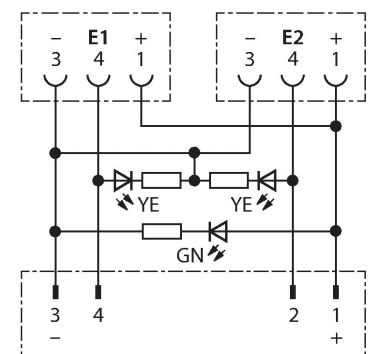

Données techniques

En état de mouvement -30 °C...+80 °C

Accessoires

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Jeu de clé de couple de serrage; poignée avec couple de serrage réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage pour couple de serrage, clé à fourche pour M8 (ouverture de clé 9), clé à fourche pour M12 (ouverture de clé 14)