

TW865-868-L98-43-M-B112-100PCS

Étiquette électronique UHF

Caractéristiques

- EEPROM, capacité de mémoire 112 octets
- mémoire TID: 12 octets
- approprié pour un montage direct sur le métal


Principe de fonctionnement

Les têtes d'écriture/de lecture UHF forment une zone de transmission, dont les dimensions varient en fonction de la combinaison de la tête d'écriture/de lecture et de l'étiquette électronique.

Les distances d'écriture/de lecture énumérées représentent uniquement des valeurs typiques à des conditions de laboratoire sans influence du matériel.

Par les tolérances de composants, la situation de montage dans l'application, les conditions d'environnement et l'influence par les matériaux (en particulier le métal) les distances possibles peuvent s'écarter.

Voilà pourquoi il est indispensable d'effectuer un test de l'application (surtout pour la lecture et l'écriture en mouvement) à des conditions réelles.

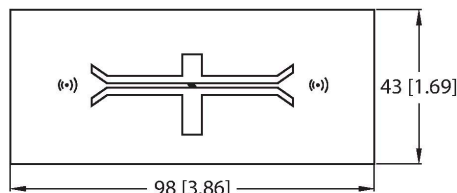


Données techniques

Type	TW865-868-L98-43-M-B112-100PCS
N° d'identification	7030724
Remarque sur le produit	Smart-Label, autocollant, 100 pièces par paquet
Transmission de données	champ alternatif électromagnétique
Technologie	UHF RFID
Région d'utilisation (UHF)	ETSI (865...868 MHz)
Portée de lecture sur métal	2 m (2 W ERP)
Type de mémoire	EEPROM
Puce	Impinj Monza 4QT
Taille de mémoire	112 Octet
Mémoire	lire/écrire
Mémoire exploitable au choix	64 Octet
Mémoire EPC	16 Byte
Nombre d'opérations de lecture	illimité
Nombre d'opérations d'écriture	10 ⁵
Temps de lecture typique	2 ms/Byte
Temps d'écriture typique	3 ms/Byte
Normes radio et protocole	ISO 18000-63 EPCglobal Gen 2
Température pendant l'accès en écriture/lecture	-40...+85 °C
Température en dehors de la zone de détection	-40...+85 °C
Format	Smart-Label
Longueur de boîtier	98 mm
Largeur boîtier	43 mm
Mode de protection	IP40

Données techniques

Quantité dans l'emballage 1

Instructions de montage / Description

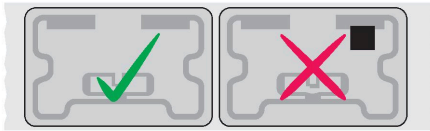

Généralités

Pour le montage, retirer impérativement l'étiquette du rouleau avant le collage. Éliminez les saletés sur les surfaces à coller et laissez-les sécher. La présence de liquides, huiles, graisses et autres substances peut altérer l'adhérence de la colle. Si possible, collez l'étiquette à température ambiante (20...25 °C).

Les étiquettes électroniques défectueuses sont marquées par un point noir. Ne pas utiliser cette étiquette électronique. Lors de la livraison, le nombre des étiquettes électroniques marquées comme défectueuses est ajouté au nombre total des smart labels livrés.