RU600U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Ultrasoonsensor – diffuse sensor

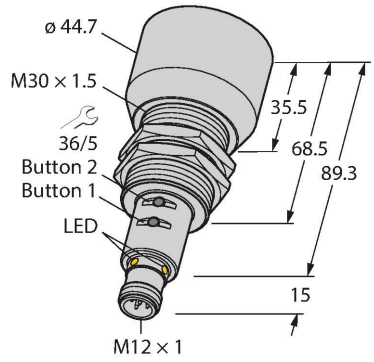

Technische gegevens

Type	RU600U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Identnr.	1610075
Ultrasone gegevens	
Functie	Naderingsschakelaar
Reikwijdte	600…6000 mm
Resolutie	1 mm
Minimumgrootte meetbereik	500 mm
Minimuumgrootte schakelbereik	50 mm
Ultrasoon-frequentie	75 kHz
Herhalingsnauwkeurigheid	≤ 0.15 % van eindwaarde
Temperatuurdrift	± 1.5 % van eindwaarde
Lineariteitsfout	≤ ± 0.5 %
Kantlengte van het nominaal bedempingselement	100 mm
Naderingssnelheid	≤ 11 m/s
Doorgangssnelheid	≤ 3.7 m/s
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_B	15…30 VDC
Restrimpelspanning	10 % U_{ss}
DC nominale bedrijfsstroom I_e	≤ 150 mA
Eigen stroomopname	≤ 50 mA
Lastweerstand	≤ 1000 Ω
Reststroom	≤ 0.1 mA
Aanspreektijd typisch	< 380 ms
Inschakelfoutimpulsonderdrukking	≤ 300 ms
Communicatieprotocol	IO-Link

Kenmerken

- glad geluidsconverterfront
- cilindervormige bouwvorm M30, vergoten
- aansluiting via M12 x 1 connector
- meetbereik instelbaar via Teach-button/Easy-Teach
- temperatuurcompensatie
- Dode zone: 60 cm
- Reikwijdte: 600 cm
- Resolutie: 1 mm
- Openingshoek van de geluidskegel: +/- 15°
- 1x schakeluitgang, PNP/NPN
- 1x analoge uitgang, 4…20 mA / 0…10 V / extra schakeluitgang, PNP/NPN
- Programmeerbaar N.O. / N.C.
- Overdracht proceswaarde en parametrering via IO-link
- ATEX II 3 G certificaat
- Gassen en dampen groep IIC zone 2
- Stoffen groep IIIC zone 22
- Bij gebruik in het Ex-bereik moeten de bijzondere voorwaarden van het certificaat in acht worden genomen
- Borgklemmen SC-M12/3GD om ongewenst loskoppelen van de kabel onder spanning te voorkomen, zijn inbegrepen in de leveringsomvang

Aansluitschema

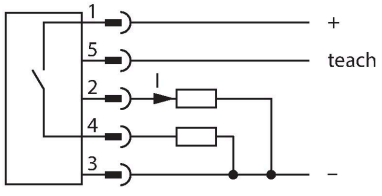

Functieprincipe

Ultrasoonsensoren detecteren met behulp van geluidsgolven contactloos

Technische gegevens

Uitgangsfunctie	N.O. / N.C., PNP/NPN, analoge uitgang
Uitgang 1	schakeluitgang of IO-Link modus
Uitgang 2	Analoge uitgang
Stroomuitgang	4…20 mA
Lastweerstand stroomuitgang	≤ 0.5 kΩ
Spanningsuitgang	0…10 V
Lastweerstand spanningsuitgang	≥ 1 kΩ
Schakelfrequentie	≤ 1.6 Hz
Hysteresis	≤ 50 mm
Spanningsverlies bij I_e	≤ 2.5 V
Kortsluitbeveiliging	Ja/Pulserend
Ompoolbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging	Ja
Instelmogelijkheid	Drukknop Remote-Teach IO-link
IO-Link	
IO-Link specificatie	V 1.1
IO-Link port type	Class A
Communication mode	COM 2 (38.4 kBaud)
Processdatabreedte	16 bit
Informatie gemeten waarde	15 bit
Informatie schakelpunt	1 bit
Frametype	2.2
Minimum cycle time	2 ms
Functie pen 4	IO-Link
Function Pin 2	DI
Maximum cable length	20 m
Profile support	Smart sensor-profiel
In SIDI GSDML inbegrepen	Ja
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	schroefdraad, M30
Straalrichting	recht
Afmetingen	Ø 44.7 x 104.3 mm
Materiaal behuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Max. aandraaimoment behuizingsmoer	75 Nm
Materiaal geluidsconverter	kunststof, epoxy-hars en PU-schuim
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1, Vijfdraads
Omgevingstemperatuur	-25…+45 °C
Opslagtemperatuur	-40…+80 °C
Drukweerstand	0,5…5 bar
Beschermingsgraad	IP67

en slijtagevrij uiteenlopende objecten. Hierbij speelt het geen rol of het object doorzichtig of ondoorzichtig, ferro of non-ferro, vast, vloeibaar of poedervormig is. Ook omgevingsinvloeden zoals waternevel, stof of regen hebben nauwelijks een invloed op de werking.
Het geluidskegeldiagram laat het detectiebereik van de sensor zien. Conform de norm EN 60947-5-7 worden vierkante targets met de afmetingen 20 x 20 mm, 100 x 100 mm en een ronde staaf met een diameter van 27 mm gebruikt.
Let op: De detectiebereiken voor andere targets kunnen door verschillende reflectie-eigenschappen en geometrieën afwijken van de normtargets.

Geluidskegel

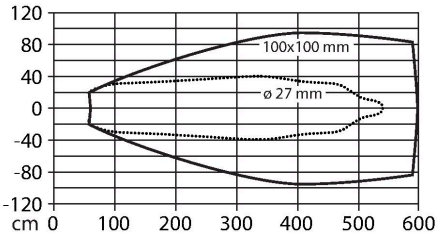

RU600U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD| 04-03-2025 22-31 | Technische wijzigingen voorbehouden

Technische gegevens

Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel
Object detected	LED, groen
Tests/certificaten	
MTTF	193 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Conformiteitsverklaring EN ISO/IEC	EN 60947-5-7
Vibratiebestendigheid	20 g, 10…55 Hz, sinus, 3 assen, 30 min./ as volgens IEC 60068-2-6
Schoktest	30 g, 11 ms, halve sinus, 3 assen volgens IEC 60068-2-27
Certificaten	CE cULus ATEX IECEx
Aanduiding van het apparaat	II 3G Ex nA nC IIC T6 Gc/II 3D Ex tc IIIC T70 °C Dc

Montagehandleiding

Inbouwinstructies / Beschrijving

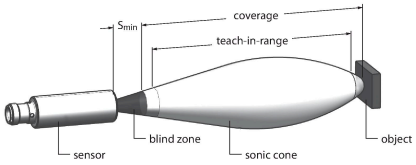

Instelling van de grenswaarden
De ultrasoonsensor beschikt naar keuze over een analoge en een schakeluitgang met teachable meet- en schakelbereik of over twee schakeluitgangen met teachable schakelbereiken. Het teachen kan zowel via de Easy-Teach als via de drukknoppen in het Teachbackend gebeuren. Met behulp van de groene en de gele LED wordt weergegeven of de sensor het object heeft herkend.

Er kunnen verschillende functies worden aangeleerd zoals individueel schakelpunt, venstermodus of diffuse modus op een vast target. Meer informatie is terug te vinden in de gebruiksaanwijzing. Hierna wordt de venstermodus beschreven door het aanleren van twee grenzen. Deze vormen samen het schakelvenster en kunnen willekeurig in het detectiebereik liggen.

Easy-Teach
• Teach-adapter TX1-Q20L60 tussen sensor en aansluitkabel aansluiten
• Object voor eerste grenswaarde positioneren
• Toets voor de selectie van de uitgang 1 of 2 gedurende 2 resp. 8 sec naar Gnd drukken
• Toets voor het aanleren van de eerste grens 8 sec. tegen Gnd drukken
• Object voor tweede grenswaarde positioneren
• Toets gedurende 2 sec. tegen Gnd drukken

Teach-knop
• Object voor eerste grenswaarde positioneren
• Toets 1 voor de selectie van de uitgang 1 of 2 gedurende 2 resp. 8 sec naar Gnd drukken
• Toets 1 gedurende 8 sec. ingedrukt houden
• Object voor tweede grenswaarde positioneren
• Toets 1 gedurende 2 sec. ingedrukt houden

LED-gedrag

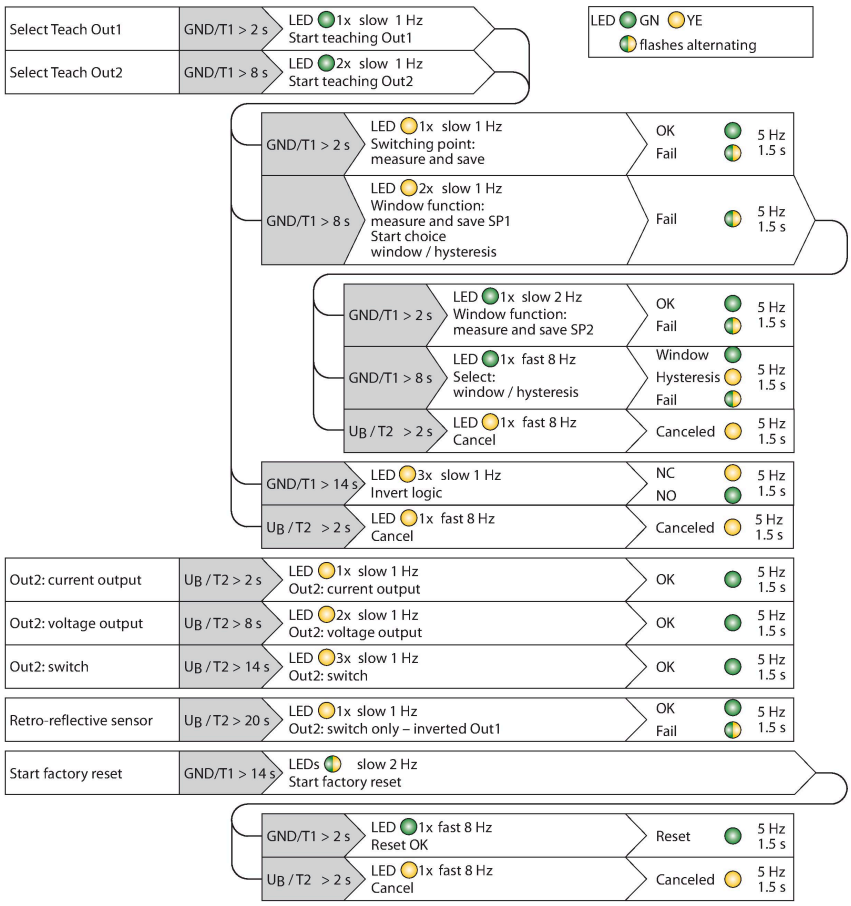

Het succesvol aanleren wordt weergegeven met een snel knipperende groene LED. Vervolgens gaat de sensor automatisch in de normale modus. Is het programmeren niet succesvol, dan reageert de LED afwisselend groen en geel knipperend.
In de normale modus signaleren beide LED's de schakeltoestand van uitgang 1 van de sensor.
• Groen: Object binnen het detectiebereik, maar niet in het schakelbereik
• Geel: Object binnen het schakelbereik
• Uit: Object buiten het detectiebereik of signaalverlies

Toebehoren

MW30	6945005



Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304)

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	USB-2-IOL-0002	6825482	IO-Link master met geïntegreerde USB-interface
	TX1-Q20L60	6967114	Teach-adapter o.a. voor inductieve encoders, lineaire wegopnemers, hoek-, ultrasoon- en capacitieve sensoren
	BL67-4IOL	6827386	4-kanalige IO-link master module voor het modulaire BL67 I/O-systeem

Afmetingen	Type	Identnr.	
	BL20-E-4IOL	6827385	4-kanalige IO-Link mastermodule voor het modulaire BL20 I/O-systeem
	TBEN-S2-4IOL	6814024	compacte multiprotocol-I/O-module, 4 IO-Link master 1.1 klasse A, 4 universele digitale PNP-kanalen 0.5 A
	SC-M12/3GD	6900390	Veiligheidsclip voor sensoren met M12 x 1 connector en certificaat volgens ATEX II 3 G resp. II 3 D.

RU600U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD| 04-03-2025 22-31 | Technische wijzigingen voorbehouden