




Omvormer Modbus naar IO-Link S15C-MGN-KQ

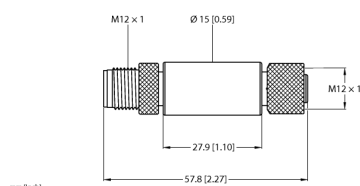

Type	S15C-MGN-KQ
Identnr.	3809836
Radiogegevens	
Apparaattype	Omvormer
I/O-gegevens	
Uitgang	IO-Link
Communicatieprotocol	IO-Link
Elektrische gegevens	
Batterij-oplossing	Nee
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
Bedrijfsspanningsindicatie	LED, groen
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	cilindervormig/glad, S15C
Afmetingen	Ø 15 x 57.8 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PVC, zwart
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1
Omgevingstemperatuur	40...+70 °C
Beschermingsgraad	IP67
Tests/certificaten	
Schokbestendigheid	15 g (11 ms)
Certificaten	CE UKCA cULus

- Directe aansluiting op een analoge sensor door compacte constructie
- Bedrijfsspanning: 18...30 V DC
- Beschermingsklasse: IP67
- Status-LED's voor signaalsterkte en signaalverlies
- Parametrering via IO-Link
- Bedrijfsspanning: 18...30 V DC
- Ingang: Modbus RTU-gegevens
- Uitgang: IO-Link
- Zet door de gebruiker te definiëren Modbus-registers om in 256-bits procesgegevens

Aansluitschema



Functieprincipe

Sensoren met digitale of analoge uitgangen en een seriële interface kunnen nu worden gebruikt om te communiceren via IO-Link en Modbus RTU om de gegevens te leveren die nodig zijn voor voorspellend onderhoud en operationele optimalisatie.

Componenten in de Snap Signal-productreeks helpen de gegevens van veldapparaten in het gewenste formaat toegankelijk te maken. De S15C en R45C zijn geschikt voor in-line montage en zetten een groot aantal signalen om in IO-Link-procesgegevens of Modbus-registers. IO-hubs en IO-Link-masters in de R90C- en R95C-productreeks ronden het assortiment af.

Alle componenten voldoen aan de industriële normen op het gebied van beschermingsklasse, aansluiting en duurzaamheid.

Ze zijn eenvoudig te integreren in bestaande systemen en de DXM-netwerkcontroller vergemakkelijkt de overdracht van de gegevens naar het besturingssysteem of de cloud.