


Accessoire pour les câbles d'actuateur/détecteur
traversée murale
FK-FS8/M12

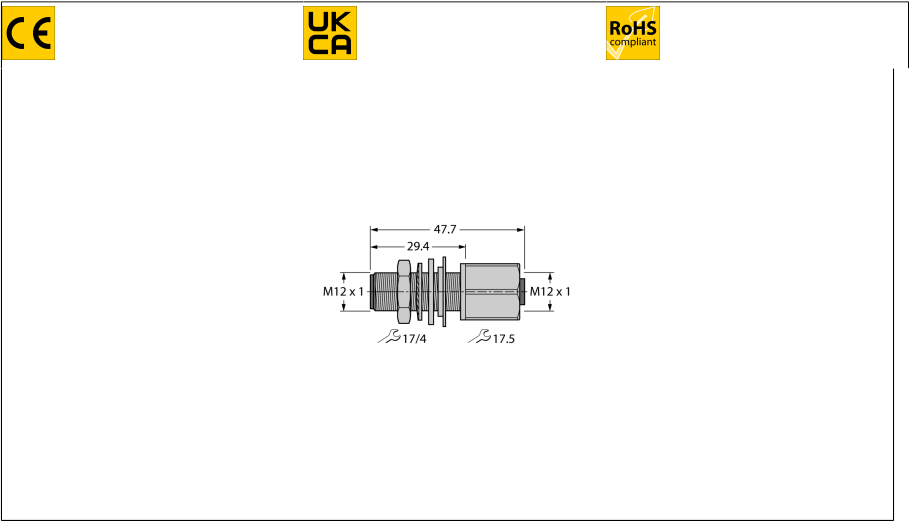

- M12x1, 8 pôles
- connecteur mâle sur connecteur femelle
- IEC IP68; NEMA 1, 3, 4, 6P
- homologation: UL, CSA

Type	FK-FS8/M12
N° d'identification	6922808

Connecteur A	connecteur mâle, connecteur femelle, M12x1, Droit
Nombre de pôles	8
Corps isolant	Plastique, TPU, Jaune
Corps de manchon	métal, CuZn, nickelé
Filetage	M12 × 1
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP68, (vissé)

Connecteur B	Connecteur mâle à bride
--------------	-------------------------

Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	36V
Intensité maximale admissible	1.5AA
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁹ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ

Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+80°C

configuration des broches




schéma de connexions

