


system I/O excom

Szeregowa kaseta montażowa dla PPSA MT-PPS

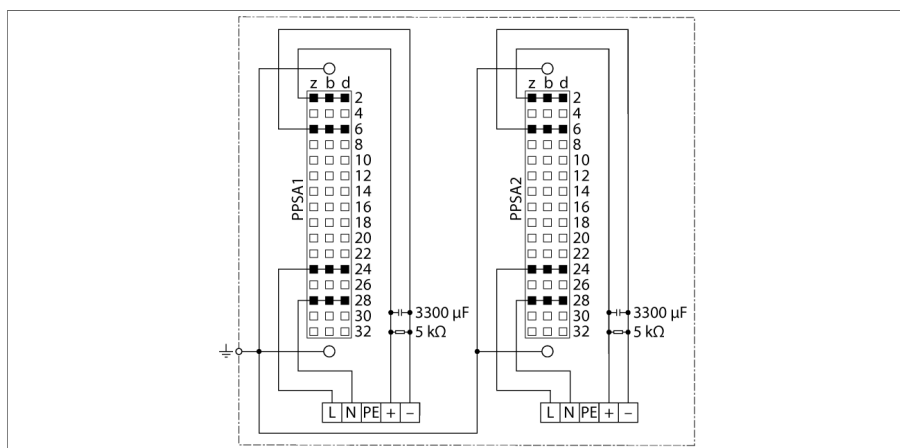


Kaseta montażowa MT-PPS składa się z płyty bazowej i obudowy. Może zawierać dwa konwertery AC do zasilania kolejnych podłączanych modułów 24 VDC.

Przed wpięciem lub wypięciem konwerterów AC należy wyłączyć zasilanie. (Nie wolno pracować z podłączonymi terminalami przed usunięciem konwerterów AC).


Kaseta montażowa charakteryzuje się poziomem ochrony Ex e i Ex q, dzięki czemu może być stosowana w strefie 1 zagrożenia wybuchem.

System kasety montażowej wykonany jest z jednego odlewu aluminium. Zapewnia to większą stabilność i lepsze ekranowanie. Kaseta montażowa przeznaczona jest do montażu w szafie sterowniczej lub na szynie.

- Podrzędna kaseta montażowa dla do 2 konwerterów 2 AC/DC

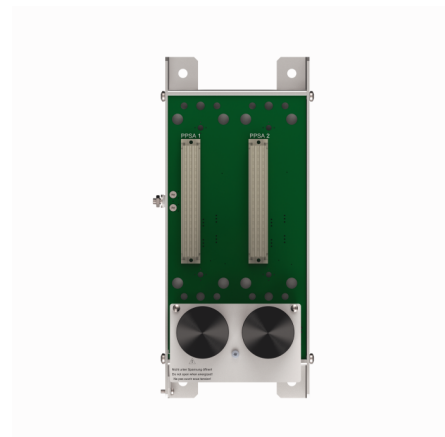

Wymiary



Typ	MT-PPS
Nr kat.	9100516
Dopuszczenie Ex zgodne z odpowiednimi certyfikatami	IECEX PTB 16.0031U
Aprobata Ex zgodnie z certyfikatem zgodności	PTB 16 ATEX 2025 U
Oznaczenie urządzenia	Ex II 2 G Ex eb IIC
Sloty	
konwerter AC	2
Materiał obudowy	Aluminium, profil
Tryb połączenia	Panel montażowy
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-20...+70 °C
Wilgotność względna	≤ 93 % w temp. 40 °C zgodnie z IEC 60068-2-78
Test wibracyjny	Zgodnie z normą IEC 60068-2-6
Test przeciążeniowy/wstrząsowy	Zgodnie z normą IEC 60068-2-27
EMC	Zgodnie z EN 61326-1
MTTF	Zgodnie z Namur NE21
MTTF	1211 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Wymiary	110 x 260 x 130 mm
Certyfikaty	ATEX cFMus cFM IECEX CCC KOSHA EAC Ex LR KR DNV GL UKCA CE