
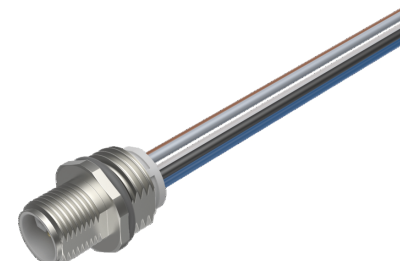


FS54PL-1/M16

Flanșă de alimentare M12 – Montat frontal

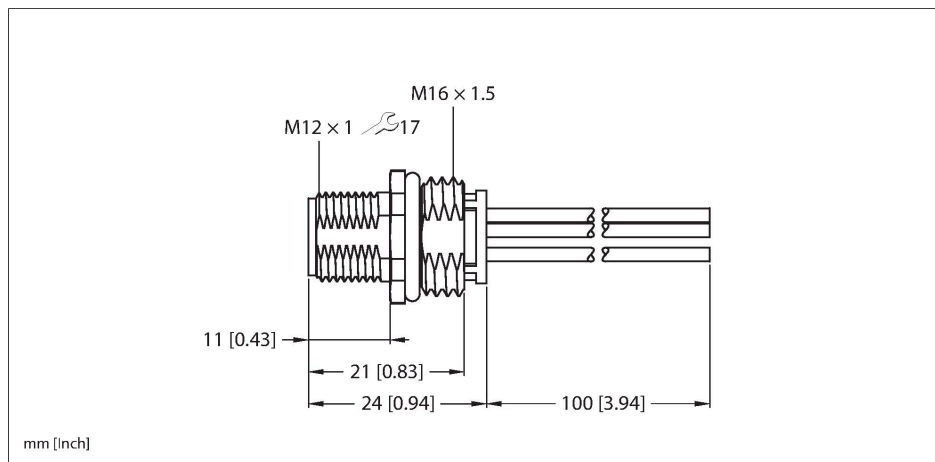

Caracteristici tehnice

Tip	FS54PL-1/M16
Nr. ID	100003947
Conector A	Tată, M12 × 1, Codat-L
Specificații design	conform IEC 61076-2-111
Număr de pini	4+FE
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.4 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Tip de montare	montare pe panou frontal
Presetupă	Etanșare, Cauciuc, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Piuliță de blocare/șurub	AlamăCuZnPlacat cu nichel
Cuplul de strângere a flanșei	2.5...7.3 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP68 NEMA: 1, 3, 4, 6P
Număr de fire:	5
Material conductor	CC (Cupru cositorit)
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	5 x 14 AWG [Echivalent cu 2,50 mm ²]
Culori fire	BN, WH, BU, BK, GY
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	63 V
Curent	16 A


Caracteristici



- Conector tată M12, codat-L, 4-pini + FE
- M12-Stecker, L-codiert, 4-polig + FE

Alocare contacte

Conector A




Schema de conexiuni

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE	GY


Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus acreditat
Notă	
ATENȚIE: PERICOL DE ELECTROCUTARE! NU DECONECTAȚI SUB SARCINĂ!	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.


Gaură străpunșă

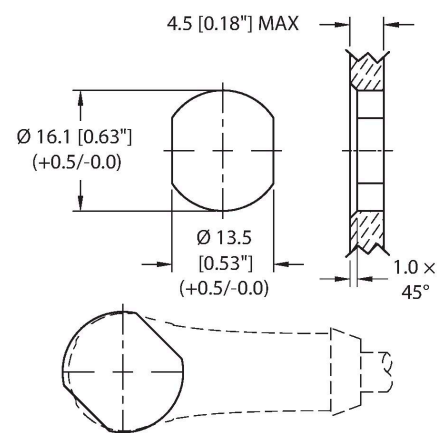

Gaură filetată

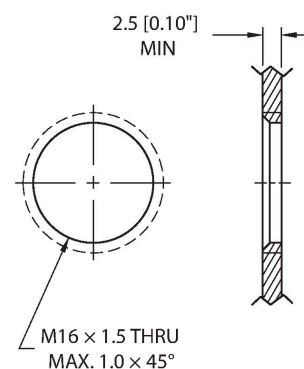

Montare pe panou frontal

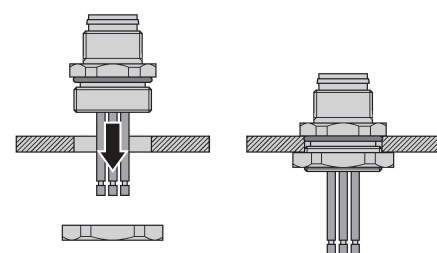

Curbă de depreciere

