


NI10-G18-Y1X  
Senzor inductiv




Caracteristici tehnice

|                                                              |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip                                                          | NI10-G18-Y1X                                                                                                                            |
| Nr. ID                                                       | 40151                                                                                                                                   |
| Caracteristici generale                                      |                                                                                                                                         |
| Distanță de comutare nominală                                | 10 mm                                                                                                                                   |
| Condiții de montare                                          | Degajat                                                                                                                                 |
| Distanță sigură de operare                                   | $\leq (0.81 \times S_n)$ mm                                                                                                             |
| Factori de corecție                                          | St37 = 1; Al = 0.3; oțel inoxidabil = 0.7; Ms = 0.4                                                                                     |
| Precizie de repetabilitate                                   | $\leq 2 \%$ din capătul de scală                                                                                                        |
| Derivă de temperatură                                        | $\leq \pm 10 \%$                                                                                                                        |
| Histerezis                                                   | 1...10 %                                                                                                                                |
| Caracteristici electrice                                     |                                                                                                                                         |
| Funcție de ieșire                                            | 2-fire, NAMUR                                                                                                                           |
| Frecvență de comutație                                       | 0.5 kHz                                                                                                                                 |
| Tensiune                                                     | nom. 8.2 Vcc                                                                                                                            |
| Curent în stare neacționat                                   | $\geq 2.1$ mA                                                                                                                           |
| Curent în stare acționat                                     | $\leq 1.2$ mA                                                                                                                           |
| Certificare conform                                          | KEMA 02 ATEX 1090X                                                                                                                      |
| Capacitanță internă (C <sub>i</sub> )/inductanță internă (L) | 150 nF/150 μH                                                                                                                           |
| Marcare dispozitiv                                           | EX II 1 G Ex ia IIC T6 Ga/II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da<br>(max. U <sub>i</sub> = 20 V, I <sub>i</sub> = 20 mA, P <sub>i</sub> = 200 mW) |
| Caracteristici Mecanice                                      |                                                                                                                                         |
| Design                                                       | Cilindru filetat, M18 x 1                                                                                                               |
| Dimensiuni                                                   | 34 mm                                                                                                                                   |
| Materialul carcasei                                          | Metal, CuZn, Placat cu crom                                                                                                             |
| Materialul feței active                                      | plastic, PA12-GF30                                                                                                                      |

Caracteristici

- M18 × 1 cu cilindru filetat
- Alamă cromată
- 2-fire cc., nom. 8,2 Vcc
- Ieșire conform EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Conexiune cu cablu
- ATEX categoria II 1 G, Ex Zona 0
- ATEX categoria II 1 D, Ex Zona 20
- SIL2 (Mod solicitare redusă) conform IEC 61508, PL c conform ISO 13849-1 cu HFT0
- SIL3 (Mod solicitare extinsă) conform IEC 61508, PL e conform ISO 13849-1 cu configurare redundantă HFT1

Diagramă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii inductivi sunt destinați detecției fără contact și fără uzură a obiectelor metalice. În acest scop, se folosește un câmp electromagnetic alternativ de înaltă frecvență, care interacționează cu obiectul de sesizat. Senzorii inductivi generează acest câmp printr-un circuit RLC cu bobină de ferită.

Caracteristici tehnice

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Partea din spate                              | plastic, EPTR                            |
| Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasei | 25 Nm                                    |
| Conexiune electrică                           | Cabluri                                  |
| Tip cablu                                     | Ø 5.2 mm, Albastru, LifYY, PVC, 2 m      |
| Secțiune conductor                            | 2 x 0.34 mm²                             |
| Condiții de mediu                             |                                          |
| Temperatura mediului                          | -25...+70 °C                             |
| Rezistență la vibrații                        | 55 Hz (1 mm)                             |
| Rezistență la șoc                             | 30 g (11 ms)                             |
| Clasă de protecție                            | IP67                                     |
| MTTF                                          | 6198 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C |
| Indicare stare                                | LED, Galben                              |




Instrucțiuni de montare

Instrucțiuni de montare/descriere

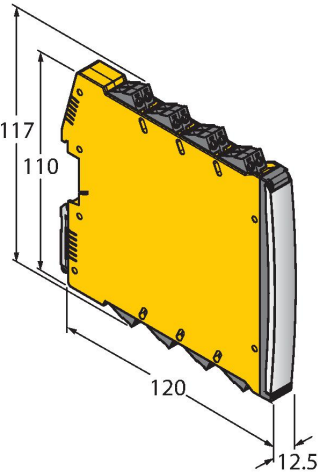
The image contains three technical diagrams illustrating the mounting of the NI10-G18-Y1X sensor. The top diagram shows a side view of the sensor mounted on a plate, with dimension T indicating the distance from the mounting surface to the center of the sensor. The middle diagram shows a top view of the sensor mounted on a plate, with dimension G indicating the distance between the sensor and the mounting surface, and dimension S indicating the distance between the sensor and the mounting surface. The bottom diagram shows a perspective view of the sensor mounted on a plate, with dimension N indicating the distance between the sensor and the mounting surface, dimension S indicating the distance between the sensor and the mounting surface, dimension D indicating the distance between the sensor and the mounting surface, and dimension W indicating the distance between the sensor and the mounting surface.

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Distanța D               | 3 x B   |
| Distanța W               | 3 x Sn  |
| Distanța T               | 3 x B   |
| Distanța S               | 1.5 x B |
| Distanța G               | 6 x Sn  |
| Distanța N               | 2 x Sn  |
| Diametrul zonei active B | Ø 18 mm |

Accesorii

|                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |         |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MW18                                                                              | 6945004 | Suport de montaj pentru senzori cilindrici filetați, material: Oțel inoxidabil A2 1.4301 (AISI 304)                                                                                                                 | BSS-18                                                                             | 6901320 | Colier de montare pentru senzori cilindrici filetați și nefiletați; material: Polipropilenă |
|  |         |                                                                                                                                                                                                                     |  |         |                                                                                             |
| QM-18                                                                             | 6945102 | Suport de fixare rapidă cu opritor; material: Alamă cromată. Filet exterior M24 x 1,5. Notă: Distanța de sesizare a detectoarelor de proximitate se poate modifica dacă sunt utilizate suporturi de montare rapidă. |                                                                                    |         |                                                                                             |
|  |         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |         |                                                                                             |

Accesorii

| Desen cu dimensiuni                                                                 | Tip                      | Nr. ID  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC | 7580020 | Amplificator cu izolare, 2-canale; SIL2 conform IEC 61508; Versiune Ex-proof; 2 ieșiri pe tranzistor; semnal de intrare NAMUR; Monitorizare pentru fir întrerupt/scurtcircuit (deschis/închis comutabil); comutare mod NO/NC; dublarea semnalului; terminale detașabile cu șurub; lățime 12.5 mm; sursă de alimentare 24 Vcc |

Instrucțiuni de utilizare

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare                                                            | Acest dispozitiv respectă Directiva 2014/34/EC și poate fi utilizat în zone cu - pericol explozie conform EN 60079-0:2018 #i EN 60079-11:2012.Este adecvat #i în sisteme de securitate, inclusiv SIL2 (IEC 61508) #i PL c (ISO 13849-1) cu HFT0 #i SIL3 (IEC 61508) #i PL e (ISO 13849-1) cu configurare redundantă HFT1Pentru a asigura funcționarea corectă în conformitate cu scopul propus, se vor respecta reglementările și directivele naționale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pentru utilizare în zone cu pericol de explozie conform clasificării | II 1 G și II 1 D (Grupa II, Categoria 1 G, echipament electric pentru atmosferă cu gaze explozive și categoria 1 D, echipament electric pentru atmosferă cu pulberi explozive).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marcare (vezi dispozitiv sau foaie de catalog)                       | Ⓔ II 1 G #i Ex ia IIC T6 Ga #i Ⓔ II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da conform EN 60079-0, -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura locală admisibilă                                        | -25...+70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Instalare / Punere în funcțiune                                      | <p>Aceste dispozitive trebuie instalate, conectate și operate numai de personal calificat. Personalul calificat trebuie să aibă cunoștințe despre clasele de protecție, directivele și reglementările referitoare la echipamentele electrice pentru zone cu pericol de explozie.Verificați dacă marcarea și clasa produsului corespund cerințelor aplicației.</p> <p>Acest dispozitiv este destinat conectării numai în circuite certificate Exi conform EN60079-0 și EN 60079-11. Vă rugăm respectați valorile electrice maxim admisibile.După conectarea în circuit senzorul nu mai poate fi folosit în alte instalații Exi. La interconectarea cu echipamentul electric asociat este necesară verificarea parametrilor intrinseci (EN60079-14).Atenție! La utilizarea în sisteme de securitate, se va ține cont de întreg conținutul manualului de securitate.</p> |
| Instrucțiuni de instalare                                            | Trebuie evitată încărcarea electrostatică a cablurilor și dispozitivelor confecționate din materiale plastice. Curățați dispozitivul numai cu cârpa umedă. Nu montați dispozitivul în curenți de aer cu praf și evitați depunerea prafului pe dispozitiv.Dacă dispozitivele sau cablurile pot suferi deteriorări mecanice, ele trebuie protejate corespunzător. Acestea trebuie deasemenea ecranate împotriva câmpurilor electromagnetice cu intensități ridicate.Configurația pinilor și specificațiile electrice pot fi găsite pe marcajul dispozitivului sau în foile de catalog.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Service/Mentenan#ă                                                   | Nu sunt posibile reparații. Certificarea își pierde valabilitatea dacă dispozitivul este reparat sau modificat de altcineva decât producătorul. Sunt listate cele mai importante caracteristici conform certificării.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |