


Accesorii


Cutie de test

TB3-CP80

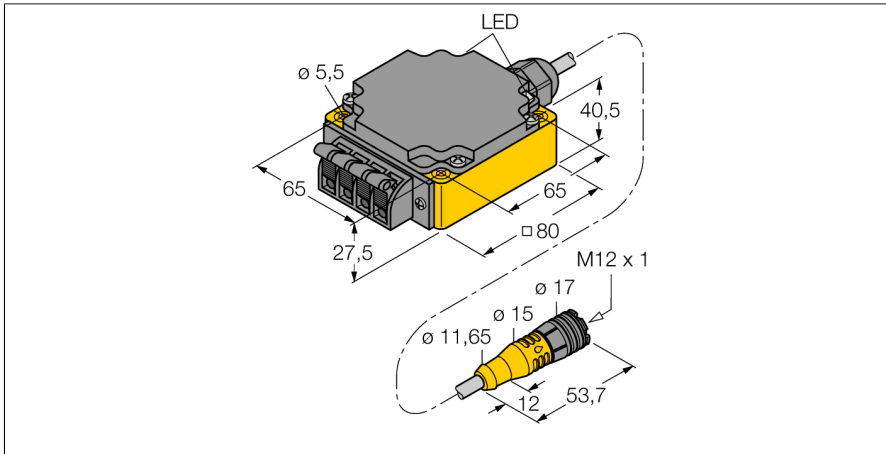

- Dispozitiv de testare universal pentru diferite tipuri de senzori.
- senzori DC cu 2 fire
- senzori DC cu 3 și 4 fire (npn/pnp)
- Senzori NAMUR conform DIN EN 60947-5-6
- Testarea funcționalității fără demontarea senzorerului
- Elemente de operare și de afișare ușor accesibile
- Alimentat cu 2 baterii, de 9 V

Schemă de conexiuni

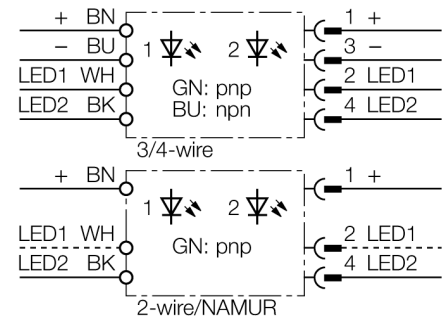

Descriere generală

Cutie de test pentru senzori TB3-CP80 e destinată testării funcționalității senzorilor inductivi, cu câmp magnetic, capacitivi și fotoelectrici direct la locul amplasării sau în atelier.

LED-urile indică starea de comutare a cutiei de test. Afișaj vizibil clar și bine iluminat al stării de comutare. În plus, cutia de test indică starea de comutare cu semnal acustic (dacă este conectată la pin 4).

Următoarele tipuri de senzori pot fi conectați prin terminale de tip push buton sau prin conectori M12:

- senzori DC cu 2 fire
 - senzori DC 3/4 fire (npn/pnp)
 - senzori NAMUR conform EN 60947-5-6
- Toți senzorii pot fi comutați la PLUS (LED verde) sau la MINUS (LED albastru).

Tip	TB3-CP80
Nr. ID	6967112
Tensiune de alimentare U _a	18 Vcc Operation via 2 E-Block 9V batteries
Atenție	senzorii NAMUR nu trebuie alimentați din cutia de test atunci când aceștia se află în zonă cu pericol de explozie. Testarea operațională sau funcțională în afara zonei periculoase este permisă. Certificările EN60079-0 și -11 nu se pierd după conectarea cu un dispozitiv de testare.
Dimensiuni	80 x 80 x 40.5mm
Conexiune electrică	Terminale cu arc, cablu cu cuplă cu conectare rapidă
Indicare stare	2 x LED-uri, Verde/Albastru