


SI-RFDL-UP8

Безопасность персонала – Аварийный выключатель RFID

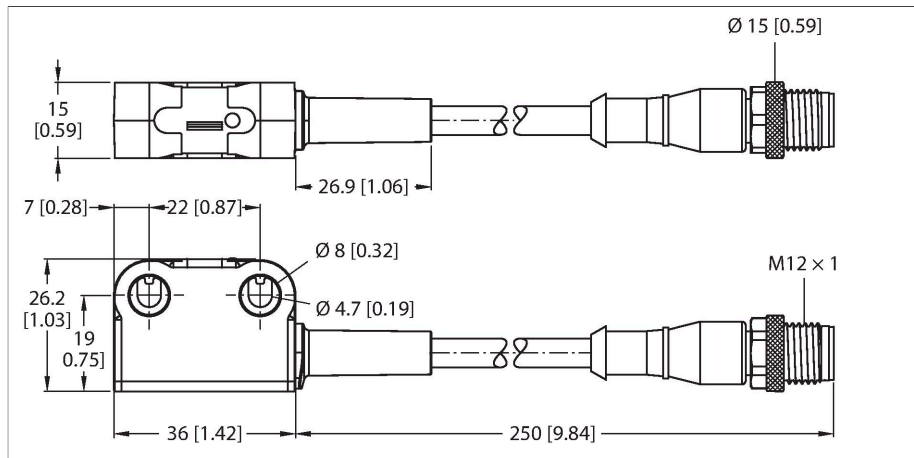

Технические характеристики

Тип	SI-RFDL-UP8
ID №	3806399
Функция	Аварийный выключатель RFID
Повторяемость	1.3 мм
Гистерезис	≤ 2 мм
Диапазон	10...25 мм
С функцией подавления системы безопасности	нет
Рабочее напряжение	19.2...30 В =
Ток холостого хода	≤ 50 мА
Макс. ток безопасного выхода	100 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Протокол передачи данных	ISD
Выходная функция	2 × OSSD, NO контакты, PNP
Количество безопасных полупроводниковых выходов	2
Номинальное напряжение изоляции	75 В
Выдерживаемое импульсное напряжение	500 кВ
Класс защиты	III gemäß EN IEC 61558
Частота переключения	≤ 1 Гц
Задержка готовности	≤ 2 с
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 100 мс
С блокировкой перезапуска	да
Конструкция	Прямоугольный, SI-RF
Размеры	26 x 15 x 36 мм



Свойства

- Бесконтактный датчик безопасности для каскадного подключения
- Тип кодирования: уникальный
- Сброс: блокировка
- Диагностика: система всесторонней диагностики ISD для получения исчерпывающей информации о состоянии (не относится к безопасности)
- Индикатор рабочего состояния (зеленый/красный)
- Выходной индикатор переключателя (желтый)
- IP69K
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)
- Требуется для работы актуаторов SI-RF-A

Принцип действия

Датчики безопасности серии SI-RF используют технологию RFID для контроля дверей, заслонок и других движущихся механических элементов, обеспечивающих защиту людей и устройств от опасных ситуаций. Эта бесконтактная система соответствует самым высоким стандартам безопасности, защищена от несанкционированного вмешательства и оснащена функциями диагностики, которые упрощают решение проблем и сокращают время простоя оборудования.

RFID-датчики безопасности с уникальной кодировкой обеспечивают высочайший уровень защиты от несанкционированного вмешательства. RFID-датчик и актуатор SI-RF в этой паре предназначены для работы только друг с другом. RFID-код для этого актуатора SI-RF абсолютно уникален, и в датчике не могут быть запрограммированы дополнительные актуаторы SI-RF. RFID-датчики безопасности с каскадным подключением и последовательной системой диагностики (ISD) предоставляют пользователям


Технические характеристики

Материал корпуса	Пластмасса,Термопластичный матери- ал
для подключения в каскад	да
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M12 × 1, 0.25 м, ПУР
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Температура хранения	-25...+70 °C
Относительная влажность	0...93 %
Степень защиты	IP69K
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зеленый / красный
Индикация состояния переключения	светодиод, желтый
Индикация ошибки	светодиод, красн.
Испытания/сертификаты	
Вибростойкость	в соответствии с EN IEC 60947-5-2
Испытание на ударостойкость	в соответствии с EN IEC 60947-5-2
Уровень производительности (PL) по DIN EN 13849-1:2008	e
Категория в соответствии с DIN EN 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Useful Lifetime	20 лет
Уровень кодирования/защита от не- санкционированного вмешательства	Уникальный

дополнительную информацию о состоянии
и диагностические сведения. Их
параметры можно настроить с помощью
диагностического модуля SI-RFA-DM1.


Аксессуары

SI-RFA-TK3806410




Двунаправленная
распределительная коробка для
защитных RFID-переключателей
для подключения переключателей
сброса

SI-RFA-TS3806409



Двунаправленная
распределительная коробка для
защитных RFID-переключателей
для подключения в каскадной сети

SI-RFA-P3806411



Согласующий резистор для
защитного RFID-переключателя

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	SI-RF-A	3806408	Актуатор защитного переключателя RFID

