


PROFIBUS-PA

IP67 разветвительный модуль, 6-канальный JBBS-48-M613/3G

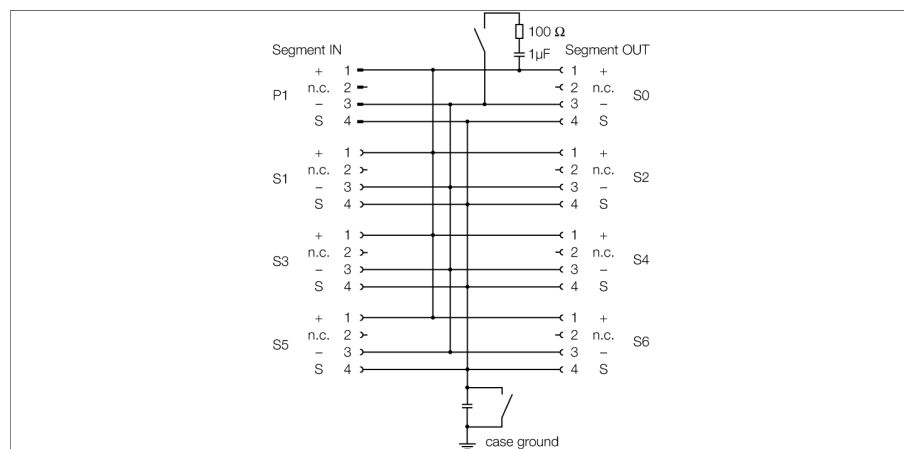

6-канальная распределительная коробка JBBS-48-M613/3G для систем PROFIBUS-PA.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава с порошковым покрытием и обеспечивает степень защиты IP67.

Распределительная коробка оборудована подключаемым оконечным резистором шины. Переключатель встроен в корпус на плате.

Конденсация в корпусе предотвращается всасывающей трубкой.

Заземление можно подключить напрямую через второй переключатель расположенный на панели.

Примечание: Необходимо убедиться в том, что имеется достаточное эквипотенциальное заземление в системе. Устройство подключается к эквипотенциальной линии с помощью заземляющего винта M5 x 1.




- Распределительная коробка для настенного монтажа с фланцевым соединением из нержавеющей стали 7/8"
- Интегрированный оконечный резистор (с переключателем)
- Экранирование кабеля: Емкостное или прямое соединение с корпусом при помощи переключателя
- изолированный терминал для дополнительных защитных проводников встроенных в кабель
- Корпус из литого алюминия с порошковым покрытием
- Элемент компенсации давления для защиты от конденсата
- Соединение заземления корпуса при помощи болта M5 x 1
- Entity и FISCO в соответствии с IEC 60079-11

PROFIBUS-PA
IP67 разветвительный модуль, 6-канальный
JBBS-48-M613/3G

Тип	JBBS-48-M613/3G
ID №	6611406
Fieldbus стандарт	IEC 61158-2
Рабочее напряжение	9...32В =
Ex тестирование согласно сертификату соответствия	TURCK Ex-13016H X
Маркировка прибора	II 3 G Ex nA II T4 Gc
Маркировка прибора	II 3 G Ex ic IIC T4 Gc FISCO / Entity полевое устройство
Электрическое соединение	Фланцевый соединитель 7/8 дюйма
сегмент IN	1 x 7/8"
сегмент из	1 x 7/8"
линия капель	6 x 7/8"
Болт с заземлением	M5 x 1
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	705лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Материал корпуса	Литой алюминий с порошковым покрытием
Цвет конструкции	Черный/желтый
Размеры	64 x 185.5 x 45 мм
Тип монтажа	Настенный монтаж

Размеры



Конфигурация контактов

