


# Moduł skanera sieci DeviceNet FDN-DN1



- Wytrzymały moduł skanera sieci DeviceNet
- Przesyłanie do 128 bajtów danych między 2 sterownikami PLC
- Separacja optyczna między segmentami sieci
- Przełącznik obrotowy
- Obudowa PA6 wzmacniana włóknem szklanym
- Odporność na wstrząsy i wibracje
- Obudowana elektronika modułu
- Złącze metalowe
- Stopień ochrony IP67

## Sieć przemysłowa

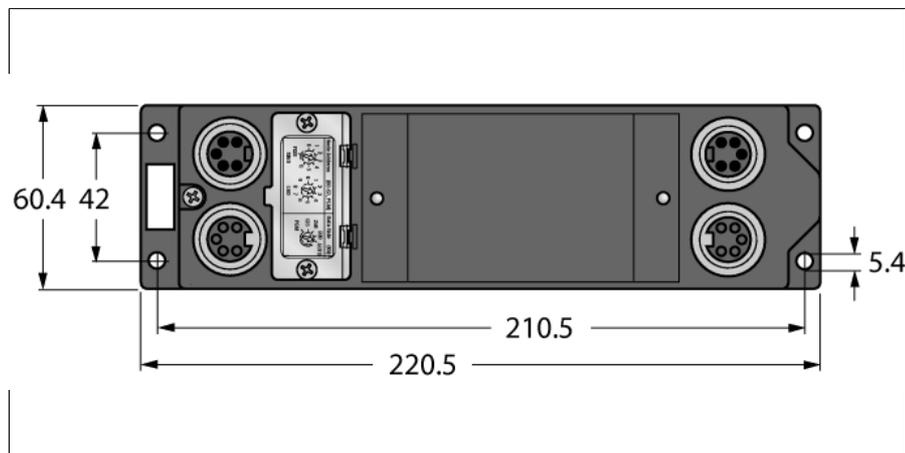

## Zasada działania

Mit dem FDN-DN1 Spanner-Modul können Daten via DeviceNet zwischen zwei SPS übertragen werden. Das Spanner-Modul macht eine übergeordnete Steuerung überflüssig, da das DeviceNet-Netzwerk direkt angebunden wird. Diese einfache Lösung ist extrem leistungsfähig und wirtschaftlich, weil das Spanner-Modul wie eine I/O-Schiene für jede SPS agiert; jeder DeviceNet-Scanner kann Daten an das Spanner-Modul schicken ohne zusätzliche Software oder komplexe Konfigurationsverfahren. Es ist leistungsfähig, weil es bis zu 128 Bytes an Daten in einer Nachricht übertragen kann. Es ist wirtschaftlich, weil es eine übergeordnete Steuerung ersetzt, zwei Steuerkarten, Verkabelung und Programmierung überflüssig macht.

Das Spanner-Modul überträgt Daten zwischen SPS A und SPS B, indem es als I/O zwischen den SPS fungiert. Dabei werden die Daten vom Ausgang der SPS A zum Eingang der SPS B und Daten vom Ausgang der SPS B zum Eingang der SPS A übertragen. Die zu übertragene Datengröße wird über einen Umschalter festgelegt 4, 16, 32 oder 128 Bytes. Die Größe der übertragenen Daten ist in beide Richtungen gleich. Wenn der Umschalter auf Software gestellt ist, wird die Datengröße über die Software eingestellt und kann beliebig, zwischen 0,1,2,3... und 128 Byte, groß sein. Im Softwaremodus, muss die Größe der Daten, die an die SPS übertragen wird gleich der Größe der Daten auf der Seite des Spanner-Moduls sein. Beispielsweise wenn auf Seite A 2 Eingangsbytes produ-

Typ	FDN-DN1
Nr kat.	6603596
Napięcie pracy / obciążenia	11...30 VDC
Prąd pracy	< 125 mA segment A, < 30 mA segment B mA
Izolacja elektryczna	Segment A optically isolated from Segment B
Dimensions (W x L x H)	60 x 220.5 x 27 mm
materiał obudowy	Poliamid wzmacniany włóknem szklanym (PA6-GF30)
Montaż	4 otwory montażowe □ 5,4 mm
Temperatura pracy	-40...+70 °C
Stopień ochrony	IP67

ziert und 12 Ausgangsbytes verbraucht werden, dann muss Seite B so eingestellt werden, dass 12 Eingangsbytes produziert und 2 Ausgangsbytes verbraucht werden.

F061  
F098  
F065  
F060

