


RSV-2RKV 49

Distribuitor cu 2-căi – jonc#iune T

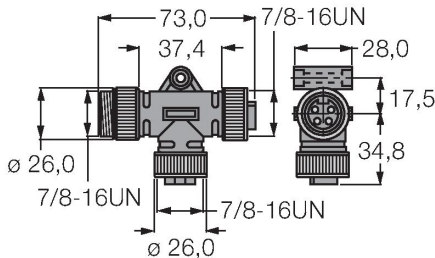

Caracteristici

- Jonc#iune T cu 4 poli cu conexiuni tip flan#ă 7/8" din o#el inoxidabil
- Pentru utilizare #n aplica#ii cu FOUNDATION™ fieldbus


Schemă de conexiuni

Conectare fieldbus FOUNDATION™



Schemă de conexiuni 3

Schemă de conexiuni



Caracteristici tehnice

Tip	RSV-2RKV 49
Nr. ID	U2385-7
Cutie cu jonc#iuni I/O	Distribuitor-T, 2 -port
Conector A	Tată, 7/8"-16 UN, Drept
Număr de pini	4
Corp	Plastic, PUR, Galben
Durata de via#ă din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3/2
Tip de protec#ie	IP67, Numai filetat
Conector B	2 x Mamă, 7/8"-16 UN, Drept
Contacte	Metal, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PUR, Negru
Corp	Plastic, PUR, Galben
Piuli#ă de cuplare/#urub de re#inere	O#el inoxidabil, 1.4404
Etan#are	Plastic
Durata de via#ă din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3/2
Clasă de protec#ie	IP67, Numai când este conectat
Protocol de re#ea	FOUNDATION fieldbus
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	300 V
Curent	4 A
Rezisten#ă de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Rezisten#ă directă	$\leq 5 m\Omega$

Caracteristici tehnice

Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+80 °C
Temperatura ambiantului (mobil)	-40...+80 °C
Notă	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.