


Серия ЧМИ TX100 в стальном корпусе Rittal IP66
Дисплей 10" с TX VisuPro Runtime
MIMICBOX-10"-001

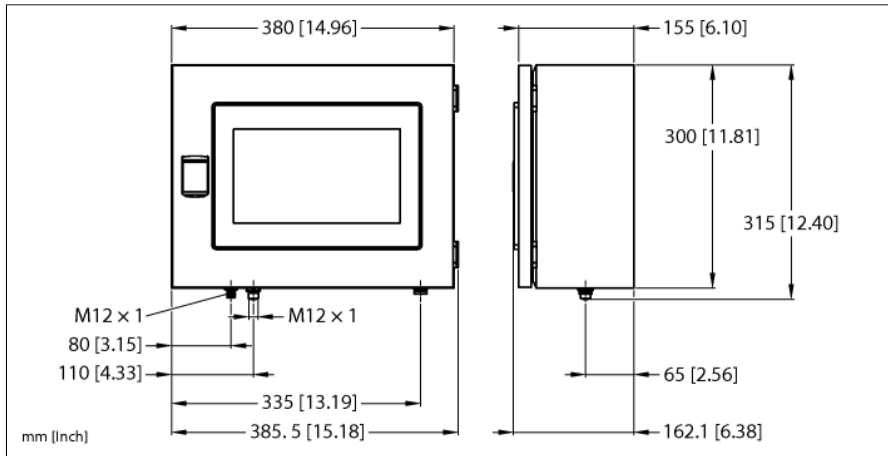

- Стальной корпус Rittal, покрытие методом погружения в раствор/порошковое покрытие
- Оцинкованная монтажная пластина
- Ключевой профиль: 7 кв. мм
- ЧМИ 10" с TXVisuPro Runtime
- Светодиодная подсветка
- Разрешение 1024 × 600 пикселей
- Глубина цвета 64K
- Резистивный сенсорный дисплей
- 1 разъем M12, L-код, питание
- 1 × M12 × 1 порт Ethernet
- 1 USB хост-порт


Тип	MIMICBOX-10"-001
ID №	100029045
Индикатор/касание	
Индикатор	TFT цвет
Сенсорный дисплей	резистивный, Передняя часть с фольгированным покрытием
Активная область экрана	10.1"
Разрешение (пикс)	1024 × 600 WVGA
Формат	16:9
Яркость	200 кд/м² тип.
с регулировкой	да
Контроллер	
Процессор	ARM Cortex A8, 1 GHz
Память	4 GB Flash
RAM память	512 MB
Ethernet	1 x 10/100 Мбит
USB	1 хост-порт
блок электропитания	
Номинальное значение	24 В DC, макс. 0,38 А
Допустимый диапазон напряжения	10...32 В=
Основные данные	
Относительный условия окружающей среды	0...50 °C, 5...85 % отн. влажность, без конденсата
условия хранения	-20...70 °C, 5...85 % отн. влажность, без конденсата
Степень защиты	IP66
Размеры	
фронтальный вид (ширинахвысотахдлина)	300 x 380 x 155 мм
Ширина	Прибл. 8 кг

Серия ЧМИ TX100 в стальном корпусе Rittal IP66

Дисплей 10" с TX VisuPro Runtime

MIMISBOX-10"-001

Маркировка пинов и подключения

	Источник питания Штекерный разъем M12, 5-конт., L-код:	Назначение контактов  1 = 24 VDC (V1) 2 = n.c. 3 = GND (V1) 4 = n.c. 5 = FE
	Ethernet порты Гнездовой разъем M12, 4-конт., D-код Кабель Ethernet (пример): RSSD-RSSD-4414-2M (идент. № 6441405)	Назначение контактов  1 = TX + 2 = RX + 3 = TX - 4 = RX - flange = FE P1, P2