


# excom G/Ç sistemi


## Sistem Muhafazası 650 x 550 x 260

### EG-VA655526/111-0210/2GD60



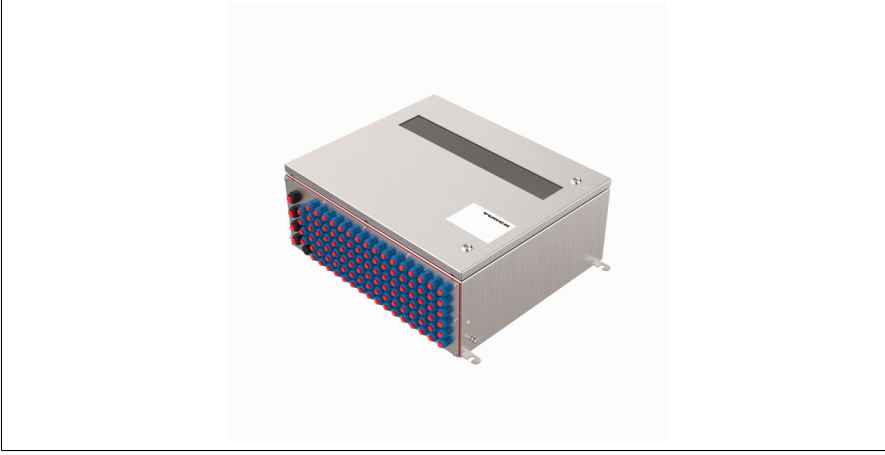



- Paslanmaz çelik kalitesi 1.4301 (AISI 304)
- Muayene pencere
- PVC kablo rakorları ile donatılmış priz plakası (4 x M25 güç kaynağı, 4 x M20 Ex-i veri yolu, 96 x M16 Ex-i G/Ç sinyalleri) ve 1 x M20 havalandırma/boşaltma elemanı
- MT-PPS ayar rezistansı alt rafı ek kurulumu; besleme gerilimini bağlamak için Ex e terminalleri (2 x UT10, 2 x UT10-N, 2 x UT10-PE)
- MT16-2G.1 yerleşik modül raflı paslanmaz çelik gövde

#### Boyutlar



Tip	EG-VA655526/111-0210/2GD60
Tanit. no.	100003092
Uygunluk belgesine göre Ex onayı	IECEX PTB 16.0020
Uygunluk belgesine göre Ex onayı	PTB 16 ATEX 2006
Device designation	Ex II 2 (1) G Ex e q mb ib [ia Ga] IIC T4 Gb
Cihaz işareti	Ex II 2 (1) D Ex tb [ia Da] IIIC T135°C Db
<b>Built-ins</b>	
Modül rafları	1 x MT16-2G.1
Ex-e terminals	2 x UT 10, 2 x UT 10 BU, 2 x UT 10-PE; Phoenix Contact
Terminal ara kesiti	0,5...10 mm <sup>2</sup> (AWG: 20...8)
AC supply	1 x MT-PPS
<b>Receptacle plate</b>	
Besleme	4 x M25 (Ø 10...17 mm), plastik, siyah
Fieldbus	4 x M20 (Ø 7...13 mm), plastik, mavi
Alan sinyalleri	96 x M16 (Ø 4,5...9 mm), plastik, mavi
Breather/Drainer	1 x M20, plastic
<b>Gövde malzemesi</b>	
Duvar kalınlığı	Paslanmaz çelik, 1.4404 (AISI 316L)
Gövde yüzeyi	1.5 mm
Muhafaza rengi	Yontulmuş ve cilalı (240 tane boyutu dağıtım)
Yalıtkan materyal	paslanmaz çelik, verniksiz
Inspection window	silikon
Bağlantı modu	yes
Topraklama civatası	duvar bağlantısı
IP Derecesi	M8 x 1,5
Bağıl nem	IP66
Titreşim testi	≤ IEC 60068-2-78 Test Kabini uyarınca 40°C'de %93
Darbe testi	IEC 60068-2-6 uyarınca
Boyutlar	IEC 60068-2-27 uyarınca
Boyutlar	650 x 550 x 260mm
Onaylar	ATEX

## Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
VSTS22	6884043	Kablo rakorları için lokma anahtar, SW22	
VSTS24	6900462	Socket spanner for cable glands, SW24	
VSTS27	6884073	Kablo rakorları için lokma anahtar, SW27	
ELST-M20EX	6884033	Basınç dengeleme elemanı (plastik), muhafaza içinde yoğuşmaya engel olur	
SK8	6900360	Toplayıcı çubukları korumak için kalkan terminal, PU 10 parça	