


## Görüntü sistemi eksenel aydınlatma LEDIO100M-D

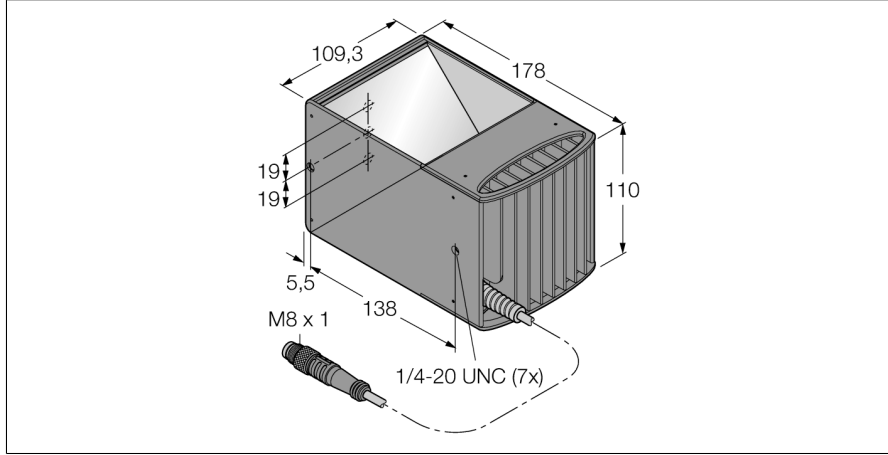

- Eksenel aydınlatma
- Koruma sınıfı: IP40
- Renk: kızılötesi
- Güç kaynağı: 24 VDC
- Pigtail M8x1, 0,6 m

### Kablo Bağlantı Şeması

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

<b>Tip kodu</b>	LEDIO100M-D
İdent no.	3077462
<b>Purpose</b>	Görüntü işleme alan lambası
İşlev	Dikdörtgen
Tasarım	178 x 109.3 x 109.9mm
Boyutlar	Metal, AL
Gövde malzemesi	Plastic, clear
Window material	0.6 m
Kablo uzunluğu	20000 h
LED kullanım ömrü (L70)	IP40
IP Derecesi	0...+50 °C
Ortam sıcaklığı	CE, cULus listeli
Onaylar	
<b>Çalışma voltajı</b>	24 VDC
DC nominal çalışma akımı	≤ 500 mA
Elektriksel bağlantı	Konektörülü kablo, M8 x 1
<b>Işık tipi</b>	IR
Dalga boyu	850...940 nm

### İşlevsel prensip

Aydınlatma eş merkezli bir biçimde kameranın ışık yolunda entegre olur.